



CERTIFICAT DE GARANTIE

Stimate cumpărător, vă mulțumim pentru alegerea făcută în achiziționarea ușilor de interior.
S.C. WORKSHOP DOORS S.R.L. asigură garanția produsului menționat anterior cu condiția respectării
prescripțiilor prezentului Certificat de Garanție, prescripții în conformitate cu legile române în vigoare.

Produs: Ușă de interior tip "Workshop Doors"

Factura/Bonul de vânzare

Data vânzării

Termen de garanție 24 luni
Durata medie de utilizare 10 ani

Cumpărător

Adresa

S-au predat instrucțiunile de utilizare, montare, întreținere, toate accesoriile și s-a predat în stare
bună de utilizare. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în prezentul Certificat de Garanție.

Semnătura și stampila

Am luat la cunoștință
de precizările făcute
de prezentul certificat

Vânzător

Cumpărător

Fisa de reparatii în perioada de garanție:

Nr.	Constatarea defectiunii	Data programarii	Data terminarii reparatiei	Semnatura	
				Furnizor	Beneficiar

Unitatea Service:

S.C. WORKSHOP DOORS S.R.L.
547460 com. Petelea nr. 94, Jud. Mures, tel.: +40 265 513440
e-mail: contact@usiworkshop.ro ; www.usiworkshop.ro


Stimați cumpărători!

Verificați dacă Certificatul de garanție a fost completat exact cu toate datele cerute de producător.



UȘI DE INTERIOR

Fabricate cu mândrie în România

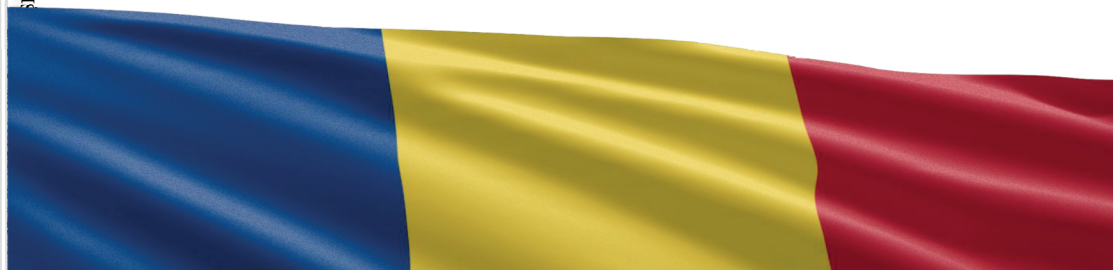

SI CELULARE VOPSITE • UȘI MODULARE FOLIATE • UȘI CELULARE FOLIATE • UȘI MODULARE LAMINATE CU FOLIE ALCOCELL • UȘI CELULARE



Conditii de garantie la produsul: Usă de interior tip "Workshop Doors"

Garantia este în conformitate cu O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor si Ordonanță de urgență 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Perioada de garantie acordată de producător este de 24 luni.

În cazul solicitărilor de reparatii în perioada de garantie, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de Garantie având toate rubricile completate împreună cu factura fiscală sau bonul de casă în original.

Durata termenului de garantie se prelungește cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea ușii si până la data repunerii în folosință.

Deteriorările de genul zgârieturi sau rupturi a elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării, nu constituie obiectul garanției.

Producătorul are obligatia să efectueze operatiuni de reparatie asupra ușii aflată în termenul de garantie în 15 zile de la data înregistrării reclamației consumatorului.

În cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficiențelor apărute în cadrul termenului de garantie depășește 10% din acest termen, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora.

Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungește în mod corespunzător termenul de garantie si curge din momentul sesizării vânzătorului până la aducerea produsului în stare de utilizare normală.

Garantia se asigură în cazul în care defectiunea se datorează unui defect de fabricatie.

Atentie! Usile sunt destinate numai pentru interior si nu pot fi montate în încăperi cu umiditate relativă a aerului de peste 65%. Ex: baie cu aburi, saune, piscine etc.

În cazul montajului în încăperi neîncălzite, cu umiditate mare sau cu ventilatie necorespunzătoare, poate interveni mărirea volumului materialului, aceasta neconstituind bază pentru reclamatie. Rezolvarea problemei poate fi făcută prin îmbunătățirea ventilatiei.

Garantia nu cuprinde:

- deteriorări mecanice și defecte exterioare cauzate de conditii de transport sau depozitare necorespunzătoare
- decolorări și umflări cauzate de umiditatea excesivă din încăperile în care au fost montate produsele (montajul ușilor de interior trebuie efectuat după terminarea lucrărilor de pardoseală și finisare a peretilor)
- defectele cauzate de depozitarea necorespunzătoare a produselor în spatii de constructie (murdărie cu tencuială, vopsea, spumă etc., curățirea cu substante chimice agresive etc.)
- defectelor de calitate datorate montajului necorespunzător efectuat de persoane neautorizate
- defectiunilor survenite în cazuri de forță majoră în care producătorul nu are influență (inundatii, incendii, spargerii...)
- deteriorarea naturală a produsului prin exploatarea acestuia

Garantia se pierde în următoarele cazuri:

Neprezentarea la solicitarea reparatiei a Certificatului de Garantie împreună cu factura fiscală sau bonul de casă în original.

Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, montare si utilizare precizate de către producător si de care cumpărătorul a luat la cunoștință.

Modificarea produsului, montarea în exterior și în spatii umede care pot produce condens.

Transportul

Ușile de interior se transportă în ambalajul din fabrică, rezemate pe toată suprafața lor. Deasemenea pe timpul transportului trebuie evitat, ca să fie expuse la ger, căldură în exces sau apă.

Atentie! Folia protectoare cu care este învelită ușa nu o protejează și contra loviturilor. Prin urmare, trebuie să aveți grijă ca ușa să nu alunece, deoarece există posibilitatea deteriorării.

producător usi de interior

Depozitarea

În cazul în care înainte folosirii ușii este necesară depozitarea ei, rugăm să respectati următoarele recomandări:

Tineti ușa în pozitie orizontală sau verticală, întotdeauna rezemată astfel încât să fie prevenită încovoierea ușii (deci pe toată suprafața ușii).

Amplasati ușa astfel încât să fie evitată înșorirea directă a suprafeței și ușa sa fie ferită de alte intemperii (ploaie, ceață, vapori, grindină, ger, zapadă,)

Amplasati ușa astfel încât să nu fie expusă acțiunii nemijlocite de dizolvanti organici sau alte substante chimice caustice, corosive sau volatile.

Protejati suprafața ușii împotriva forțării (căderea unui obiect greu etc.).

Montajul

Recomandăm montajul de către echipe autorizate.

MONTAJUL TREBUIE EXECUTAT ÎN ÎNCĂPERI CU PEREȚI ȘI PARDOSELI FINISATE!

Este obligatoriu ca golurile din zid să fie la un unghi de 90 de grade, în plan vertical și orizontal.

După ce golurile din perete sunt pregătite, cu un burghiu pentru lemn, se execută în toc găurile necesare pentru fixarea în perete. După aceste operatiuni, se așează tocul în locașul destinat în perete și se fixează provizoriu la colțuri sus și jos cu câteva pene din lemn astfel încât să nu apară deformări ale tocului. Cu o nivelă se verifică poziționarea corectă pe verticală și orizontală. Între toc și perete trebuie să existe un spațiu de 1-2 cm pe fiecare latură pentru a permite introducerea spumei.

După ce v-ați asigurat de corectitudinea operațiilor de până acum, prin găurile realizate anterior în toc, cu ajutorul unui burghiu pentru beton sau zidărie, după caz, excutați găurile necesare pentru fixarea șuruburilor/șuruburilor cu diblu. Folositi șuruburi corespunzătoare ca și lungime și tip de perete.

Acestea se vor aseza în pozitie și se vor strânge fără a se produce nici o deformare asupra ramei.

Se va verifica dacă distanța dintre elementele verticale ale tocului în zona șuruburilor de fixare și ambele diagonale sunt egale între ele. În cazul în care nu există egalitate înseamnă că tocul nu este montat corect și sunt necesare măsuri rectificative.

Cu un dreptar din aluminiu sau lemn se va verifica dacă tocul nu a fost deformat în zona mediană în momentul strângerii șuruburilor de fixare în perete.

Dacă totul este în ordine, se poate trece la montarea balamalelor și a foi de ușă în toc, însă cu mare atenție pentru a nu misca tocul din poziția corectă. Trebuie să aveți în vedere ca partea inferioară de la foaia de ușă să depășească cu 1-1,5 cm fața finisată a pardoselii (gresie, parchet, mocheta etc.).

Se verifică dacă ușa se închide, după care se va trece la aplicarea spumei conform recomandărilor făcute de producătorul acesteia. Este indicat să protejați tocul cu hârtie autoadezivă.

La terminarea procedurii de montaj, tăiați surplusul spumei și dezlipiți banda adezivă. În cazul în care se vor monta pervaze fixe, măsurați și tăiați pervazele la dimensiuni potrivite, după care cu ajutorul siliconului și a cuițelor acestea se montează pe tocul ușii. În cazul montării pervazului reglabil sau extensie toc și pervaz reglabil, măsurați și tăiați extensiile și pervazele la dimensiunile potrivite și asamblați-le în canalul existent pe tocul ușii / extensiei toc după caz, fixându-le în câteva puncte cu silicon.

Finisarea produsului "usă pregătită pentru vopsit"

(nu se aplică la usile vopsite din fabrică sau celor foliate cu folie decor)

Ușa este fabricată din plăci HDF și lemn natur, deci tratamentul final al suprafeței trebuie efectuată în cel mai scurt timp posibil de la instalare. Suprafața ușii trebuie slefuită cu hârtie abrazivă având granulația minimă de 120. După slefuire se poate începe tratarea suprafeței cu orice material de tratare a lemnului disponibil în comerț (grund, vopsea, bait etc.). Respectati obligatoriu instructiunile de folosire a materialului de tratare a suprafeței emise de producătorul acestuia!

Întreținere

Produsele din lemn și materiale lemnoase trebuie curățate cu ajutorul preparatelor pentru întreținerea mobilei sau cu o cârpă ușor umedă. Ușile de interior nu pot fi supuse la contact cu apa și solvenți organici sau alte substante caustice.