

MANUAL DE INSTRUCTIUNI PROIECTOR LED



Vă mulțumim că ați ales acest produs **WELL**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: LEDFC-TYMON30BK-WL, LEDFC-TYMON50BK-WL

CARACTERISTICI

Proiectoarele LED sunt economice și universale. Este proiectat pentru aplicații în interior și exterior datorită clasei sale înalte de protecție IP65. Sunt ideale pentru iluminarea diferitelor obiecte și suprafețe: clădiri, curți, intrări, porți, grădini, parcuri, clădiri arhitecturale, panouri publicitare, vitrine, depozite; compartimente interioare cu umiditate crescută și polenizare.

Carcasa este realizată din aluminiu turnat care asigura disiparea eficientă a căldurii. Sticla utilizată oferă o protecție eficientă a LED-urilor împotriva deteriorării mecanice.

Fitingurile sunt adaptate pentru a fi montate în diferite unghiuri pe perete, tavan și pe alte suprafețe prin intermediul unui mâner de montare mobil.

Ca sursă de lumină, panoul LED cu diode de tip SMD a fost folosit pentru a economisi o cantitate semnificativă de energie în comparație cu ramele convenționale, cu aceiași parametri de lumină.

Sursa de lumină va fi înlocuită cu întregul corp de iluminat.

SPECIFICAȚII:


Model	LED-FC-TYMON30BK-WL	LED-FC-TYMON50BK-WL
Voltaj:	220-240V	
Flux luminos:	3000lm	5000lm
Putere:	30W	50W
Factor de putere:	0,9	
CRI:	>80Ra	
Temperatura de culoare:	6000K	
Unghiul fasciculului:	120°	
Protecție:	IP65	
Durata medie de utilizare:	25000h	
Clasa de eficiență energetică:	F	
Carcasă:	Aluminiu turnat sub presiune	
Dimensiuni:	141x106x28mm	182x126x28mm
Temperatura de lucru:	-20°C ~ 40°C	


AVERTIZARE!

1. Asigurați-vă că alimentarea a fost oprită înainte de montare. Cablurile electrice trebuie conectate în conformitate cu instrucțiunile și regulile aplicabile. Se recomandă ca un electrician calificat să monteze proiectorul.
2. Instalarea poate necesita sfatul unei persoane calificate.
3. Nu suntem responsabili pentru nici o daună cauzată de conectarea incorectă.
4. Ne rezervăm dreptul de a modifica designul produsului.
5. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Orice modificări vor fi incluse în ediția ulterioară a instrucțiunilor sau în publicațiile și documentele suplimentare.

Este necesar un electrician cu experiență pentru a instala proiectorul.

Înainte de a începe instalarea, marcați și găuriți două găuri pentru o montare corespunzătoare, apoi înșurubați suportul de bază.

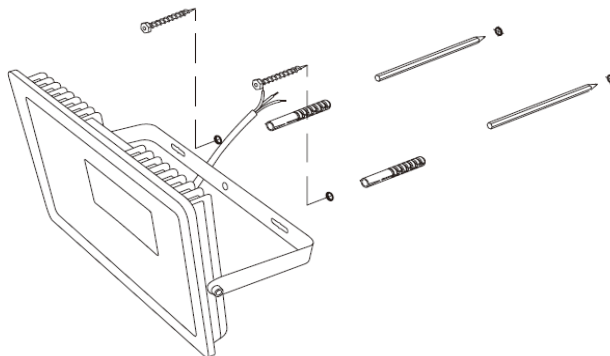


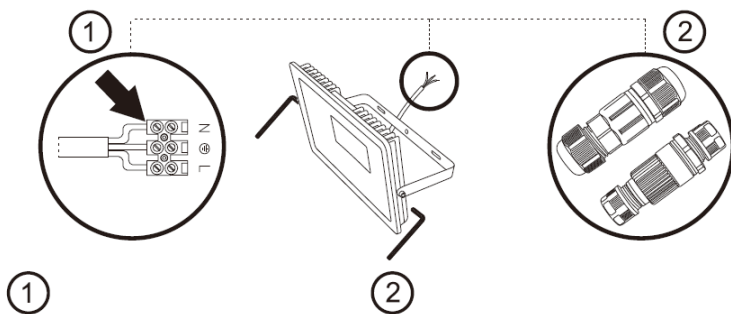

Conectați cablul de alimentare la terminal (nu este inclus):


Conectați cablul de alimentare la cupla impermeabilă (nu este inclus).

L - fir de fază (maro)
N - fir neutru (albastru)
(⊕) Împământare (galben-verde)




1. Stabilizați cadrul în poziția selectată, alimentarea la rețea care urmează să fie conectată trebuie oprită pentru a proteja împotriva conectării accidentale a tensiunii!
2. Pentru a asigura parametri tehnici optimi, proiectorul trebuie întreținut periodic. Carcasa trebuie curățată cu un șervețel moale și uscat. Nu utilizați agenți abrazivi și solvenți.
3. Producătorul nu este responsabil pentru nici un defect rezultat din nerespectarea recomandărilor de instalare.

DIMENSIUNI

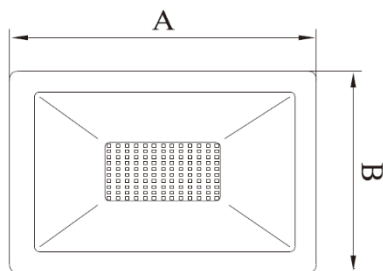

Model	O	B
30W	141 mm	106 mm
50W	182 mm	126 mm



Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro