




SCHEMA ZAPOJENÍ
DIAGRAMA DE CABLARE

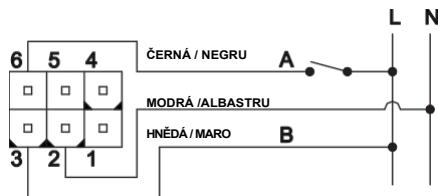

Teplota okolí
Amb. temp.



Tlakový rozdíl | Presiune dif. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Presiune max. 1,0 MPa / 10 bar

Regulus

LK 525

3-cestný ventil

Vane de zonă cu 3 căi



Pro zvýšení max. pracovní teploty na 120 °C nebo pro použití při chlazení použijte nástavec kód 11278.

Utilizați adaptorul - cod 11278 - pentru creșterea temperaturii maxime de lucru la 120 °C sau pentru aplicații de răcire.

REGULUS ROMTHERM s.r.l., România

Tel.: +40 770 127 071

E-mail: sales.romania@regulus.eu

Calea Borșului 45, Oradea

Web: www.regulusromtherm.ro

Návod na montáž a obsluhu

Instrucțiuni de montare și utilizare

Technické informace | Informații tehnice

Material - ventil | vană

Mosaz | Alama

EN 12165 CW617N, (MS58) 7

Pohon | Actuator

VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba přestavění | Timp de funcționare

asi 8 sec. | cca 8 sec.

Připojení kabelu | Conexiune prin cablu

Molex®- konektor | Conector Molex®-

Ovládání | Control

dvoubodové (SPST) | 2 puncte (SPST)

Montáž pohonu | Montarea actuatorului

Ruční ovládání | Setare manuală

Umístění ventilu | Poziția supapei

Směr proudění | Direcția debitului

