




SCHÉMA ZAPOJENÍ
DIAGRAMA DE CABLARE



Teplota okolí
Temp. amb.



Tlakový rozdíl | Press. Diff. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Press. Max. 1,0 MPa / 10 bar





REGULUS ROMTHERM s.r.l., România
Tel.: +40 770 127 071
E-mail: sales.romania@regulus.eu
Calea Borşului 45, Oradea
Web: www.regulusromtherm.ro

Regulus
LK 525


2-cestný ventil
Vană de zonă cu 2 căi



SCHÉMA ZAPOJENÍ
DIAGRAMA DE CABLARE

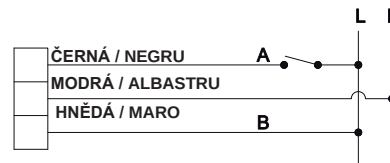

Teplota okolí
Temp. amb.



Tlakový rozdíl | Press. Diff. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Press. Max. 1,0 MPa / 10 bar





REGULUS ROMTHERM s.r.l., România
Tel.: +40 770 127 071
E-mail: sales.romania@regulus.eu
Calea Borşului 45, Oradea
Web: www.regulusromtherm.ro

Regulus
LK 525


2-cestný ventil
Vană de zonă cu 2 căi



SCHÉMA ZAPOJENÍ
DIAGRAMA DE CABLARE



Teplota okolí
Temp. amb.



Tlakový rozdíl | Press. Diff. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Press. Max. 1,0 MPa / 10 bar





REGULUS ROMTHERM s.r.l., România
Tel.: +40 770 127 071
E-mail: sales.romania@regulus.eu
Calea Borşului 45, Oradea
Web: www.regulusromtherm.ro

Regulus
LK 525


2-cestný ventil
Vană de zonă cu 2 căi



SCHÉMA ZAPOJENÍ
DIAGRAMA DE CABLARE



Teplota okolí
Temp. amb.



Tlakový rozdíl | Press. Diff. 0,1 MPa / 1 bar
Max. tlak | Press. Max. 1,0 MPa / 10 bar



REGULUS ROMTHERM s.r.l., România
Tel.: +40 770 127 071
E-mail: sales.romania@regulus.eu
Calea Borşului 45, Oradea
Web: www.regulusromtherm.ro

Regulus
LK 525

2-cestný ventil
Vană de zonă cu 2 căi



Návod na montáž a obsluhu
Instrucţiuni de montare şi utilizare

Technické informace | Informații tehnice

Material - ventil | Vană

Mosaz | Alamă

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba přestavění | Timp de comutare


asi 12 sec. | cca 12 sec. (90°)

Připojení kabelu | Conexiune prin cablu

pevný kabel | cablu fix

Ovládání | Control

dvoubodové (SPST) | 2-puncte (SPST)

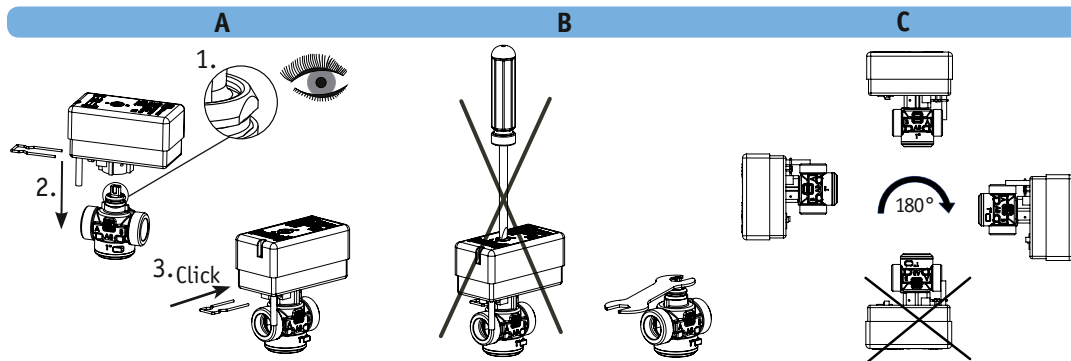**Technické informace | Informații tehnice**

Material - ventil | Vană

Mosaz | Alamă

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba přestavění | Timp de comutare


asi 12 sec. | cca 12 sec. (90°)

Připojení kabelu | Conexiune prin cablu

pevný kabel | cablu fix

Ovládání | Control

dvoubodové (SPST) | 2-puncte (SPST)

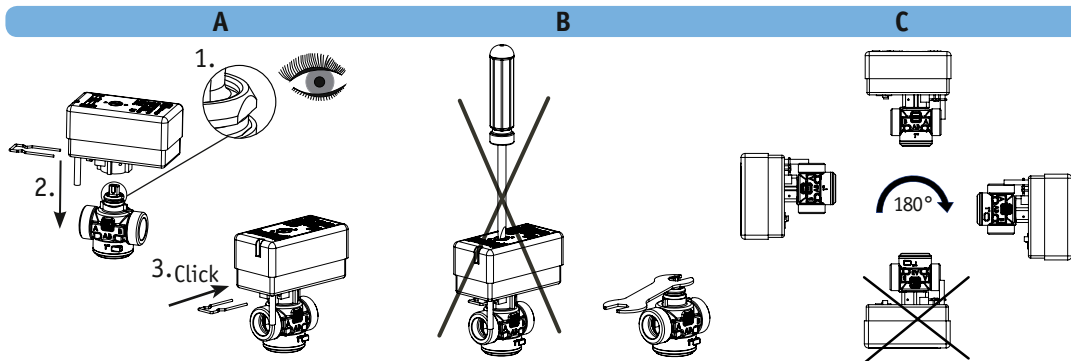**Technické informace | Informații tehnice**

Material - ventil | Vană

Mosaz | Alamă

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba přestavění | Timp de comutare


asi 12 sec. | cca 12 sec. (90°)

Připojení kabelu | Conexiune prin cablu

pevný kabel | cablu fix

Ovládání | Control

dvoubodové (SPST) | 2-puncte (SPST)

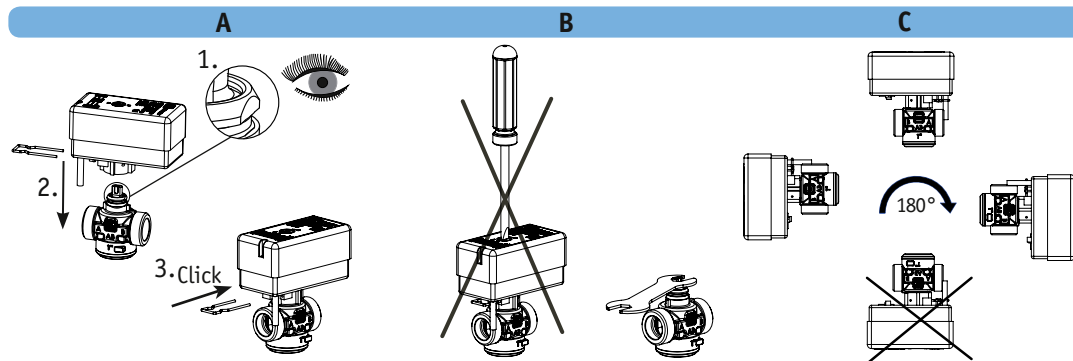**Technické informace | Informații tehnice**

Material - ventil | Vană

Mosaz | Alamă

EN 12165 CW617N, (MS58)

Pohon | Actuator

7 VA, 230 VAC, 50 Hz, IP 40

Doba přestavění | Timp de comutare

asi 12 sec. | cca 12 sec. (90°)

Připojení kabelu | Conexiune prin cablu

pevný kabel | cablu fix

Ovládání | Control

dvoubodové (SPST) | 2-puncte (SPST)

