

SIGURANȚE FUZIBILE CILINDRICE DC

Seria: **EH gG 10×38, 14×51**

(standard: EN 60269-1, IEC 60269-2)



UTILIZARE


- Siguranțele fuzibile sunt destinate protecției conductoarelor și aparaturii din instalații împotriva suprasarcinii și scurtcircuitelor, având, de asemenea, rol de separare vizibilă în instalațiile electrice.
- Dacă curentul de scurtcircuit este mai mare decât capacitatea de rupere a întrerupătorului automat, se recomandă montarea în amonte a unui soclu cu siguranțe fuzibile. Pentru o asociere corectă, soclul și siguranțele trebuie să fie de același tip.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Curent maxim (I_n):
EH10: 2A ~ 32A
EH14: 25A ~ 63A
- Tensiune nominală (U_n): 500V DC
- Capacitate de rupere: 100kA
- Tensiune de funcționare (U_e): 500V
- Clasă de funcționare: gG-gL
- Temperatură de lucru: -30 °C ~ +50 °C
- Umiditate relativă max. la 20 °C: 95

PARAMETRI TEHNICI

		Grupa	Coduri Elvon	Tensiune nominală (U_n)	Capacitate de rupere	Dimensiuni (mm)	
						A (ϕ)	B
Curent (I_n)	1A	10 × 38	16249	500V	100kA	8,5	31,5
	2A		16250				
	3A		16251				
	4A		16252				
	5A		16253				
	6A		16254				
	8A		16255				
	10A		16256				
	12A		16257				
	15A		16258				
	20A		16259				
	25A		16260				
	30A		16261				
	32A		16262				

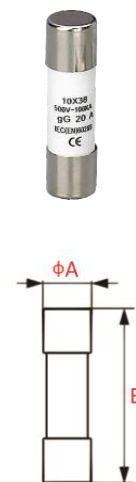



		Grupa	Coduri Elvon	Tensiune nominală (U _n)	Capacitate de rupere	Dimensiuni (mm)	
						A (φ)	B
Curent (I _n)	1A	14,3 × 51	16265	500V	100kA	14,3	51
	2A		16266				
	3A		16267				
	4A		16268				
	5A		16269				
	6A		16270				
	8A		16271				
	10A		16272				
	12A		16273				
	15A		16274				
	20A		16275				
	25A		16276				
	30A		16277				
	32A		16278				
	40A		16279				
	50A		16280				

