



PLATINUM Multi Digital (DUȘ)

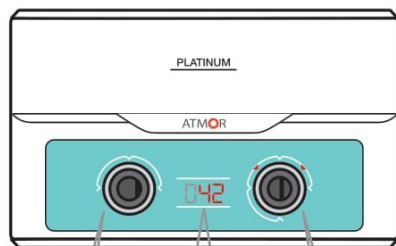


Digital temperature display

TEMPERATURE CONTROL




Control de curent de apa



Reglare putere (2kW, 3.5kW, 5.5kW)

Setari pentru trei temperaturi diferite

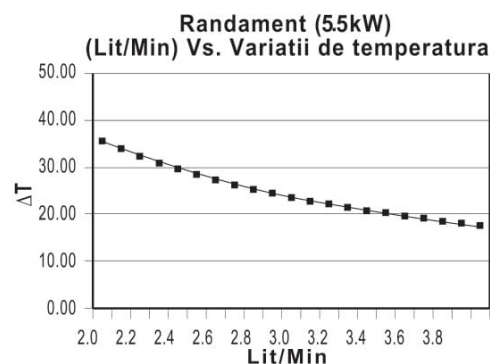

INSTRUCIUNI DE MONTAJ

MONTAREA CIRCUITULUI DE APA CURENTA SE VA FACE INAINTEA MONTARII ELECTRICE

- Demontati carcasa aparatului in ordinea specificata. Se scot suruburile de fixare a carcasei.
- Cu ajutorul sablonului insemnati locul unde vor fi executate gaurile pe perete apoi prin presare introduceti diblurile. Cind alegeti locul unde montati aparatul retineti ca trebuie montat la o inaltime astfel aleasa incit sa nu fie stropit in timpul functionarii si sa permita alimentarea cu apa la partea inferioara.
- In partea stanga (intrare apa rece) se monteaza robinet iar in partea dreapta (iesire apa calda) accesoriile din cutie. Pentru dus (furtun si cap de dus), pentru chiuveta(pipa de chiuveta) pentru combinat(furtun, cap de dus, pipa de chiuveta, teu)
- Se monteaza circuitul de apa curenta (presiune minima 0.3 bar).
- Montarea racordului la intrarea apei reci (marcaj albastru) si iesirea apei calde (marcaj rosu) se face prin stringere cu mina libera, fara cheie, etansind cu garniturile din setul de accesorii. Se verifica sa nu fie scurgeri de apa la imbinari.

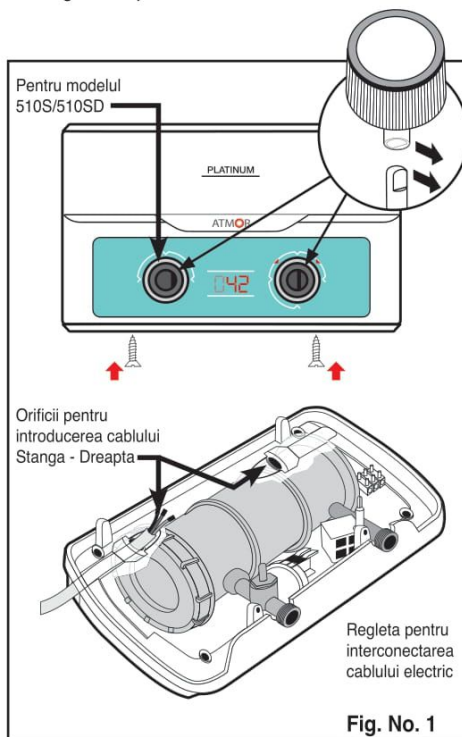


Fig. No. 1

Supraincalzire la puterea maxima de 5.5kW: 40°C la 1.5Lit/Min

MONTAREA ELECTRICA

MONTAREA ELECTRICA SE VA FACE NUMAI DE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT

- Se fixeaza cablul de alimentare in regleta amplasata in interior.
- Circuitul de alimentare trebuie separat si conectat direct la tabloul electric printr-o siguranta de 25Amp


ATENTIE !!! APARATELE ELECTROCASNICE TREBUIE IMPAMANTATE

In borna din mijlocul regletei se va monta firul de impamantare

Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu capacitati fizice senzoriale sau mentale reduce.

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE


- Se alege treapta de incalzire a apei cu butonul din dreapta:
 - prima pozitie incalzire minima (2.5kW)
 - a doua pozitie incalzire medie (3.0kW)
 - a treia pozitie incalzire maxima (5.5kW)
- Se deschide robinetul de alimentare cu apa a aparatului atit cit sa se aprinda semnalizarea luminoasa a treptei de incalzire selectate. In scurt timp aparatul incepe sa livreze apa calda. Daca apa este prea fierbinte se poate reduce temperatura acesteia prin deschiderea robinetului de alimentare, marindu-se debitul de apa se invers.
- Pentru a obtine o eficienta maxima la aparatul pentru chiuveta montati inelul deschis pentru vara si cel cu sita pentru iarna.
- Boilere instant electrice MULTI DIGITAL sunt echipate cu un robinet special de reglare a debitului de apa combinat cu un regulator de presiune. Modificarea temperaturii apei la utilizator se face din acest robinet. Pentru un debit al apei incalzite mai mare rezulta scaderea temperaturii apei la iesire se invers.
- Nu se obtureaza iesirea de apa calda, cu robineti sau supape, fiind pericol de distrugere a aparatului. Periodic, daca este cazul, se vor curata sitele de impuritati (la capul de dus sau la pipa pentru chiuveta).**
- Cititi cu atentie paragraful cu chenar rosu

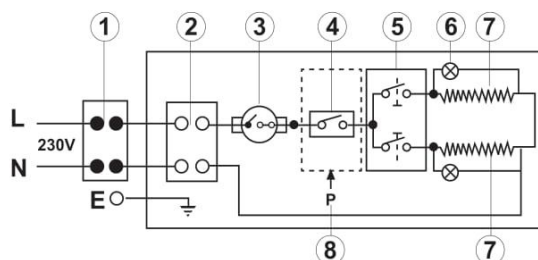


PERICOL! Instalare incorecta



O.K. Instalare corecta

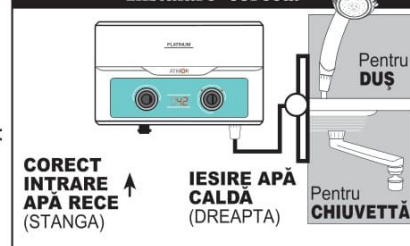

Varianta combinată duș + chiuvetă

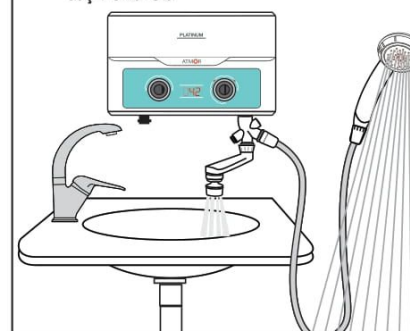

Pana la 5.5KW

- Intrerupător
- Regletă
- Termostat
- Micro Intrerupător
- Intrerupătoare
- LED Luminos
- Rezistente Incalzire
- Presostat