


## Ham de cabluri integrat Solar SY - 2 B1



DC 1500V

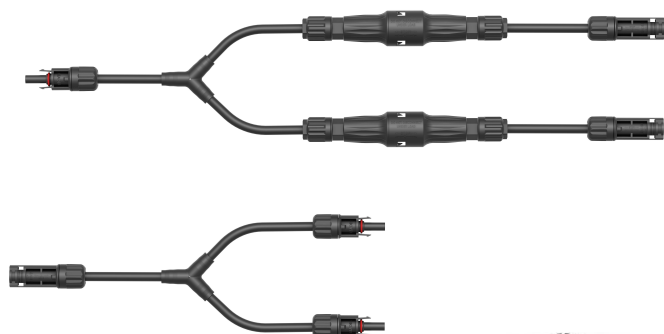

UL94-V0



-40°C ~ +85°C



IP 68



SOLUȚIE COMPLETĂ EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ  
PENTRU PROIECTELE FOTOVOLTAICE

## Prezentare generală a produsului

Soluția LEADER de ramificare cu 2 la 1 siguranță a fost certificată conform standardelor IEC și UL. Au fost calificate în laboratoarele TUV și ETL cu standarde profesionale solare. Folosesc siguranțe de înaltă calitate și materiale izolatoare care garantează pe termen lung fiabilitate. Siguranța ar putea fi înlocuită cu ușurință în timpul funcționării și întreținerii. Rezistența de contact mai mică și capacitatea mai mare de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Hamul de ramificare LEADER are un grad de impermeabilitate IP68 și poate fi utilizat într-un interval larg de temperatură de funcționare.



SY - 2 B1-A6- 2 M1F



SY - 2 B1- 2 F1M

## Date tehnice

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensiune nominală           | DC 1500V              |
| Temperatura ambientală      | -40 °C până la +85 °C |
| Rezistența de contact       | ≤ 0.05mΩ              |
| Grad de poluare             | Clasa II              |
| Grad de protecție           | Clasa II              |
| Rezistență la foc           | UL94-V0               |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV                  |
| IP                          | IP 68                 |


## Date de comandă

| TIP            | Descriere           | Curent siguranță/ A | Specificație intrare                                                                                                            | Specificație ieșire                                                                            | Observație |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SY - 2 B1-0410 | SY - 2 B1-A6- 2 M1F | 15A                 | Cablul: 2 x4mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Siguranță: 1x 2 buc, 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>2</b> Conectori<br>(Personalizat) | Cablul: 1x 6 mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>1</b> Conector (Personalizat) |            |
|                |                     | 20A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 25A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 30A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 32A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                | SY - 2 B1- 2 F1M    | -                   |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |

Observație: Opțiuni personalizate disponibile, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER: info@leadergroup-cn.com



## Ham de cabluri integrat Solar SY -3B1

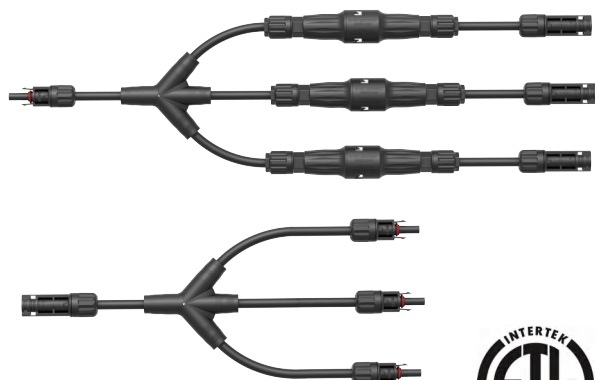

DC 1500V



UL94-V0



-40°C ~ +85°C



IP 68




SOLUȚIE COMPLETĂ EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ  
PENTRU PROIECTE FOTOVOLTAICE

## Prezentare generală a produsului

Soluția LEADER de ramificare cu 3 la 1 siguranță a fost certificată conform standardelor IEC&UL. Au fost calificate în laboratoarele TUV&ETL cu standarde profesionale solare. Folosesc siguranțe de înaltă calitate și materiale izolatoare care garantează pe termen lung fiabilitate. Siguranța ar putea fi înlocuită cu ușurință în timpul funcționării și întreținerii. Rezistență de contact mai mică și capacitate mai mare de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Hamul de ramificare LEADER are un grad de impermeabilitate IP68 și poate fi utilizat într-un interval larg de temperatură de funcționare.



SY -3B1-A6-3M1F

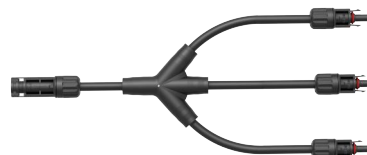

SY -3B1-3F1M

## Date tehnice

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensiune nominală           | DC 1500V              |
| Temperatura ambientală      | -40 °C până la +85 °C |
| Rezistența de contact       | ≤0.05mΩ               |
| Grad de poluare             | Clasa II              |
| Grad de protecție           | Clasa II              |
| Rezistență la foc           | UL94-V0               |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV                  |
| IP                          | IP 68                 |

## Date de comandă

| TIP          | Descriere       | Curent siguranță/ A | Specificații de intrare                                                                                   | Specificații de ieșire                                                                   | Observație |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SY -3B1-0410 | SY -3B1-A6-3M1F | 15A                 | Cabluri: 3x4mm, 1500V<br>Siguranță: 1x3 buc, 1500V<br>Conector: DC 1500V<br>3 conectori<br>(Personalizat) | Cabluri: 1x 6 mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Conector: DC 1500V<br>1 Conector (Personalizat) |            |
|              |                 | 20A                 |                                                                                                           |                                                                                          |            |
|              |                 | 25A                 |                                                                                                           |                                                                                          |            |
|              |                 | 30A                 |                                                                                                           |                                                                                          |            |
|              |                 | 32A                 |                                                                                                           |                                                                                          |            |
|              | SY -3B1-3F1M    | -                   |                                                                                                           |                                                                                          |            |

Observație: Opțiuni personalizate disponibile, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER: info@leadergroup-cn.com



## Solar SY - 4 B1 Cablaj Integrat



DC 1500V



UL94-V0



-40°C ~ +85°C



IP 68



SOLUȚIE COMPLETĂ EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ  
PENTRU PROIECTE FOTOVOLTAICE

## Prezentare generală a produsului

Soluția LEADER 4 la 1 Fuse Branch a fost certificată conform standardelor IEC și UL. Au fost calificate în laboratoarele TUV și ETL cu standarde profesionale solare. Utilizează siguranțe de înaltă calitate și materiale izolatoare care garantează pe termen lung fiabilitate. Siguranța ar putea fi înlocuită cu ușurință în timpul funcționării și întreținerii. Rezistență de contact mai mică și capacitatea mai mare de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Cablajul LEADER Branch are un grad de impermeabilitate IP68 și poate fi utilizat într-o gamă largă de temperaturi de funcționare.



SY - 4 B1-A6- 4 M1F



SY - 4 B1- 4 F1M

## Date tehnice

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensiune nominală           | DC 1500V              |
| Temperatura ambientală      | -40 °C până la +85 °C |
| Rezistența de contact       | ≤ 0.05mΩ              |
| Grad de poluare             | Clasa II              |
| Grad de protecție           | Clasa II              |
| Rezistență la foc           | UL94-V0               |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV                  |
| IP                          | IP 68                 |

## Date comandă

| TIP            | Descriere           | Curent siguranță/ A | Specificație intrare                                                                                                     | Specificație ieșire                                                                     | Observație |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SY - 4 B1-0410 | SY - 4 B1-A6- 4 M1F | 15A                 | Cablul: 4 x4mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Siguranță: 1x 4 buc, 1500V<br>Conector: DC 1500V<br>4 Conectori<br>(Personalizat) | Cablul: 1x 6 mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Conector: DC 1500V<br>1 Conector (Personalizat) |            |
|                |                     | 20A                 |                                                                                                                          |                                                                                         |            |
|                |                     | 25A                 |                                                                                                                          |                                                                                         |            |
|                |                     | 30A                 |                                                                                                                          |                                                                                         |            |
|                |                     | 32A                 |                                                                                                                          |                                                                                         |            |
|                | SY -3B1- 4 F1M      | -                   |                                                                                                                          |                                                                                         |            |

Observație: Opțiuni personalizate disponibile, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER: info@leadergroup-cn.com



## Ham de cabluri integrat Solar SY - 5 B1



DC 1500V



UL94-V0



-40°C ~ +85°C



IP 68



SOLUȚIE COMPLETĂ EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ  
PENTRU PROIECTE FOTOVOLTAICE

## Prezentare generală a produsului

Soluția LEADER 5 la 1 Fuse Branch a fost certificată conform standardelor IEC și UL. Au fost calificate în laboratoarele TUV și ETL cu standarde profesionale solare. Utilizează siguranțe de înaltă calitate și materiale izolatoare care garantează pe termen lung fiabilitate. Siguranța ar putea fi înlocuită cu ușurință în timpul funcționării și întreținerii. Rezistență de contact mai mică și capacitatea mai mare de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Hamul LEADER Branch are un grad de impermeabilitate IP68 și poate fi utilizat într-un interval larg de temperatură de funcționare.



SY - 5 B1-A6- 5 M1F



SY - 5 B1- 5 F1M

## Date tehnice

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tensiune nominală           | DC 1500V              |
| Temperatura ambientală      | -40 °C până la +85 °C |
| Rezistența de contact       | ≤ 0.05mΩ              |
| Grad de poluare             | Clasa II              |
| Grad de protecție           | Clasa II              |
| Rezistență la foc           | UL94-V0               |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV                  |
| IP                          | IP 68                 |

## Date comandă

| TIP            | Descriere           | Curent siguranță/ A | Specificație intrare                                                                                                            | Specificație ieșire                                                                            | Observație |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SY - 5 B1-0410 | SY - 5 B1-A6- 5 M1F | 15A                 | Cablul: 5 x4mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Siguranță: 1x 5 buc, 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>5</b> Conectori<br>(Personalizat) | Cablul: 1x 6 mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>1</b> Conector (Personalizat) |            |
|                |                     | 20A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 25A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 30A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                |                     | 32A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |
|                | SY -3B1- 5 F1M      | -                   |                                                                                                                                 |                                                                                                |            |

Observație: Opțiuni personalizate disponibile, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER: info@leadergroup-cn.com



## Ham Solar SY - 6 B1 Integrat



DC 1500V



UL94-V0



-40°C ~ +85°C



IP 68



SOLUȚIE COMPLETĂ EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ  
PENTRU PROIECTELE FOTOVOLTAICE

## Prezentare generală a produsului

Soluția LEADER 6 la 1 Fuse Branch a fost certificată conform standardelor IEC și UL. Au fost calificate în laboratoarele TUV și ETL cu standarde profesionale solare. Folosesc siguranțe de înaltă calitate și materiale izolatoare care garantează pe termen lung fiabilitate. Siguranța ar putea fi înlocuită cu ușurință în timpul funcționării și întreținerii. Rezistență de contact mai mică și capacitatea mai mare de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Hamul LEADER Branch are un grad de impermeabilitate IP68 și poate fi utilizat într-un interval larg de temperatură de funcționare.



SY - 6 B1-A6- 6 M1F



SY - 6 B1- 6 F1M

## Date tehnice

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Voltaj nominal e            | DC 1500V              |
| Temperatura ambientala      | -40 °C până la +85 °C |
| Rezistența de contact       | ≤0.05mΩ               |
| Grad de poluare             | Clasa II              |
| Grad de protecție           | Clasa II              |
| Rezistență la foc           | UL94-V0               |
| Tensiune nominală de impuls | 16KV                  |
| IP                          | IP 68                 |

## Date comandă

| TIP            | Descriere           | Curent siguranță/ A | Specificație intrare                                                                                                            | Specificație ieșire                                                                            | Remarcă |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SY - 6 B1-0410 | SY - 6 B1-A6- 6 M1F | 15A                 | Cablul: 6 x4mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Siguranță: 1x 6 buc, 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>6</b> Conectori<br>(Personalizat) | Cablul: 1x 6 mm <sup>2</sup> , 1500V<br>Conector: DC 1500V<br><b>1</b> Conector (Personalizat) |         |
|                |                     | 20A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |         |
|                |                     | 25A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |         |
|                |                     | 30A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |         |
|                |                     | 32A                 |                                                                                                                                 |                                                                                                |         |
|                | SY - 6 B1- 6 F1M    | -                   |                                                                                                                                 |                                                                                                |         |

Observație: sunt disponibile opțiuni personalizate, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER: info@leadergroup-cn.com

