

Conector solar PV-BN101A



IEC 1500V
UL 1500V



-40 °C ~85 °C



IP 68



UL: 6703
IEC: 62852



UL94-V0



Rezistență la UV




Prezentare generală a produsului


Conectorii PV- BN101A utilizează materiale de înaltă calitate care garantează fiabilitate pe termen lung. Rezistență de contact mai mică și mai mare capacitatea de transfer de curent asigură o eficiență ridicată a produsului. Conectorii PV- BN101A au grad de impermeabilitate IP68 și pot fi utilizați într-un interval larg de temperatură de funcționare de la -40 °C la 85°C.

Date tehnice

Tensiune nominală	IEC 1500V\UL1500V
Certificare	IEC 62852; UL 6703
Curent nominal	35A/40A/45A/55A
Ambient temperatură	-40° C până la +85° C
Contact Rezistență	≤0.25 mΩ
Grad de poluare	Clasa II
Grad de protecție	Clasa II
Rezistență la foc	UL94-V0
Tensiune nominală de impuls	16KV
Sistem de blocare	Tip de blocare NEC

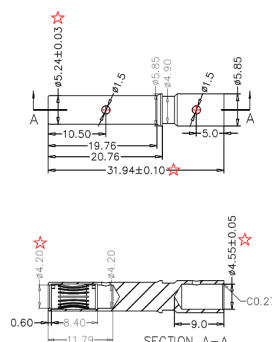

Female solid pin

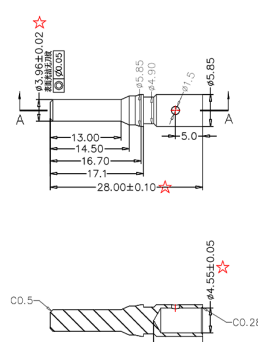



Male solid pin

Date comandă

Nr. piesă	Interval OD cablu/ mm	Secțiune transversală a cablului	Unitate de ambalare standard	Descriere
PV-BN101A-F1	4.7mm~6.0mm	2.5mm /4mm ² 14AWG/12AWG	500 perechi / Carton	Perechi complete
PV-BN101A-F1-MH			500 buc / pachet	Carcasă tată F2
PV-BN101A-F1-FH			500 buc / pachet	Carcasă mamă F2
PV-BN101A-MT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal tată
PV-BN101A-FT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal mamă
PV-BN101A-F2	5.6mm~6.9mm	4mm /6mm ² 12AWG/10AWG	500 perechi / Carton	Perechi complete
PV-BN101A-F2-MH			500 buc / pachet	Carcasă tată F2
PV-BN101A-F2-FH			500 buc / pachet	Carcasă mamă F2
PV-BN101A-MT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal tată
PV-BN101A-FT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal mamă
PV-BN101A-F6	6.9mm~8.7mm	10mm /16mm ² 8AW G	500 perechi / Carton	Perechi complete
PV-BN101A-F6-MH			500 buc / pachet	Carcasă tată F6
PV-BN101A-F6-FH			500 buc / pachet	Carcasă mamă F6
PV-BN101A-MT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal tată
PV-BN101A-FT			500 buc / pachet sau 2500 buc / bobină	Terminal mamă



Conector Solar PV-BN101A

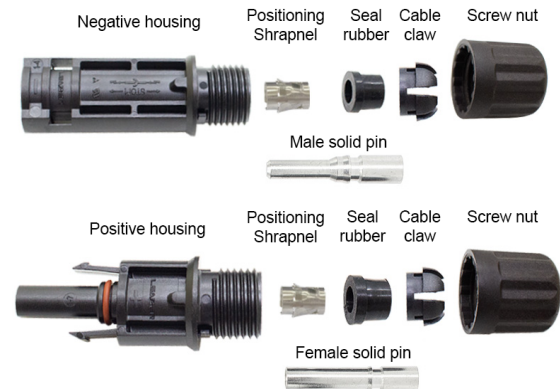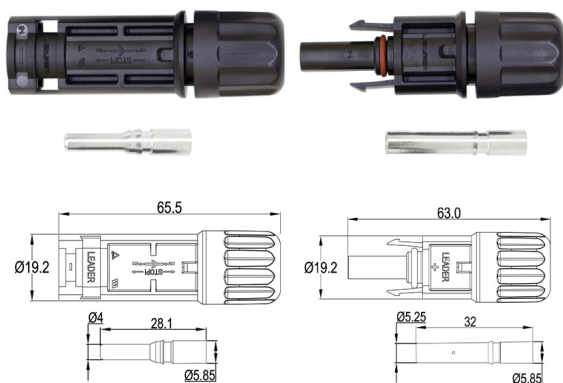

How to Order solar cable connector (please choose one code per position, below)

						SCC-	X _	X	X	X		

* Opțiuni personalizate disponibile, pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de vânzări LEADER GROUP: info@leadergroup-cn.com

Exemplu :

SCC-6mm-F2-B-500 înseamnă că conectorul cablului solar se va potrivi cu cablul de 6mm² cu 5.6~6.9 OD. Terminalele vor fi ambalate cu plastic carcasă împreună. 500 carcase de plastic vor fi ambalate într-un singur pachet.

Informații despre pachetul standard:



Carton Dimension (cm)	Pack list	QTY	Gross Weight (kg)
59cm X 39cm X 20cm	Carcasă masculină	500 buc	15kg
	Carcasă feminină	500 buc	
	Terminal masculin	500 buc	
	Terminal feminin	500 buc	
Observație: 500 de perechi într-un pachet de carton			

