

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PROIECTOR LED



Vă mulțumim că ați ales acest produs **CHROME**. Citiți cu atenție și păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pe toată perioada utilizării aparatului.

Cod comandă: LEDFC-BENET10BK-CHR, LEDFC-BENET20BK-CHR, LEDFC-BENET30BK-CHR, LEDFC-BENET50BK-CHR, LEDFC-BENET100BK-CHR, LEDFC-BENET150BK-CHR, LEDFC-BENET200BK-CHR

CARACTERISTICI

Proiectoarele LED sunt economice și universale. Este proiectat pentru aplicații în interior și exterior datorită clasei sale înalte de protecție IP65. Sunt ideale pentru iluminarea diferitelor obiecte și suprafețe: clădiri, curți, intrări, porți, grădini, parcuri, clădiri arhitecturale, panouri publicitare, vitrine, depozite; compartimente interioare cu umiditate crescută și polenizare.

Carcasa este realizată din aluminiu turnat care asigura disiparea eficientă a căldurii. Sticla utilizată oferă o protecție eficientă a LED-urilor împotriva deteriorării mecanice.

Fitingurile sunt adaptate pentru a fi montate în diferite unghiuri pe perete, tavan și pe alte suprafețe prin intermediul unui mâner de montare mobil.

Ca sursă de lumină, panoul LED cu diode de tip SMD a fost folosit pentru a economisi o cantitate semnificativă de energie în comparație cu ramele convenționale, cu aceiași parametri de lumină.

Sursa de lumină va fi înlocuită cu întregul corp de iluminat.

SPECIFICAȚII:

Model	BENET10BK	BENET20BK	BENET30BK	BENET50BK
Tensiune:	220-240V			
Flux luminos:	900lm	1800lm	2700lm	4500lm
Putere nominala:	10W	20W	30W	50W
Factor de putere:	0.9			
CRI:	>80Ra			
Temperatura de culoare:	6000K			
Unghi fascicul:	120°			
Protecție:	IP65			
Durata medie de utilizare:	25000h			
Clasa de eficiența energetică:	F			
Carcasa:	Aluminiu turnat			
Dimensiuni:	92x61x26mm	104x71.5x27mm	113x86.5x28mm	141x106x28mm
Temperatura de lucru:	-20°C ~ 40°C			



Model	BENET100BK	BENET150BK	BENET200BK
Tensiune:	220-240V		
Flux luminos:	9000lm	13500lm	18000lm
Putere nominala:	100W	150W	200W
Factor de putere:	0.9		
CRI:	>80Ra		
Temperatura de culoare:	6000K		
Unghi fascicul:	120°		
Protecție:	IP65		
Durata medie de utilizare:	25000h		
Clasa de eficiența energetică:	F		
Carcasa:	Aluminiu turnat		
Dimensiuni:	232x166x29mm	272x180x30mm	321x220x30mm
Temperatura de lucru:	-20°C ~ 40°C		

AVERTIZARE!

1. Asigurați-vă că alimentarea a fost oprită înainte de montare. Cablurile electrice trebuie conectate în conformitate cu instrucțiunile și regulile aplicabile. Se recomandă ca un electrician calificat să monteze proiectorul.
2. Instalarea poate necesita sfatul unei persoane calificate.
3. Nu suntem responsabili pentru nici o daună cauzată de conectarea incorectă.
4. Ne rezervăm dreptul de a modifica designul produsului.
5. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. Orice modificări vor fi incluse în ediția ulterioară a instrucțiunilor sau în publicațiile și documentele suplimentare.

Este necesar un electrician cu experiență pentru a instala proiectorul.


Înainte de a începe instalarea, marcați și găuriți două găuri pentru o montare corespunzătoare, apoi înșurubați suportul de bază.

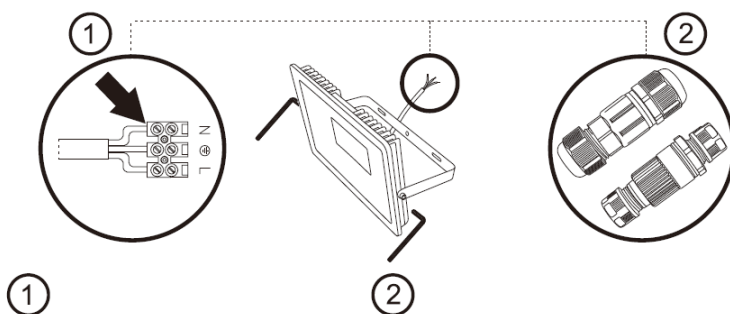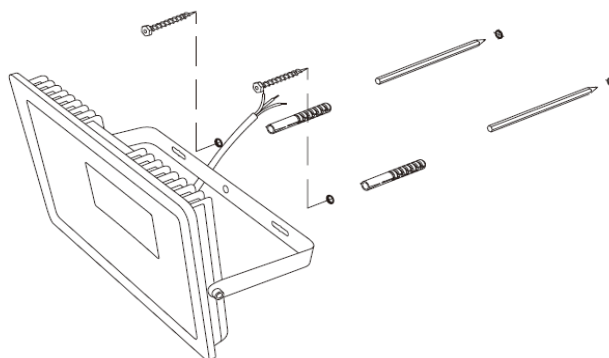

Conectați cablul de alimentare la terminal (nu este inclus):

- L - fir de fază (maro)
- N - fir neutru (albastru)
- (⚡) Împământare (galben-verde)

Conectați cablul de alimentare la cupla impermeabilă (nu este inclus).





1. Stabilizați cadrul în poziția selectată, alimentarea la rețea care urmează să fie conectată trebuie oprită pentru a proteja împotriva conectării accidentale a tensiunii!
2. Pentru a asigura parametri tehnici optimi, proiectorul trebuie întreținut periodic. Carcasa trebuie curățată cu un șervețel moale și uscat. Nu utilizați agenți abrazivi și solvenți.

3. Producătorul nu este responsabil pentru nici un defect rezultat din nerespectarea recomandărilor de instalare.

DIMENSIUNI

Model	A	B
10W	92 mm	61 mm
20W	104 mm	71.5 mm
30W	113 mm	86.5 mm
50W	141 mm	106 mm
100W	232 mm	166 mm
150W	272 mm	180 mm
200W	321 mm	220 mm

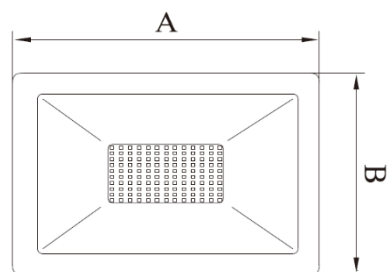

Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt o categorie specială de deșeuri, colectarea, depozitarea, tratarea și reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluări ale mediului cu gaze de efect de seră sau metale grele, și care pot fi dăunătoare sănătății. Depunând la centrele speciale de colectare a DEEE, vă debarasați responsabil de aceste deșeuri, vă asigurați ca acestea ajung să fie reciclate corect și totodată protejați natura. Nu uitați! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi, pe câmp sau pe malul apei poluează! Simbolul (pubela tăiată cu un x) reprezintă obiectul unei colectări separate a EEE:



Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Str. 1 Mai nr 8, Loc Apahida; Jud Cluj
CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401*,
office@vitacom.ro, www.vitacom.ro