



MANUAL DE UTILIZARE



CARACTERISTICI PANOURI DE PERETE TEREX

DIMENSIUNI PLACĂ
1200 × 2780 mm

GROSIME PLACĂ
5 mm

RECOMANDAT PENTRU

HOL

BAIE

BUCĂTĂRIE

SUFRAGERIE

DORMITOR



INSTRUCȚIUNI DE MONTARE – PANOURI DE PERETE TEREX

Pentru a obține un rezultat estetic și durabil, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Pregătirea suprafeței

Asigurați-vă că peretele este:

- Curat și uscat: Fără praf, grăsimi sau resturi de materiale vechi.
- Plan: Deși panourile pot acoperi mici imperfecțiuni, o suprafață cât mai dreaptă asigură un montaj perfect.
- Stabil: Substratul (construcția) trebuie să fie solidă și stabilă
- Substrat compatibil: lemn (placaj, osb), beton, cărămidă, plăci ceramice, piatră, gips-carton



2. Tăierea și adaptarea

Panourile TEREX sunt extrem de ușor de prelucrat:

- Folosiți un ferăstrău pendular, un circular manual sau un cutter profesional pentru tăieri precise.
- Găurile pentru prize sau baterii se realizează cu carote standard pentru lemn sau metal.



3. Aplicarea adezivului

Recomandăm utilizarea unui adeziv de montaj de înaltă calitate (tip "cuiе lichide") pe bază de polimeri:

- Aplicați adezivul pe spatele panoului în benzi verticale sau orizontale, la o distanță de aproximativ 15-20 cm.
- Acest tip de adeziv asigură o fixare inițială puternică, prevenind alunecarea panoului.



4. Utilizarea profilelor din aluminiu (Recomandare TEREX)

Pentru un montaj simplificat și o estetică superioară, recomandăm utilizarea profilelor de finisare din aluminiu:

- Montaj ușurat: Profilele ajută la alinierea perfectă a panourilor și maschează marginile tăiate.
- Durabilitate maximă: Aluminiul protejează marginile panourilor împotriva șocurilor mecanice.
- Protecție în zone umede: Utilizarea profilelor din aluminiu este esențială mai ales în băi, deoarece oferă o barieră suplimentară împotriva infiltrațiilor de apă, prelungind considerabil durata de viață a panourilor



5. Fixarea panoului

- Poziționați panoul pe perete și apăsați ferm pe toată suprafața, de la centru spre margini.



6. Finisarea în zonele cu umiditate

În zonele expuse direct la apă (cabine de duș), aplicați un strat subțire de silicon sanitar în interiorul profilelor de aluminiu înainte de inserarea panoului, sau realizați rostul folosind silicon sau alte materiale rezistente la apa, pentru a asigura o impermeabilitate de 100%.




7. Îndoirea panourilor Terex

Panourile Terex pot fi îndoite pentru a se adapta și formelor neregulate ale pereților.

Pentru realizarea îndoirii, este necesar să se frezeze un canal pe partea din spate a panoului.

Atenție: canalul trebuie realizat la o adâncime maximă de 4,5 mm și este recomandat să aibă formă de V la un unghi de 90°.

După realizarea canalului, panoul trebuie încălzit uniform de-a lungul acestuia, folosind un pistol cu aer cald (feon industrial). Ulterior, panoul poate fi îndoit treptat la unghiul dorit și fixat pe suportul destinat.

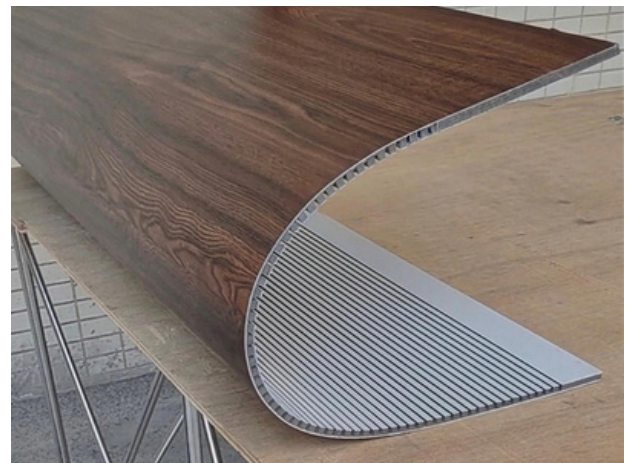



ÎNTREȚINERE

Curățarea se face cu o lavetă moale și detergenți neutri. Evitați bureții abrazivi sau substanțele chimice corozive.

De ce să alegeți panourile TEREX ?

- Montaj de 3 ori mai rapid decât cel al ceramicii.
- Fără praf, fără șantiere murdare.
- Rezistență totală la umiditate și mucegai datorită compoziției cu fibre de bambus.
- Greutate redusă a produsului
- Posibilitate de îndoire pe colțuri sau pe unghiuri dorite
- Montaj peste gresia existentă la renovări
- Montaj simplu, fără necesitatea unui profesionist

ÎNTREȚINERE		DE CE SĂ ALEGEȚI PANOURILE TEREX?	
 <p>LAVETĂ MOALE ȘI DETERGENȚI NEŪTRI Curățarea se face cu o lavetă moale și detergenți neutri.</p>	 <p>MONTAJ 3X MAI RAPID Montaj de 3 ori mai rapid decât cel al ceramicii.</p>		
<p>CURĂȚARE FIR MONTATE UȘCĂU & UȘOARĂ</p>	<p>FĂRĂ PRAF ȘI MURDĂRIE</p> 		
 <p>EVITAȚI ABRAZIVI ȘI COROZIVI Evitați bureții abrazivi sau substanțele chimice corozive.</p>	<p>REZISTENȚĂ LA UMIDITATE ȘI MUCEGAI Rezistență totală la umiditate și mucegai datorită compoziției cu fibre de bambus.</p>		
<p>GREUTATE REDUSĂ</p>  <p>Greutate redusă a produsului</p>	<p>MONTAJ SIMPLU, FĂRĂ NEVOIE DE PROFESIONIST</p>  <p>Montaj simplu, fără necesitatea unui profesionist</p>		
<p>ÎNDOIRE PE COLȚURI ȘI UNGHIIURI DORITE</p>  <p>Posibilitate de îndoire pe colțuri sau pe unghiuri dorite</p>	<p>MONTAJ PESTE GRESIE EXISTENTĂ</p>  <p>Montaj peste gresia existentă la renovări</p>		

Atenție:

Produsul trebuie depozitat în spații închise, la temperaturi cuprinse între 0°C și 35°C.

Produsul nu trebuie expus condițiilor meteorologice exterioare.

Produsul nu trebuie montat în apropierea surselor de foc (de exemplu, aragaz) sau a unor surse intense de căldură.

Produsul trebuie utilizat exclusiv conform instrucțiunilor de utilizare.