


ACOPERISURI SI MANSARDE

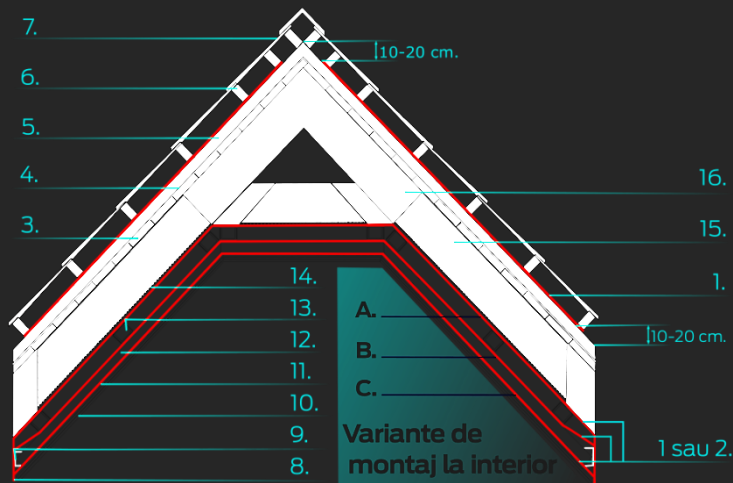

Important:

- distantierul de la punctul 11 nu este obligatoriu in cazul in care se monteaza ISO FLECT GOLD in Varianta "C". Daca se monteaza ISO FLECT SILVER, distantierul este obligatoriu.

Distantierele se pot confectiona inclusiv din fasii de gips-carton taiate la latimea profilului si prinse de acestea cu autoforante;


- montate in oricare dintre Variantele A, B si/sau C, membranele ISO FLECT se sigileaza cu banda adeiva la toate imbinarile/strapungerile/suprapunerile;

- optional, la interior Variantele de montaj la interior se pot combina.

LEGENDA:

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | ISO FLECT SILVER/BRONZE | 12. | Profil |
| 2. | ISO FLECT GOLD | 13. | Clema de prindere si/sau profil |
| 3. | Astereala | 14. | Strat de aer 1 – 5 cm. In cazul in care se monteaza vata minerala, nu este obligatoriu |
| 4. | Folie difuzie (anticondens) | 15. | Vata minerala |
| 5. | Sipca verticala | 16. | Capriori |
| 6. | Sipca orizontala | 17. | Perete din caramida/beton si/sau tavan |
| 7. | Elemente invelitoare | 18. | Perete din caramida/beton si/sau placa beton |
| 8. | Detaliu prindere la perete | 19. | Polistiren extrudat |
| 9. | Profil perimetral | 20. | Folie pentru protectie |
| 10. | Doua placi de gips-carton | 21. | Serpentina de incalzire si armatura |
| 11. | Distantiere de 1-2 cm. latime similara cu cea a profilului. Se monteaza pe toata lungimea profilului | 22. | Sapa |

PERETI SI TAVANE DIN BETON

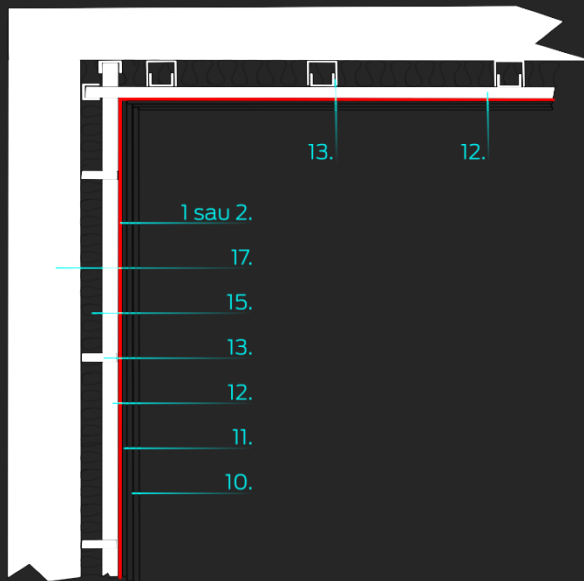


Varianta "C" de montaj la interior

LEGENDA:

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 1. | ISO FLECT SILVER/BRONZE | 12. | Profil |
| 2. | ISO FLECT GOLD | 13. | Clema de prindere si/sau profil |
| 3. | Astereala | 14. | Strat de aer 1 – 5 cm. In cazul in care se monteaza vata minerala, nu este obligatoriu |
| 4. | Folie difuzie (anticondens) | 15. | Vata minerala |
| 5. | Sipca verticala | 16. | Capriori |
| 6. | Sipca orizontala | 17. | Perete din caramida/beton si/sau tavan |
| 7. | Elemente invelitoare | 18. | Perete din caramida/beton si/sau placa beton |
| 8. | Detaliu prindere la perete | 19. | Polistiren extrudat |
| 9. | Profil perimetral | 20. | Folie pentru protectie |
| 10. | Doua placi de gips-carton | 21. | Serpentina de incalzire si armatura |
| 11. | Distantiere de 1-2 cm. latime similara cu cea a profilului. Se monteaza pe toata lungimea profilului | 22. | Sapa |

PARDOSELI INCALZITE

Variante de montaj

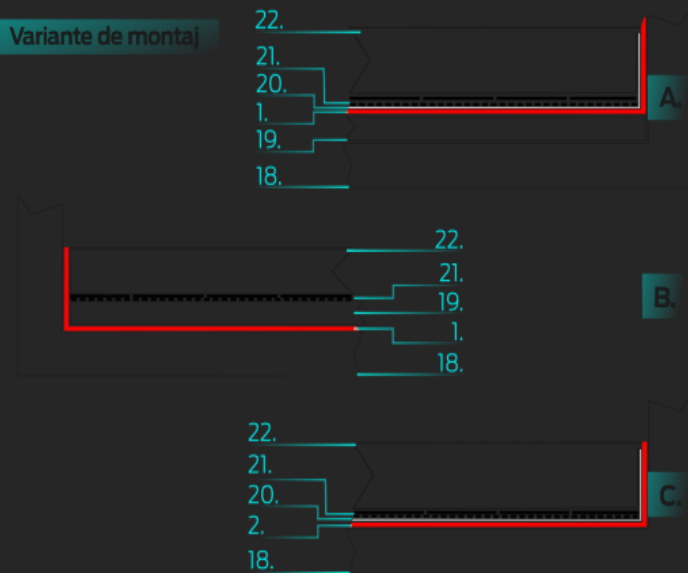

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
| 1. ISO FLECT SILVER/BRONZE | 12. Profil |
| 2. ISO FLECT GOLD | 13. Clema de prindere si/sau profil |
| 3. Astereala | 14. Strat de aer 1 – 5 cm. In cazul in care se |
| 4. Folie difuzie (anticondens) | monteaza vata minerala, nu este obligatoriu |
| 5. Sipca verticala | 15. Vata minerala |
| 6. Sipca orizontala | 16. Capriori |
| 7. Elemente invelitoare | 17. Perete din caramida/beton si/sau tavan |
| 8. Detaliu prindere la perete | 18. Perete din caramida/beton si/sau placa |
| 9. Profil perimetral | beton |
| 10. Doua placi de gips-carton | 19. Polistiren extrudat |
| 11. Distantiere de 1-2 cm. latime | 20. Folie pentru protectie |
| similara cu cea a profilului. Se monteaza | 21. Serpentina de incalzire si armatura |
| pe toata lungimea profilului | 22. Sapa |