




WHITE WALL STAIN REPAIRER


COVERAGE

HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

NO RUN DOWN
MATERIAL

HARDNESS


SOLUȚIA MASTON ALBĂ PENTRU REPARAREA PEREȚILOR elimină în mod eficient scurgerea de murdărie, funingine, pete colorate sau stropite, înainte de aplicarea unui strat de vopsea cu dispersie pentru perete sau plafon. Spălați suprafața cu apă și săpun. Aplicați direct pe petele unde este necesară pelicula de protecție. Previne scurgerea murdăriei și petelor, precum grăsime, nicotină, funingine, pete galbene, pete de la insecte, cafea, bitum, smoală și creioane. De exemplu, se poate aplica pe beton, vopsea de perete veche, polistiren, tapet și gips.

LIANT:

alchidic, pe bază de apă

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):







mat 0-25 unități de luciu

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 216,13 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

WARNING

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART NRO 1801060-EU

BARCODE 6412490036393

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

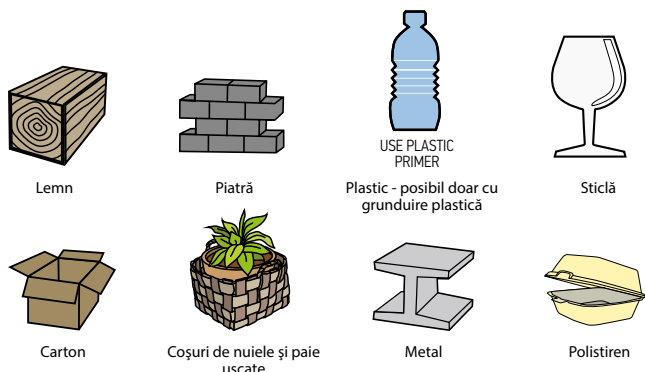


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

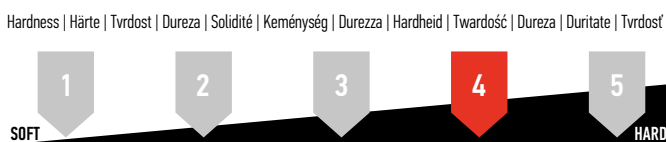

ALTE PROPRIETĂȚI

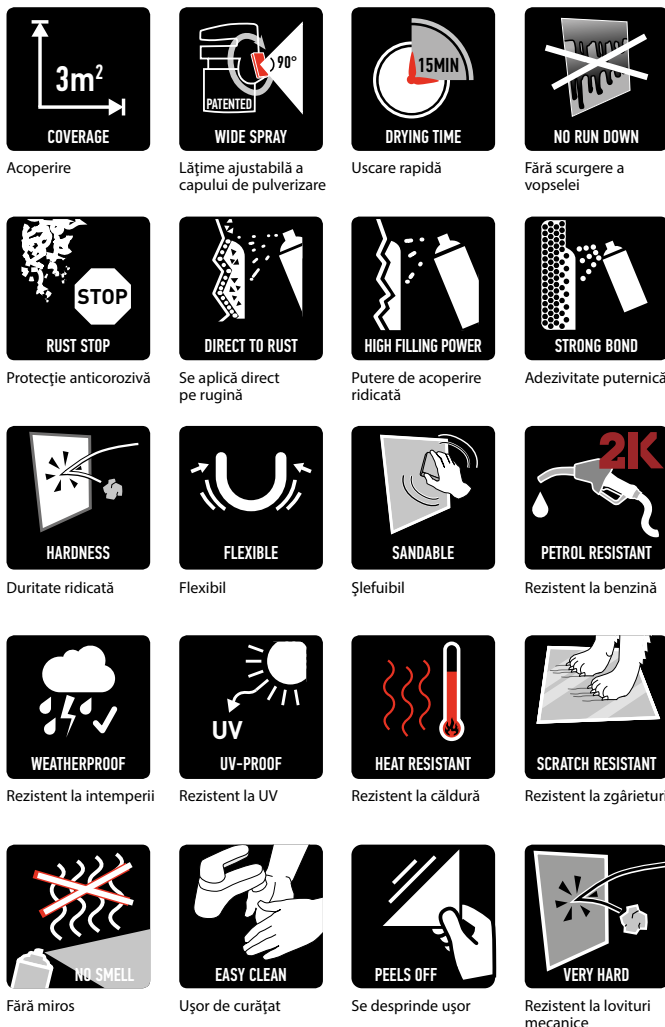

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

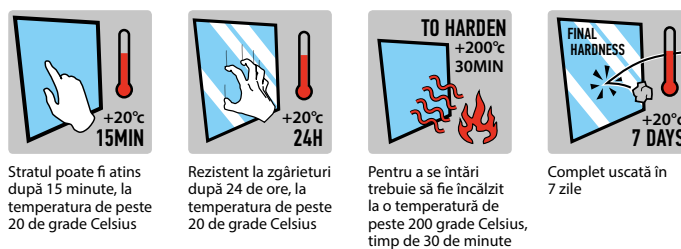

MATERIAL DE LIPIRE

