




METALLIC EFFECT LACQUER



MATERIAL

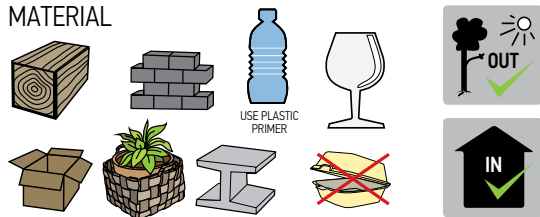

HARDNESS



LAC CU AEROSOLI METALIC este un lac transparent care conține pigmenți metalici, pentru aplicații în interior și exterior. Lacul conferă un strat metalic atrăgător oricărei vopsele Maston. Lacul metalic poate fi pulverizat pe suprafețe imediat după ce vopseaua este uscată la atingere. Rețineți că lacul metalic trebuie aplicat în 15 minute sau la 7 zile de la vopsire cu vopsele alchidice.

LIANT:

acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

lucios 80-100 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 597 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între straturi

DIMENSIUNE: 150 ml și 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ:

150 ml 6 buc.

400 ml 6 buc.



SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 400ML

ART NR 210822

BAR CODE 6412492108227



COLOR

SPRAYPAINT METALLIC EFFECT LACQUER 150ML

ART NR 2500822

BAR CODE 6412490032920



COLOR



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

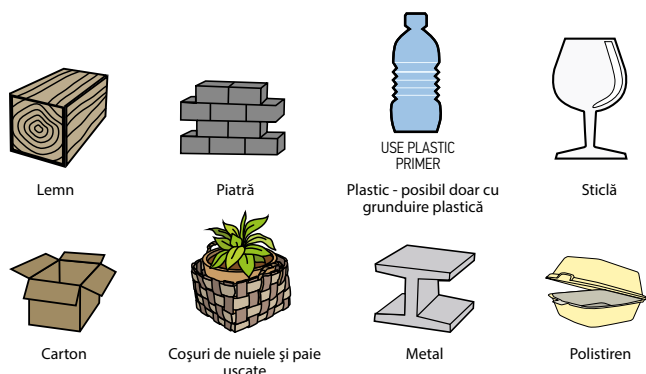


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

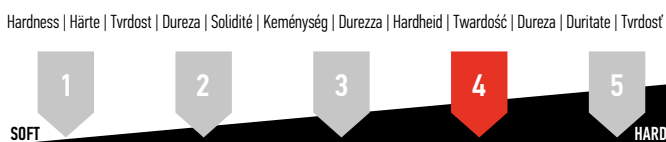

ALTE PROPRIETĂȚI

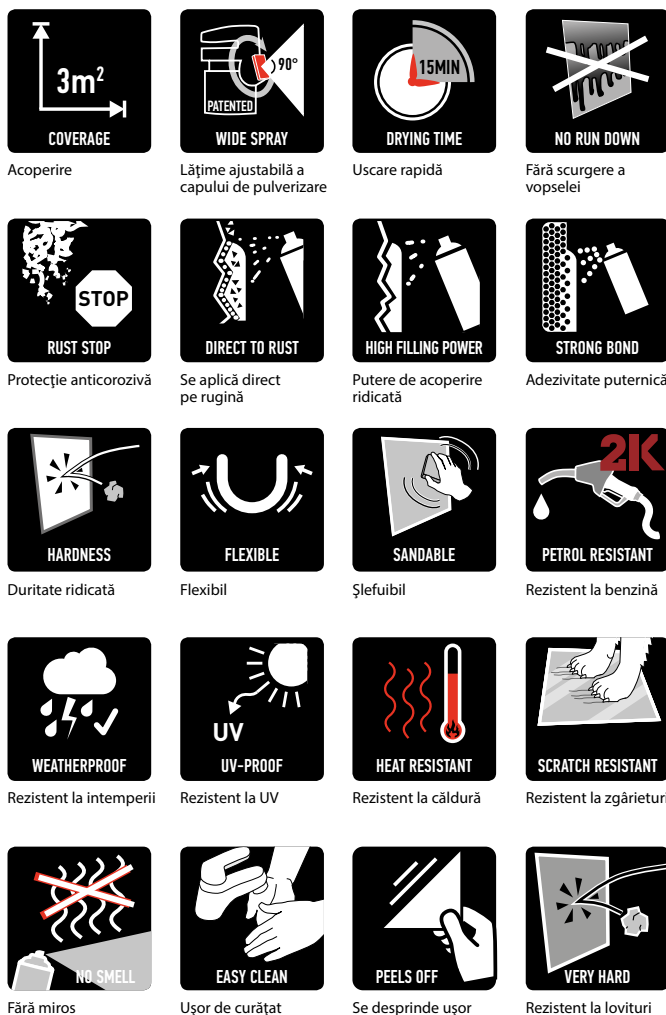

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

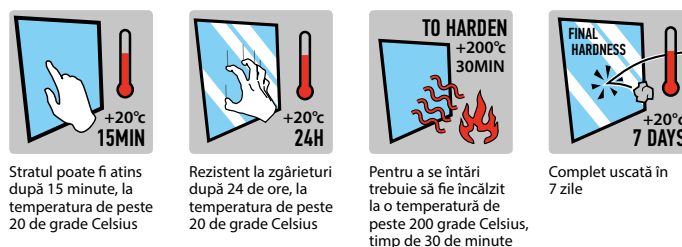

MATERIAL DE LIPIRE

