


MASTON



1K - ETCH PRIMER

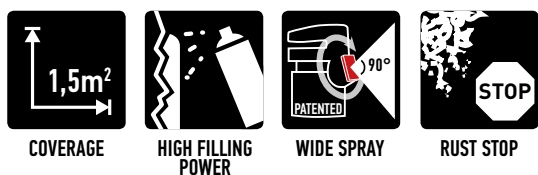

MATERIAL



HARDNESS



Grund acid/decapant **MASTON 1K ESTE UN GRUND ACID** fără crom cu proprietăți excelente anticorozive. Este potrivit, de asemenea, ca grund pentru topire prin sudare. Este ideal pentru sablări pentru eliminarea stratului vopsit. Este potrivit, de asemenea, pentru metal galvanizat, aluminiu, sablat și curățat corespunzător. Proprietăți excelente de sablare. Timp scurt de uscare. Stratul nou poate fi aplicat oricând este necesar. Grundul are proprietăți de aderență și acoperire bune, iar deasupra se pot aplica majoritatea vopselelor, inclusiv pe bază de apă. Nu aplicați strat superior cu poliester sau produse epoxidice. Pigmenții pentru protecție antirugină activi asigură protecție anticorozivă optimă. Uscare rapidă.

Zone de aplicare: Ideal pentru vopsirea porțiunilor și pieselor

Înainte de aplicare, recomandăm șlefuirea umedă a pieselor cu hârtie pentru șlefuire umedă cu granulație de 400-600 și curățarea acestora cu soluție de curățare prealabilă vopselei Maston.

LIANT:
acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):
mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 620,77 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART NR 400500-EU **BAR CODE** 6412490036034

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART NR 400500 **BAR CODE** 6412494005005

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599


Теоллисустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

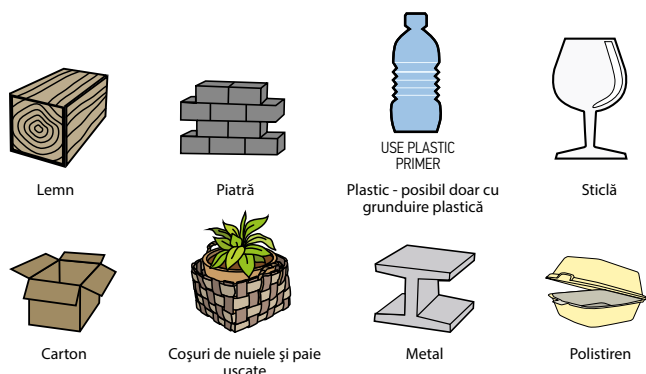

DOMENIUL DE UTILIZARE



Doar la interior

Poate fi aplicat și la exterior

SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

Hardness | Hărte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



ALTE PROPRIETĂȚI



Acoperire

Lățime ajustabilă a capului de pulverizare

Uscare rapidă

Fără scurgere a vopselei



Protecție anticorozivă

Se aplică direct pe rugină

Putere de acoperire ridicată

Adezivitate puternică




Duritate ridicată

Flexibil

Șlefuiabil

Rezistent la benzină

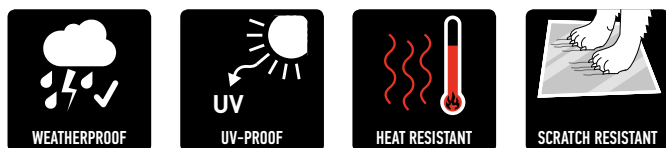

Rezistent la intemperii

Rezistent la UV

Rezistent la căldură

Rezistent la zgărieturi



Fără miros

Ușor de curățat

Se desprinde ușor

Rezistent la lovituri mecanice

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

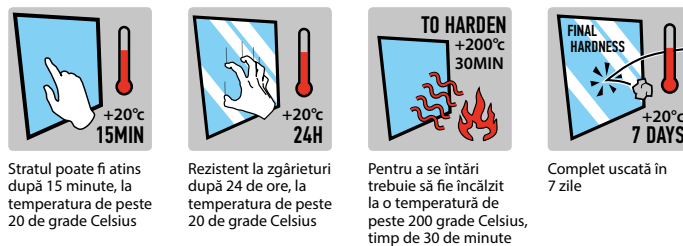

MATERIAL DE LIPIRE

