


MASTON

POLYSTYRENE PRIMER

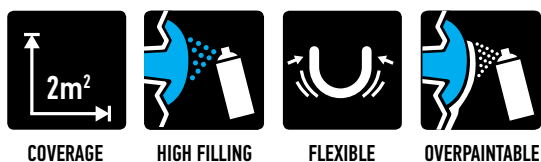


COVERAGE

HIGH FILLING
POWER

FLEXIBLE

OVERPAINTABLE

MATERIAL

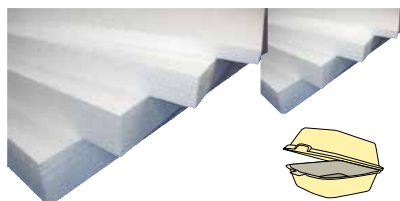

HARDNESS



SOFT

HARD

GRUNDUL PENTRU POLISTIREN MASTON furnizează o protecție perfectă pentru toate materialele pe bază de polistiren. Formează un strat protector pe suprafață și împiedică penetrarea solvenților. De asemenea, netezește suprafețele rugoase prin umplerea structurii neuniforme a polistirenului. Lăsați suprafața să se usuce aproximativ 2 ore și aplicați stratul superior cu o vopsea pe bază de apă sau acrilică.

Atenție! Vopselele alchidice pot cauza reacții ale suprafeței.

LIANT:

alchidic, pe bază de apă

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0 - 25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 80 °C**STABILITATE LA DEPOZITARE:** 36 luni**CONȚINUT COV UE:** COV 216 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări sau după 2 ore.

DIMENSIUNE: 400 ml**CANTITATE COMERCIALIZATĂ:** 6 buc.**EU:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR**SPRAY POLYSTYRENE PRIMER 400ML****ART NO** 400523**BAR CODE** 6412490039196**ART NO** 400523-EU**BAR CODE** 6412490035617

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599


Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

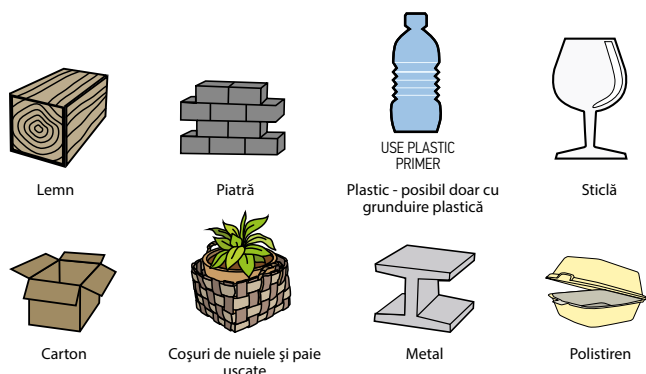


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

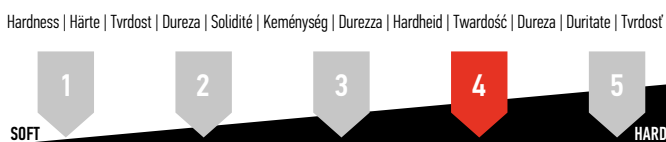

ALTE PROPRIETĂȚI

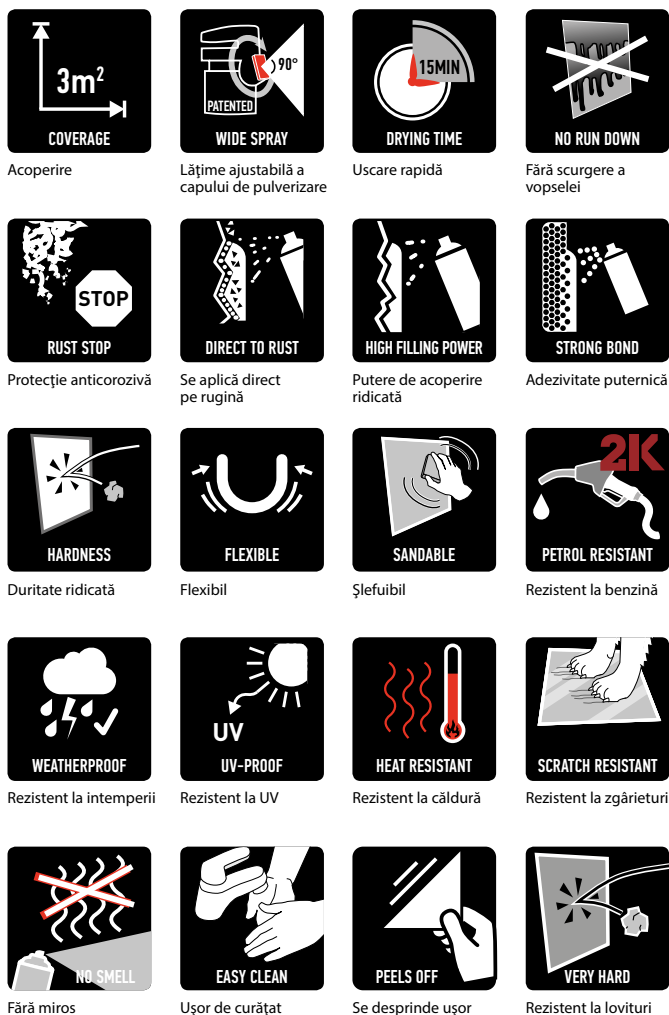

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

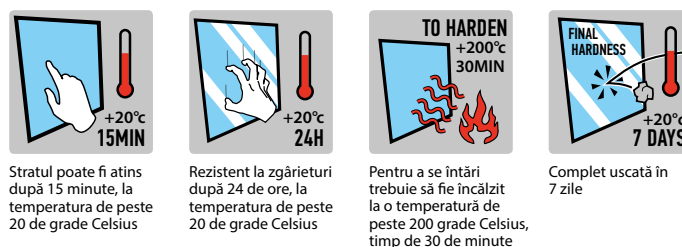

MATERIAL DE LIPIRE

