




ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER




COVERAGE

STRONG BOND

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

MATERIAL



HARDNESS



Grund pentru aluminiu și metale galvanizate Maston este un grund special formulat pentru suprafețe din aluminiu. Creează o structură microscopică pe suprafață și aderă puternic pentru stratul superior, rezistă la formarea de bule, cojire sau exfoliere. Grundul cu uscare rapidă, ușor de utilizat formează o suprafață de culoare gri, netedă, pe care se poate aplica orice tip de vopsea.

LIANT:

Grund metallic, liuotinpoijainen

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu






STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 622,17 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



SPRAY ALUMINIUM & GALVANIZED METAL PRIMER 400ML

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

ART. NO. 400524-EU **BAR CODE** 6412490035624

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART. NO. 400524 **BAR CODE** 6412490039202


DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

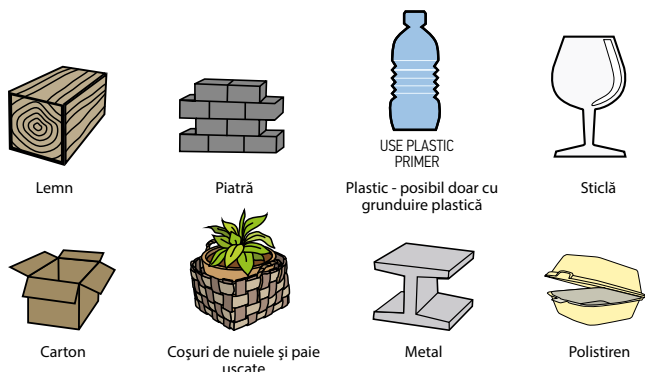


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

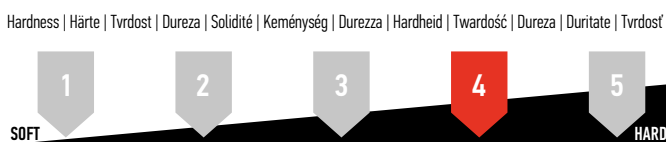

ALTE PROPRIETĂȚI

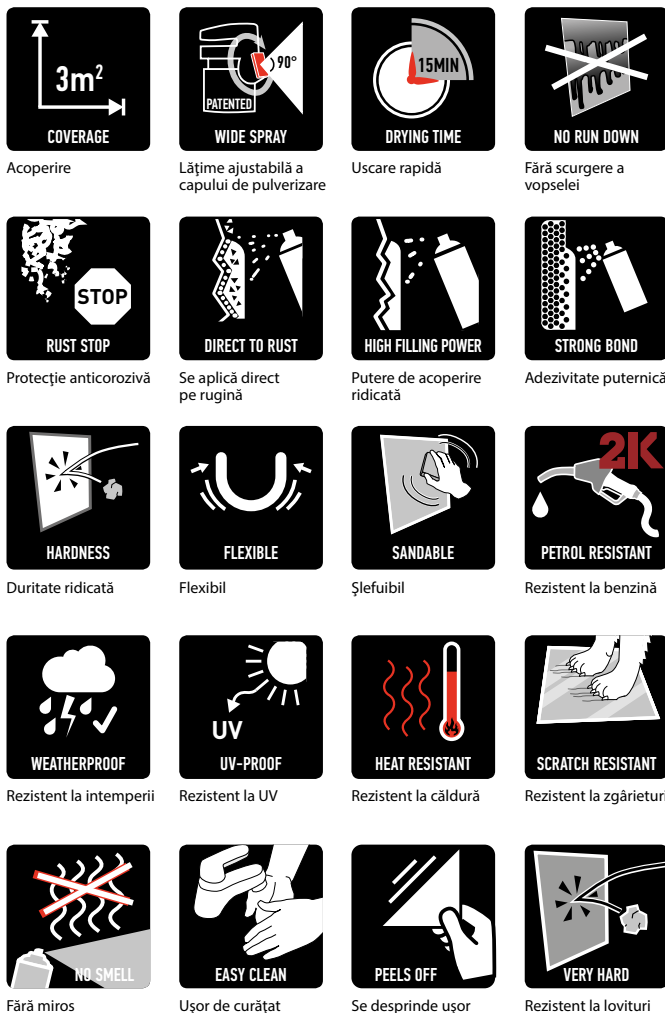

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIME DE USCARÉ

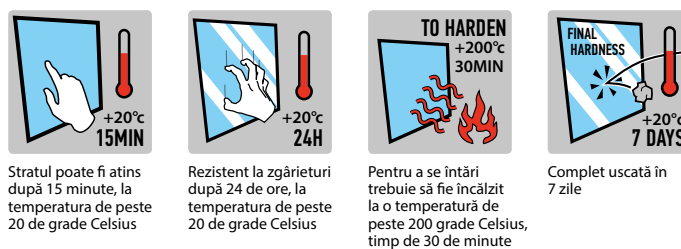

MATERIAL DE LIPIRE

