




UNDERBODY COATING SPRAY

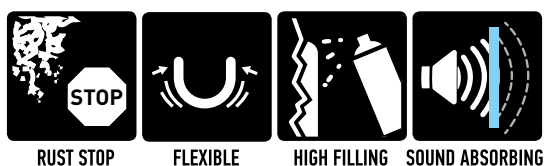


RUST STOP

FLEXIBLE

HIGH FILLING
POWER

SOUND ABSORBING

MATERIAL

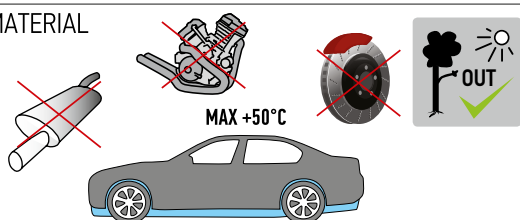

HARDNESS



Vopsea spray pentru șasiu Maston este un protector pe bază de bitum, cu uscare rapidă, pentru șasiul mașinii dvs. Este flexibilă, rezistentă la uzură și furnizează protecție excelentă împotriva ruginii. Instrucțiuni: Curățați suprafața cu atenție. Acoperiți toate suprafețele care nu necesită tratament. Agitați recipientul timp de aproximativ 3 minute înainte de utilizare. Pulverizați de la o distanță de aproximativ 30 cm. Pulverizați mai multe straturi subțiri, permițând uscarea pastei între pulverizări. Aceasta va avea ca rezultat o suprafață uniformă protectoare. Agitați recipientul în timpul procesului pentru a menține pasta lichidă și maleabilă.

LIANT:

bitum, pe bază de solvent

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 369 g/l

DIMENSIUNE: 500 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY UNDERBODY COATING AUTO 500ML

ART NR 4150100-EU **BAR CODE** 6412490034252

ART NR 4150100 **BAR CODE** 6412490000127



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

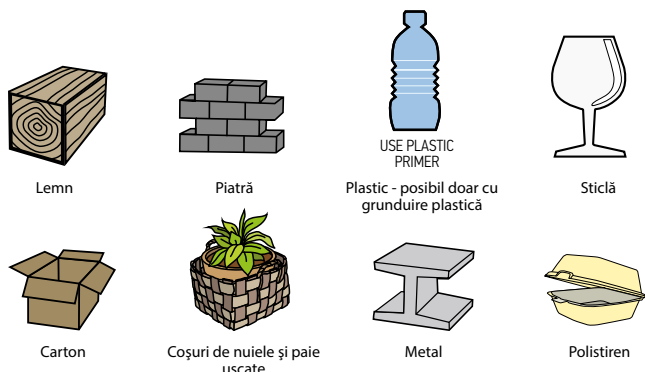


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

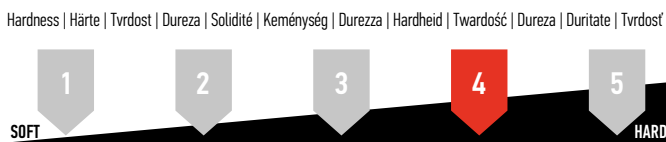

ALTE PROPRIETĂȚI

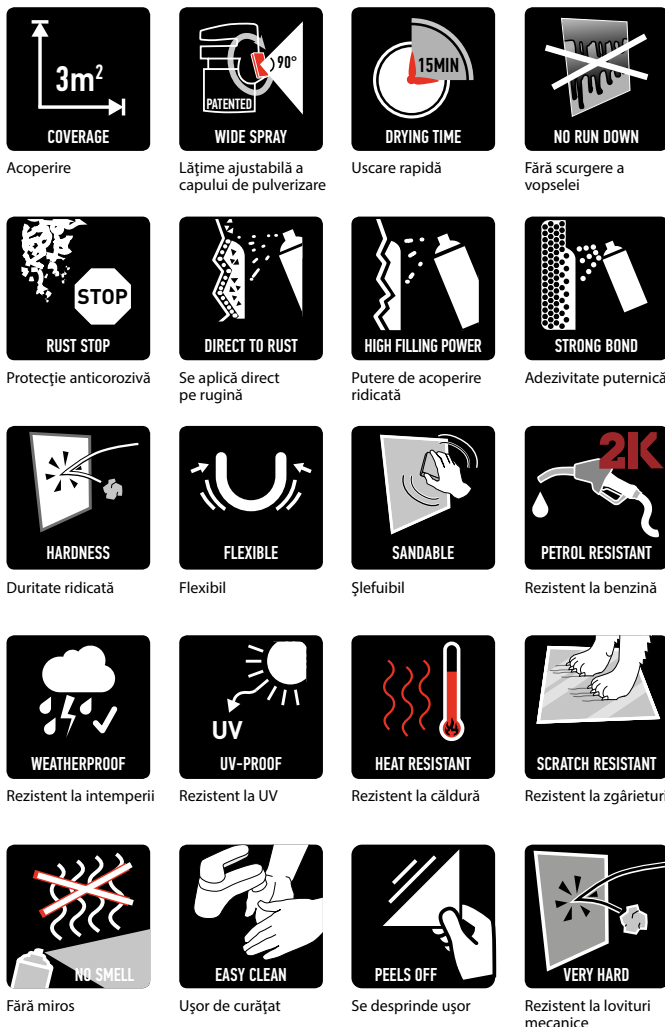


INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA

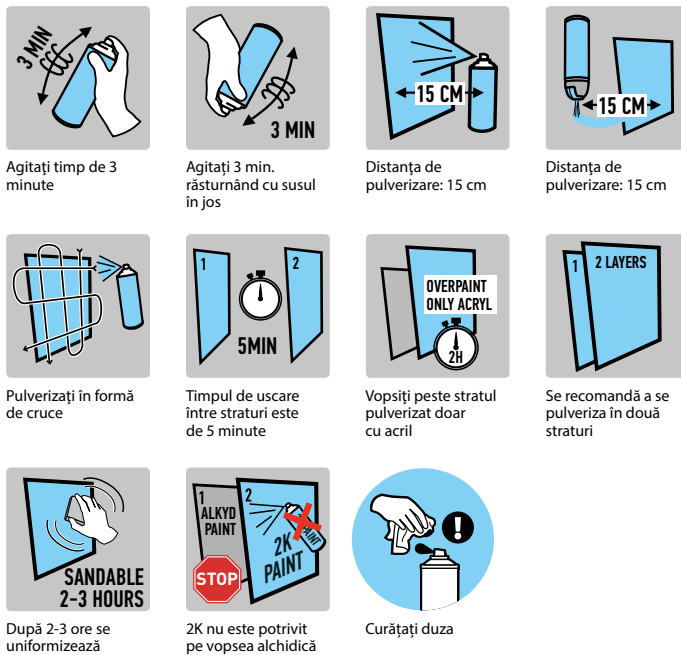

CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

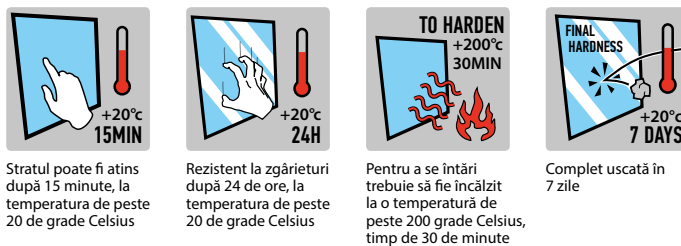

MATERIAL DE LIPIRE

