




AUTOACRYL SPRAY



MATERIAL

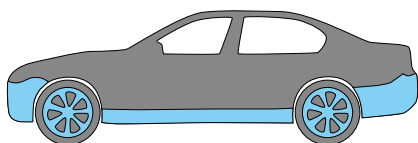

HARDNESS



MASTON AUTOACRYL este o vopsea acrilică de calitate superioară pentru componente din metal, plastic dur și a jantelor. Acoperire excelentă, timp scurt de uscare, suprafețe netede și lucire de durată.

Instrucțiuni: Lustruiți suprafața. Grunduiți suprafețele din metal cu grund și suprafețele din plastic cu grund pentru plastic, dacă este necesar. Suprafața trebuie să fie curată, uscată, sără urme de grăsime, ceară sau silicon. Agitați recipientul pentru cel puțin 2-3 minute, și în timpul vopsirii. Aplicați mai întâi vopsea pe o porțiune mică, ascunsă vederii. Începeți pulverizarea în afara obiectului. Pulverizați de la o distanță de aproximativ 25 de cm de la suprafață și deplasați pulverizatorul încet, spre obiect. Mai întâi, pulverizați un strat subțire pentru a îmbunătăți aderența. Permiteți un timp de uscare între aplicări între 3-5 minute. Apoi, aplicați 2-3 straturi subțiri pe suprafață și permiteți uscarea. Repetați dacă este necesar.

Timp de uscare: Uscare la atingere 10-20 de minute. Uscare completă: 24 de ore.

Curățați duza prin inversarea recipientului și pulverizare până se elimină numai gaz de propulsie.

LIANT:

acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu
semilucios 35-50 unități de luciu
lucios 80-100 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 664,05 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 500 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

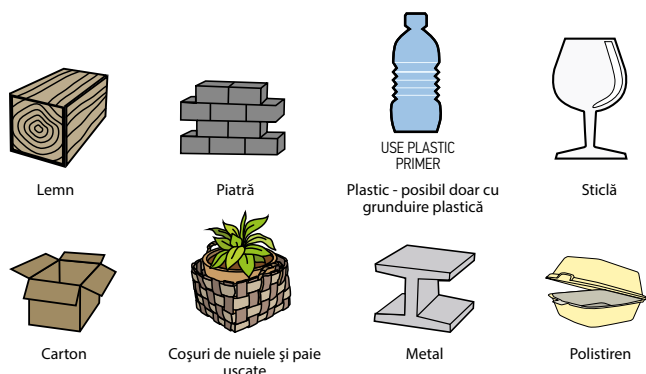


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

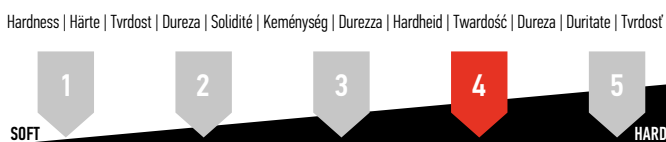

ALTE PROPRIETĂȚI

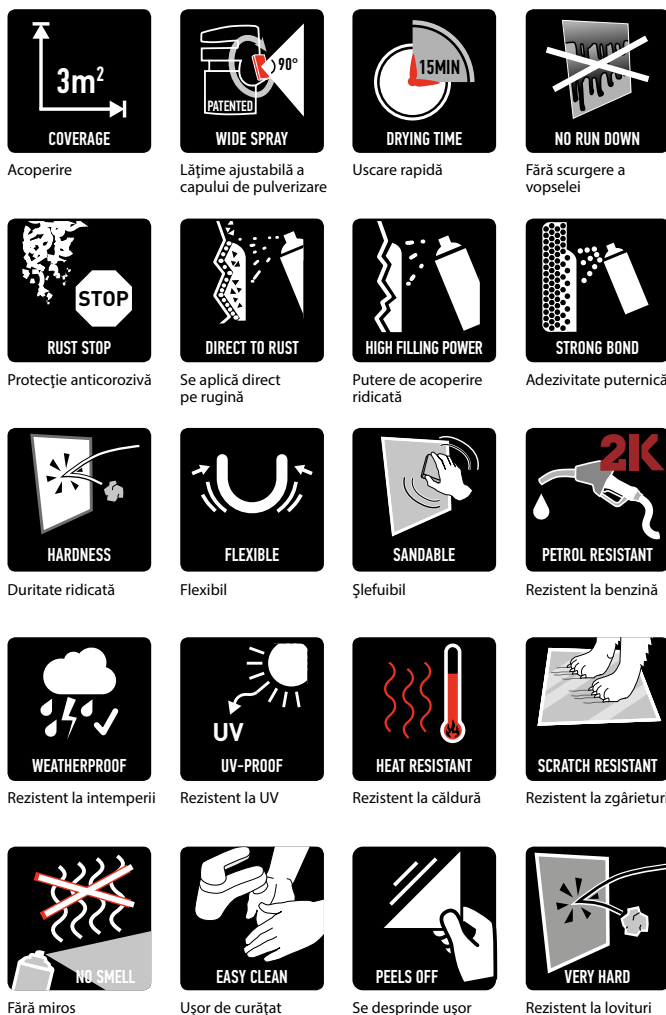

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA




CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

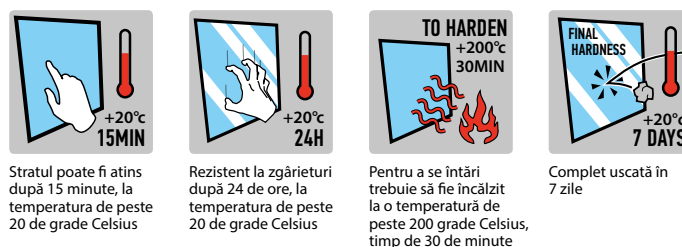

MATERIAL DE LIPIRE

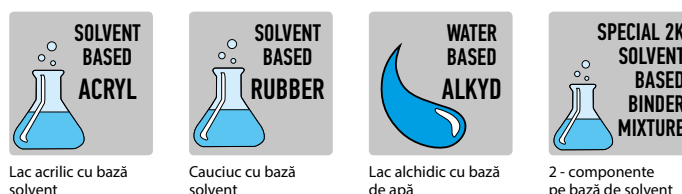

AutoACRYL - EU 500 ml

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	AutoACRYL 500ml - EU	RAL	Barcode
4301210-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Matt 500ml		6412490035938
4301215-EU	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490037314
4301220-EU	Spraypaint AutoACRYL Black Gloss 500ml		6412490034283
4302220-EU	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490035945
4303320-EU	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490035952
4309960-EU	Spraypaint AutoACRYL Wheel Silver 500ml		6412490034290
4309970-EU	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500ml		6412490035976
4305180-EU	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490035969
4308050-EU	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490037321
4309950-EU	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490037338

AutoACRYL 500 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	AutoACRYL 500ml	RAL	Barcode
4301210	Spraypaint AutoACRYL MattBlack 500ml		6412490024932
4301215	Spraypaint AutoACRYL SemiMattBlack 500ml		6412490024949
4301220	Spraypaint AutoACRYL GlossyBlack 500ml		6412490024956
4302220	Spraypaint AutoACRYL White 500ml		6412490024963
4303320	Spraypaint AutoACRYL Clear Coat 500ml		6412490024970
4305180	Spraypaint AutoACRYL Grey Primer 500ml		6412490024987
4305190	Spraypaint AutoACRYL Red Primer 500ml		6412490024994
4308050	Spraypaint AutoACRYL Red 500ml		6412490025069
4309950	Spraypaint AutoACRYL Gold Wheel 500ml		6412490025076
4309960	Spraypaint AutoACRYL Silver Wheel 500ml		6412490025083
4309970	Spraypaint AutoACRYL Steel Wheel 500 ml		6412490025090

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

