










TEAKOIL SPRAY



MATERIAL



HARDNESS



DANGER

Spray-ul cu ulei de tec Maston este un agent de protejare ușor de utilizat, pentru îngrijirea și tratarea oricărui tip de lemn. Formula tradițională veche a uleiului de în fier pentru o perioadă lungă de timp conferă produsului abilitatea sa unică de a penetra adânc în lemn și de a crea un strat protector fără a forma o peliculă la suprafață. Soluția cu ulei de tec întărește suprafața de lemn și redă culoarea naturală. Asigură rezistență la condițiile climatice în schimbare și protejează în mod eficient împotriva umezelii, uscării, îndoirii sau crăpării. Timpul scurt de uscare face ca produsul să fie ideal pentru protejarea obiectelor exterioare, precum foișoarele din lemn, balustrade din lemn și mobilier de grădină.

Atenție! O suprafață din lemn, care nu a fost tratată anterior, poate necesita mai multe straturi pentru rezultate optime. Un strat este suficient ca întreținere pentru suprafețele uzate.

LIANT:

Ulei din lemn, pe bază de solvent

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE:

Transparent: COV 370,48 g/l

Maro: COV 365,06 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 10 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 500 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY TEAK OIL TRANSPARENT 500ML

ART NR 605460-EU BAR CODE 6412490036133

ART NR 605460 BAR CODE 6412490005467



COLOR

SPRAY TEAK OIL BROWN 500ML

ART NR 605461-EU BAR CODE 6412490036140

ART NR 605461 BAR CODE 6412490005658



COLOR

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

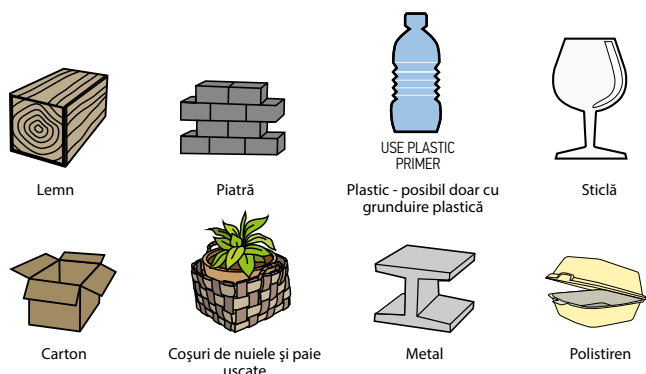


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI



ALTE PROPRIETĂȚI

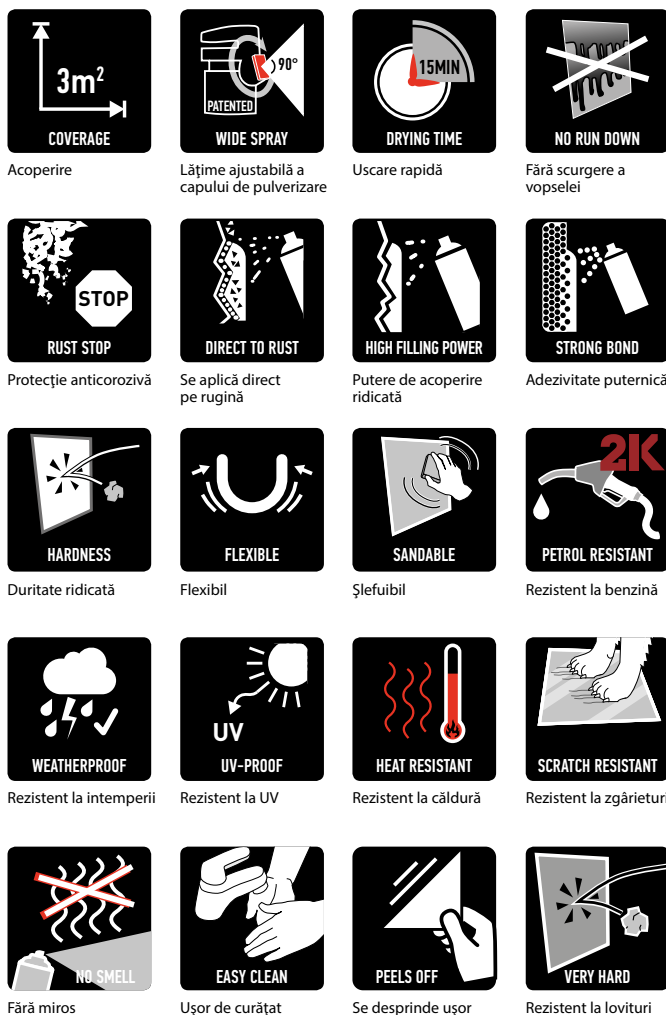

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

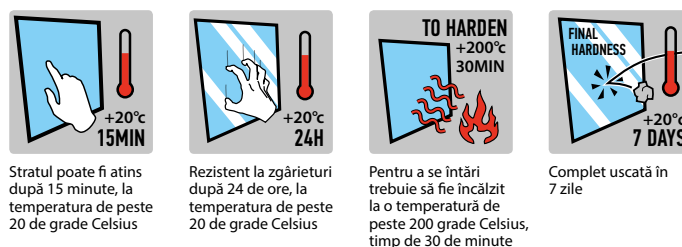

MATERIAL DE LIPIRE

