




RUST STOP



COVERAGE



DIRECT TO RUST



RUST STOP

Agentul anticoroziv **MASTON RUST STOP** împiedică în mod eficient coroziunea. Pentru rezultate optime: Curățați temeinic suprafața care trebuie tratată, eliminând murdăria, uleiul și rugina care se poate detașa. Amestecați agentul cu atenție și aplicați pe suprafață cu ajutorul unei perii. Peste puțin timp, suprafața devine neagră. Aceasta indică începerea procesului de prevenire a ruginii. În funcție de condiții și suprafață, procesul de coroziune încetează între 1-3 ore de la tratament (+20 °C). Șlefuiți porțiunile neuniforme ale suprafeței. Îndepărtați praful și curățați suprafața cu acetonă Mastone. Materialele de umplere, grundurile pentru protecție împotriva ruginii, grundurile obișnuite sau vopseaua se pot aplica peste peliculă.



CLEAN UP




MIX



BRUSH



WAIT UNTIL BLACK



+20°C
1-3H



ACETON
CLEAN



OVERPAINT
ALL
PAINTS



CLEAN
WITH WATER



PRIMER
SANDABLE
2H

LIANT:

alchidic, pe bază de apă

CONȚINUT COV UE: COV 0,16 g/l

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: după 3 ore

DIMENSIUNE: 200 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

ART NR 607600

BAR CODE 6412496076003

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

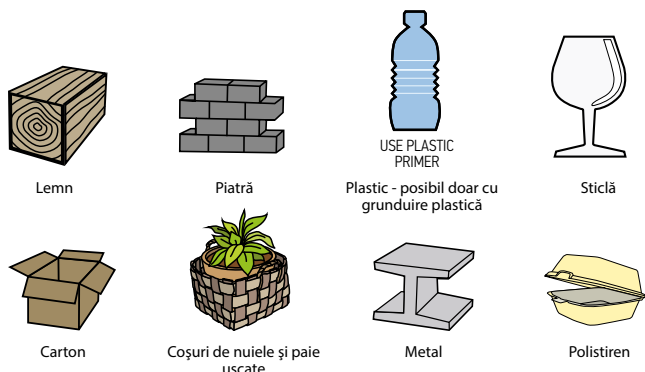


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

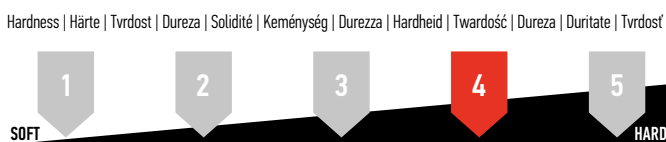

ALTE PROPRIETĂȚI

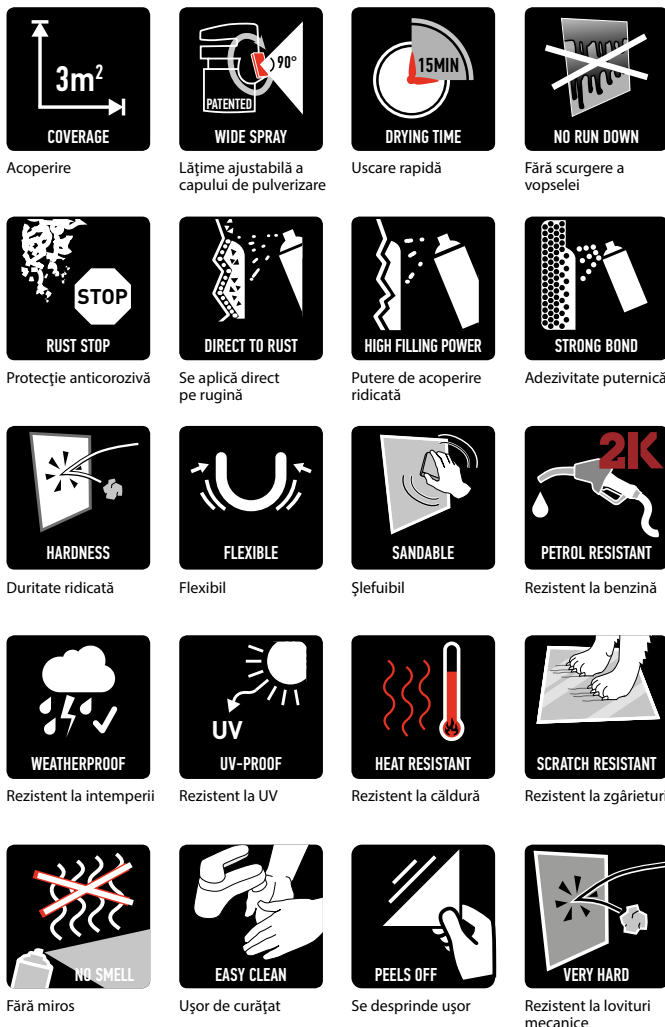

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

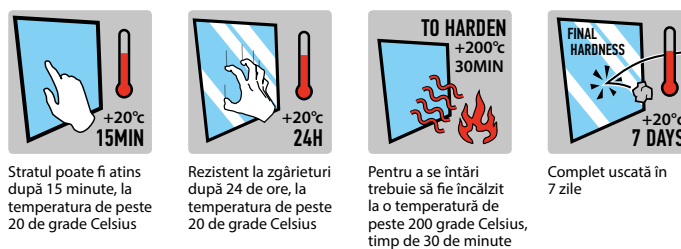

MATERIAL DE LIPIRE

