



SPRAY WOOD LACQUER



MATERIAL



HARDNESS



Lacurile pentru lemn Maston sunt concepute special pentru aplicare pe lemn. Aceste lacuri alchidice se aplică ușor și repede, formând un strat flexibil, rezistent la condițiile meteorologice, rezistent la zgârieturi. Formula transparentă, fără îngălbenire, se poate aplica în interior și exterior. Utilizați aceste finisări pentru lemn pentru a etanșa și finisa mobilier din lemn interior, dulapuri, lambriuri, antichități, suprafețe pătate sau obiecte create. Disponibil: lucios și semilucios.

LIANT:

alchidic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

semilucios 35-50 unități de luciu

lucios 80-100 unități de luciu

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 599,29 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: 15 minute sau numai după 7 zile

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY WOOD LACQUER 40 SILK GLOSS 400ML

ART NR 6082040-EU BAR CODE 6412490036164

ART NR 6082040 BAR CODE 6412490024611



COLOR

SPRAY WOOD LACQUER 90 HIGH GLOSS 400ML

ART NR 6082090-EU BAR CODE 6412490036171

ART NR 6082090 BAR CODE 6412490024628



COLOR



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599


PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

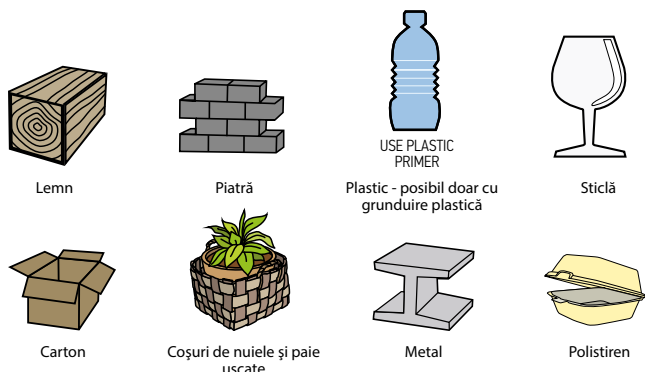


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

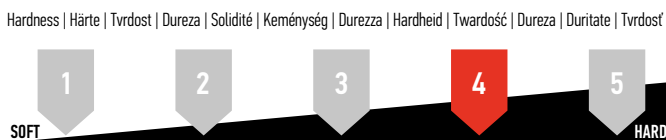

ALTE PROPRIETĂȚI

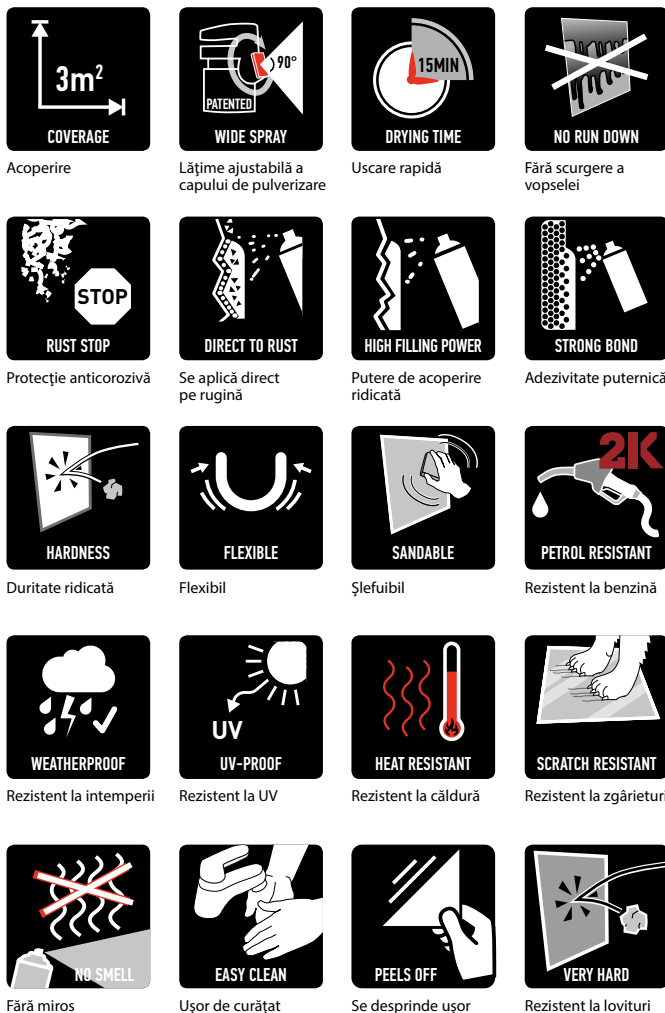

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

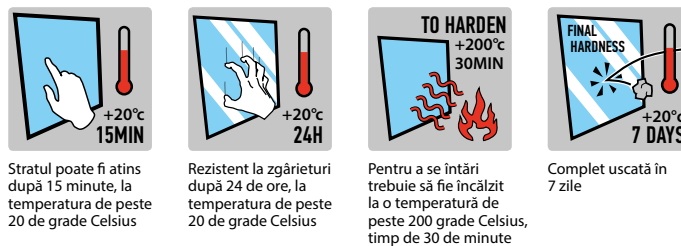

MATERIAL DE LIPIRE

