




MASTON



TERRACOTTA EFFECT



MATERIAL

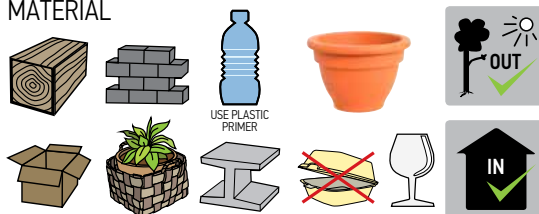

HARDNESS



Vopsea spray **MASTON TERRACOTTA EFFECT** ușor de utilizat și cu acoperire bună, conferă proiectului dvs. o nuanță cu efect de argilă arsă de soare. Vopseaua este potrivită pentru obiecte și suprafețe din metal, lemn, piatră, beton, argilă, carton, sticlă și plastic. Conferă obiectelor un efect de argilă ceramică cu aspect autentic. Formează o suprafață dură, rezistență la condiții meteorologice și UV. Vopseaua spray Maston Terracotta atinge o duritate a suprafeței comparabilă cu orice vopsea pentru exterior.

TIP DE LIANT:

liant acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

semilucios 45 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 110 °

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 LUNI

CONȚINUT COV UE: COV 597,26 g/l

APLICAREA URMĂTORULUI STRAT: întotdeauna

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

COLOR

ART NR 831001-EU **BAR CODE** 6412490036270

ART NR 831001 **BAR CODE** 6412490036942

DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599


Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599




PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

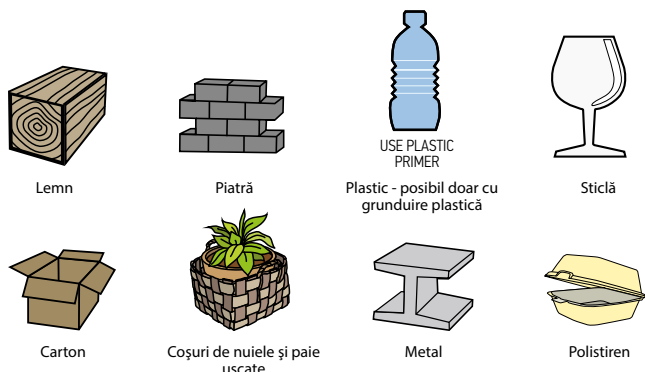


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

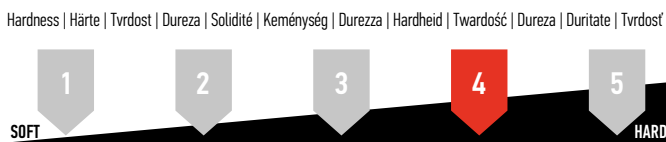

ALTE PROPRIETĂȚI

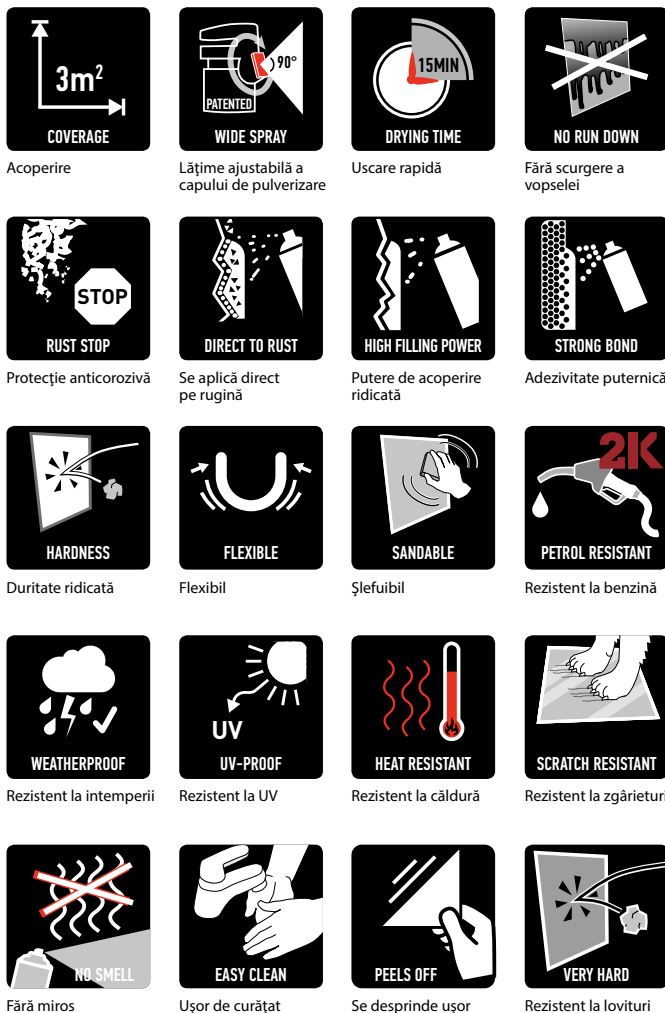

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

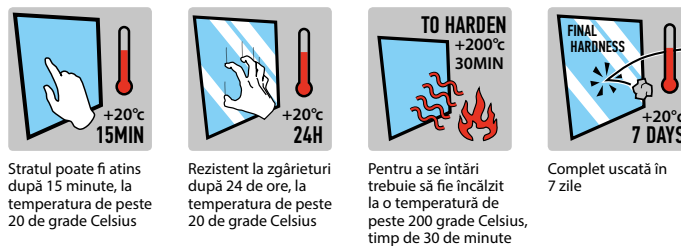

MATERIAL DE LIPIRE

