




Instructiuni de utilizare pentru unitatea de control tactila a unui portprosop electric cu functie de temporizare.

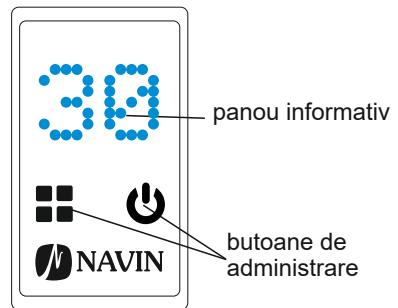

Indicatie ecran digital			
Instrucțiuni de setare			
Pornire și oprire	Apasare scurta:		
Setarea constantă a temperaturii	Apasare scurta:		Temperatura creste, la fiecare apasare cu 5 grade pana la maxim 70°C. Cand se apasat din nou, temperatura scade pana la temperatura minima de 30 °C. Peste 5 secunde dupa setare, clipirea se opreste - se aplică setările de temperatură.
Modul temporizatorului	Apasati si mentineti:	3 sec.	Fiecare apasare adauga 1 ora la temporizator, pana la maximum 8 ore. Apasarea din nou, va reveni temporizatorul in pozitia de 1 ora. Peste 5 secunde dupa setare, clipirea se opreste - se aplică setările de temporizatorului. Dupa expirarea timpului de incalzire a temporizatorului, caloriferul portprosop se opreste automat.
Caracteristici principale			
<ul style="list-style-type: none"> Putere standard: AC230V/50Hz; Interval de setare a temperaturii 0~85°C; Interval de setare a temperaturii: 30~70°C; Mod temporizator: 1~8 ore; Modul sistem: constant si temporizator. 			Eroare Dacă temperatura este sub -10 °C sau peste -85 °C