





MINI PANOURI LED APARENTE ROTUNDE

COD	PUTERE	TEMP. DE CULOARE	FLUX LUMINOS PE PRODUS	FLUX LUMINOS SURSĂ DE LUMINĂ CONȚINUTĂ	DIMENSIUNI D H
ST00379	6 W	4000 K	450 lm	520 lm	116 31
ST00380	6 W	6500 K	450 lm	520 lm	116 31
ST00577	12 W	4000 K	900 lm	1200 lm	165 31
ST00573	12 W	6500 K	900 lm	1200 lm	165 31
ST00561	18 W	4000 K	1440 lm	1800 lm	224 31
ST00562	18 W	6500 K	1440 lm	1800 lm	224 31
ST00566	24 W	4000 K	1920 lm	2500 lm	295 31
ST00565	24 W	6500 K	1920 lm	2500 lm	295 31
ST00383	36 W	4000 K	3240 lm	4000 lm	400 31
ST00384	36 W	6500 K	3240 lm	4000 lm	400 31

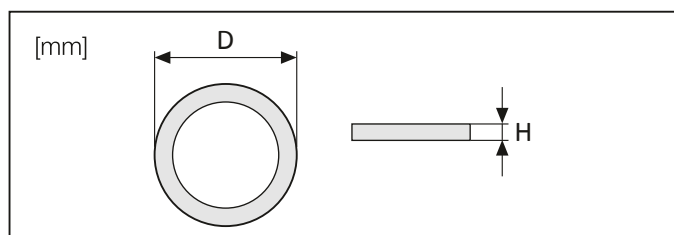


MINI PANOURI LED APARENTE PĂTRATE

COD	PUTERE	TEMP. DE CULOARE	FLUX LUMINOS PE PRODUS	FLUX LUMINOS SURSĂ DE LUMINĂ CONȚINUTĂ	DIMENSIUNI D H
ST00381	6 W	4000 K	450 lm	520 lm	116 31
ST00382	6 W	6500 K	450 lm	520 lm	116 31
ST00579	12 W	4000 K	900 lm	1200 lm	165 31
ST00575	12 W	6500 K	900 lm	1200 lm	165 31
ST00563	18 W	4000 K	1440 lm	1800 lm	224 31
ST00564	18 W	6500 K	1440 lm	1800 lm	224 31
ST00752	24 W	4000 K	1920 lm	2500 lm	295 31
ST00753	24 W	6500 K	1920 lm	2500 lm	295 31
ST00385	36 W	4000 K	3240 lm	4000 lm	400 31
ST00386	36 W	6500 K	3240 lm	4000 lm	400 31

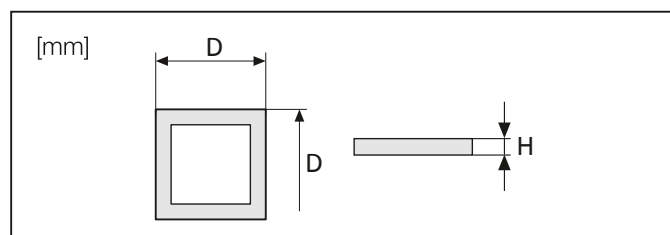


Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.

Înlocuirea sursei de lumină conținută poate fi efectuată doar de către un specialist autorizat, conform instrucțiunilor de mai jos:

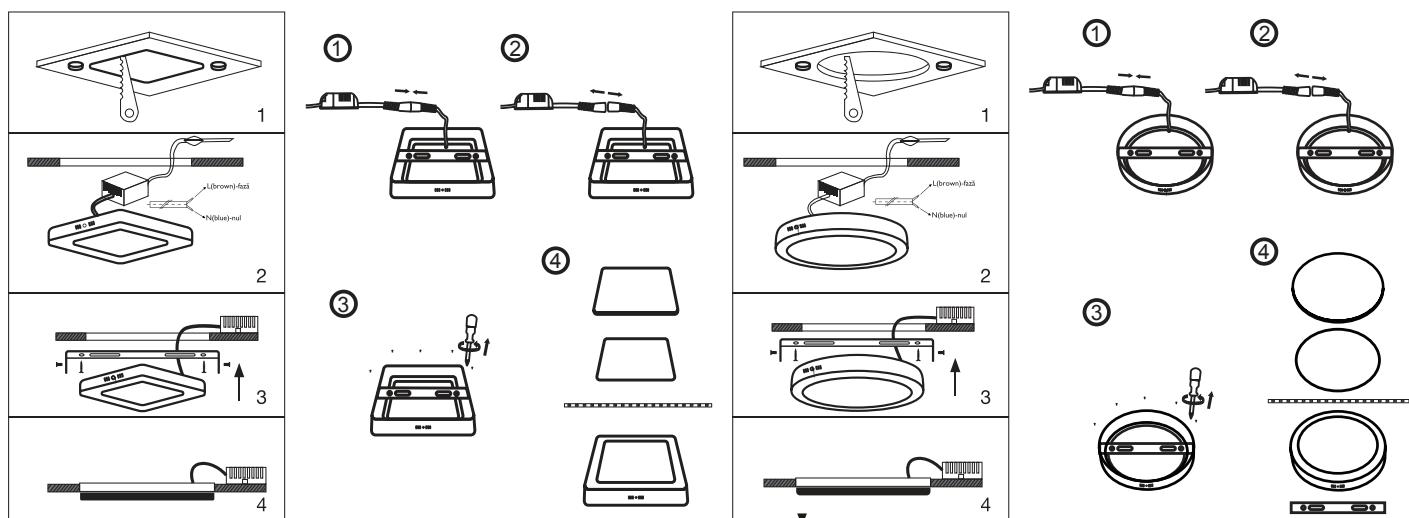

Montarea și punerea în funcțiune a corpului de iluminat poate fi realizată doar de personal de specialitate! La montarea corpului de iluminat urmăriți să nu deteriorați cablurile electrice. Marcarea cu colorii a cablurilor este următoarea: negru sau maro (L) = cablu de fază, albastru (N) = cablul nul, și în cazul corpului de iluminat cu clasa de împământare I.: verde-galben = împământarea.



Instrucțiuni utilizare Panou LED aparent

Starke

www.starke.ro



Numai pentru utilizare în spații interioare unde nu este posibil contactul cu apa.



Clasă 3 de protecție: corpul de iluminat este adecvat numai pentru tensiune joasă, de ex. 28V.



Clasă 2 de protecție: corpul de iluminat este dublu izolat și nu necesită împământare.

panel



Input max: 28-42V DC 1050mA

driver



Input: 180-265V AC 50/60Hz
Output: 28-42V DC 1050mA

