

Kat.-Nr. 35.1153

LIFE

Stație meteo wireless

Vă mulțumim că ați ales acest dispozitiv de la TFA.

Înainte de a lucra cu aparatul:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Respectând instrucțiunile de utilizare, veți evita, de asemenea, să deteriorați aparatul și să vă compromiteți drepturile legale de a solicita despăgubiri pentru defecte cauzate de o utilizare necorespunzătoare.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare. De asemenea, nu suntem răspunzători pentru valorile măsurate incorect și pentru consecințele care pot rezulta din acestea.

Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de siguranță!

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!



Pentru siguranța dumneavoastră:

- Nu utilizați aparatul în alt mod decât cel indicat în instrucțiuni.
- Nu este permisă repararea, transformarea sau modificarea neautorizată a aparatului.



Atenție!

Pericol de vătămare:

- Nu lăsați aparatul și bateriile la îndemâna copiilor.
- Părțile mici pot fi înghițite de copii (sub trei ani).
- Bateriile conțin acizi dăunători și pot pune în pericol viața dacă sunt înghițite. În cazul în care o baterie a fost înghițită, aceasta poate duce la arsuri interne grave și la deces în 2 ore. Dacă bănuiți că o baterie a fost înghițită sau a pătruns în corpul dumneavoastră, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le scurtcircuitați, nu le dezasamblați și nu le reîncărcați. Pericol de explozie!
- Pentru a evita scurgerea bateriei, bateriile slabe trebuie înlocuite cât mai curând posibil. Nu utilizați niciodată baterii vechi și noi în același timp sau baterii de tipuri diferite.
- Dacă o baterie s-a scurs, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți imediat zonele afectate cu apă și consultați un medic.
- Fiți atenți la polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile. Scoateți bateriile dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.




Note importante privind siguranța produsului

- Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme, vibrații și șocuri.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale, ușor umedă. Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți!
- Unitatea de bază este potrivită numai pentru funcționarea în interior. Protejați împotriva umidității!
- Emițătorul este rezistent la stropire, dar nu este etanș la apă.

Componentele principale ale aparatului

Stație meteo (Stație de bază)

Ecran

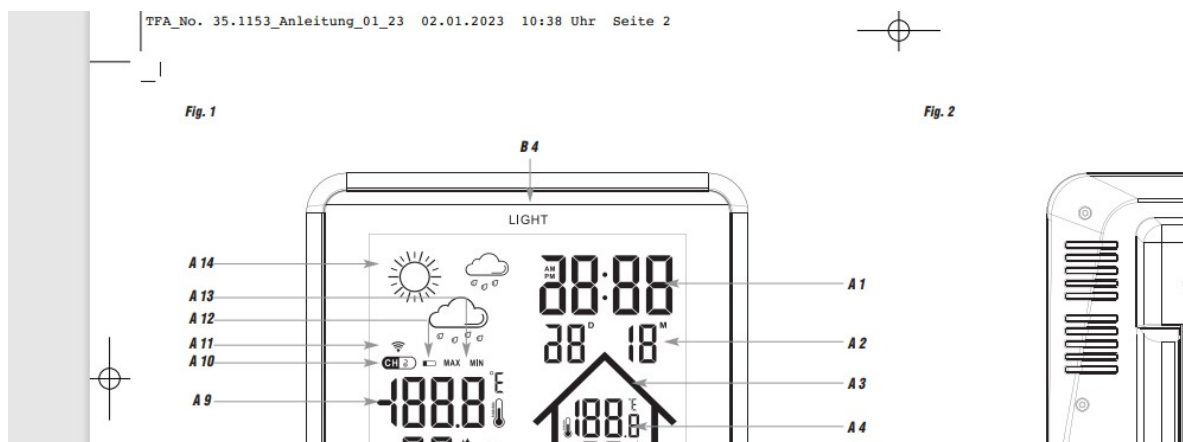

A1 Timp

A2 Data

A3 Simbolul pentru valorile interioare

A4 Temperatura din interior

A5 Umiditatea din interior

A6 Valorile maxime și minime din interior

A7 Simbolul pentru valorile externe

A8 Umiditatea din exterior

A9 Temperatura din exterior

A10 Numărul canalului

A 11 Simbolul de recepție Valori externe

A12 Simbolul bateriei

A13 Valorile maxime și minime din exterior

A14 Simbolul meteo


Taste

- B1 CH/▲ Butonul
- B2 SET Butonul
- B3 MEM/▼ Butonul
- B4 LIGHT Butonul

Carcasă

- C1 Suspensie de perete
- C2 Compartimentul bateriei
- C3 Stand (rabatabil)

Emițător radio

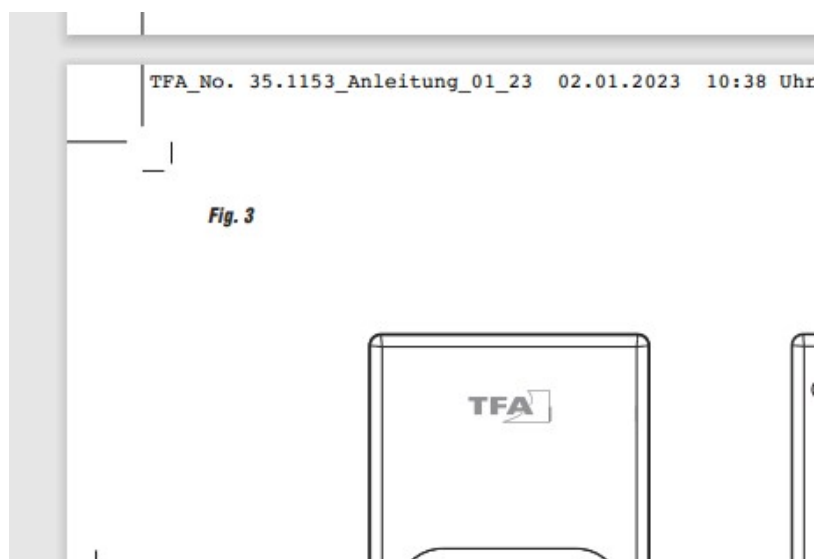

- D1 LED- Lampă de control
- D2 Numărul canalului
- D3 Temperatura
- D4 Umiditate
- D5 Simbolul bateriei
- D6 Simbolul wireless
- D7 Suspensie de perete
- D8 Compartimentul bateriei

D9 CH 1/2/3 Comutator glisant (în compartimentul pentru baterii)

Punerea în funcțiune

Introducerea bateriilor

- Deschideți compartimentele pentru baterii ale emițătorului și receptorului și așezați aparatele pe o masă la o distanță de aproximativ 1,5 metri una față de cealaltă. Evitați apropierea de posibile surse de interferențe (dispozitive electronice și echipamente radio).
- Puneți mai întâi bateriile în compartimentul pentru baterii al stația de bază și, imediat după aceea, puneți bateriile în emițătorului.

Recepția valorilor externe

- După introducerea bateriilor, datele de măsurare ale emițătorului sunt transmise la stația de bază pe canalul 1. Simbolul de recepție clipește. Dacă valorile exterioare nu sunt recepționate, pe afișaj apare "- -". Verificați bateriile și începeți o altă încercare. Eliminați orice sursă de interferențe.
- De asemenea, puteți începe inițializarea manual. Selectați CH1 cu ajutorul butonului CH/▲. Apăsăți și mențineți apăsată butonul CH/▲ timp de trei secunde. Simbolul de recepție clipește.

Utilizare

Setarea manuală a orei și a calendarului

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul SET în modul normal. Afișajul anului începe să clipească și puteți seta anul cu ajutorul butonului ▲ sau ▼.
- Apăsăți butonul SET și puteți selecta acum luna, ziua, sistemul de timp de 12 sau 24 de ore (implicit 24 Hr), orele și minutele, unul după altul, și le puteți seta cu ajutorul butonului ▲ sau ▼.
- Confirmați cu butonul SET.
- Dacă țineți apăsată tasta ▲ sau ▼ în modul de setare, intrați în modul rapid.
- Aparatul iese automat din modul de setare dacă nu este apăsată nicio butonul timp de mai mult de 8 secunde.

Afișaj de 12 și 24 de ore

- Utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sistemul orar de 12 sau 24 de ore în modul de setare.
- În sistemul de 12 ore, pe afișaj apare AM sau PM.

Termometru și higrometru

Comutator °C/°F

Cu butonul SET puteți alege între afișarea temperaturii în °C (grade Celsius) sau °F (grade

Fahrenheit) în modul normal.

Funcția maximă/minimă

- Prin apăsarea butonului MEM/▼, puteți apela valorile maxime (MAX) pentru valorile de temperatură și umiditate pentru interior și exterior. Apăsați din nou butonul MEM/▼ pentru a apela valorile minime (MIN).
- Apăsați din nou butonul MEM/▼ pentru a reveni la modul normal.
- Dacă mențineți apăsat butonul MEM/▼ timp de 3 secunde, valorile sunt șterse și se resetează la valoarea curentă.

Simboluri de prognoză meteo

- Stația meteo distinge 4 simboluri meteo diferite (însorit, parțial înnorat, acoperit de nori, ploios).
- Simbolul meteo se bazează pe modificarea valorilor umidității.

Lumina de fundal

Apăsați butonul LIGHT pentru a activa pentru scurt timp lumina de fundal.

Emitătoare externe suplimentare (opțional) Kat.-Nr. 30.3241.02

- Dacă doriți să conectați mai multe emițătoare de exterior, utilizați comutatorul glisant CH 1/2/3 din compartimentul pentru baterii al emițătorului de exterior pentru a selecta un canal diferit pentru fiecare emițător de exterior. Apoi introduceți cele două baterii AA de 1,5 V cu polaritatea corectă. Apoi puneți stația de bază în funcțiune sau începeți căutarea manuală a emițătorului.
- Selectați postul dorit cu ajutorul butonului CH/▲ de pe stația de bază.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul CH/▲ timp de trei secunde. Postul (canalul) înregistrat este șters și începe căutarea postului.
- Valorile exterioare și numărul canalului sunt afișate pe ecranul stației de bază. Dacă ați conectat mai mult de un emițător exterior, puteți comuta între canalele 1 - 3 cu ajutorul butonului CH/▲ de pe stația de bază.
- Cu ajutorul butonului MEM/▼, puteți rechema cele mai mari și cele mai mici valori ale temperaturii și umidității pentru toate emițătoarele stocate.

Montarea unității de bază și a emițătorului

- Găsiți un loc umbros în aer liber pentru emițător care să fie protejat de precipitații. Lumina directă a soarelui denaturează citirile, iar umezeala constantă exercită o presiune inutilă asupra componentelor electronice.
- Verificați dacă are loc o transmisie a valorilor măsurate de la emițătorul de la locul de instalare dorit la unitatea de bază din camera de zi. Evitați apropierea de alte aparate

electrice (televizoare, computere, radiotelefoane) și de obiecte metalice solide.

- Raza maximă de acțiune poate fi găsită în datele tehnice din manual. În cazul pereților solizi, în special al părților metalice, raza de transmisie poate fi redusă considerabil.
- Dacă este necesar, găsiți o nouă locație pentru emițător și/sau unitatea de bază.

Schimbarea bateriilor

- Dacă funcționarea devine mai slabă, vă rugăm să schimbați bateriile.
- De îndată ce pe afișaj apare simbolul corespunzător al bateriei, vă rugăm să schimbați bateriile ale emițătorului.
- Atenție: Atunci când se schimbă bateriile, trebuie restabilit contactul dintre emițător și stația de bază - deci reporniți întotdeauna ambele aparate sau începeți o căutare manuală a emițătorului.

Date tehnice

Domeniul de măsurare în interior	
Temperatura	0 °C... +50 °C (+32...+122 °F)
Umiditate	20 ... 95 % rH
Domeniul de măsurare în exterior	
Temperatura	-30 °C.....+70 °C (-22...+158 °F)
Umiditate	20...95 %rH
Precizia temperaturii	+/- 1 °C (0 °C...+50 °C)
Precizia umidității	+/- 5% (25%...95% rH)
Reach	ca. 60 m (Câmp liber)
Frecvența de transmisie	433 MHz
Puterea maximă de emisie	< 10mW
Alimentarea cu energie:	Stație de bază: 3 x 1,5 V AAA (Bateriile nu sunt incluse) Emițător exterior: 2 x 1,5 V AA (Bateriile nu sunt incluse)
Stație de bază Dimensiune:	138 x 28 (67) x 125 mm
Greutate:	198 g (Numai unitatea)
Emițător exterior Dimensiune:	49 x 31 x 91 mm
Greutate:	57 g (Numai unitatea)

Eliminarea

Acest produs și ambalajul au fost fabricate folosind materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate. Acest lucru reduce deșeurile și se protejează mediul înconjurător.

Eliminați ambalajele într-un mod ecologic prin intermediul sistemelor de colectare stabile.



Eliminarea aparatului electric

Scoateți din aparat bateriile și bateriile reîncărcabile care nu sunt instalate permanent și aruncați-le separat. Acest aparat este etichetat în conformitate cu Directiva UE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs nu trebuie să fie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să predea dispozitivul vechi pentru o eliminare ecologică la un punct de colectare desemnat pentru eliminarea dispozitivelor electrice și electronice. Returnarea este gratuită. Respectați reglementările în vigoare!

**Eliminarea bateriilor**

Bateriile și bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate niciodată la deșeurile menajere.

Acestea conțin poluanți care pot dăuna mediului și sănătății dacă sunt eliminate în mod necorespunzător. În calitate de consumator, sunteți obligat prin lege să ne returnați bateriile și bateriile reîncărcabile uzate la comercianții cu amănuntul sau la punctele de colectare corespunzătoare pentru a le elimina în mod ecologic, în conformitate cu reglementările naționale sau locale. Returnarea este gratuită.

Denumirile pentru poluanții conținuți sunt: Cd=Cadmium, Hg=Mercur Pb=Plumb.

Aceste instrucțiuni sau extrase din acestea pot fi publicate numai cu acordul TFA Dostmann.

Datele tehnice sunt corecte în momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Puteți găsi cele mai recente date tehnice și informații despre produsul dvs. pe pagina noastră de pornire, introducând numărul articolului în câmpul de căutare.

Declarația de conformitate CE

TFA Dostmann declară prin prezenta că tipul de sistem radio 35.1153 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

Email: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania

