

ELIMINAREA MATERIALELOR DE AMBALARE FOLOSITE

Ambalajul produsului dvs. se poate recicla conform legislației în vigoare.

Aruncați deșeurile provenite din ambalaje în locuri special amenajate pentru colectare selectivă.



ELIMINAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR DE APARATE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE

Semnificația simbolului de pe produs, accesorii sau ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer.

Se recomandă să predați acest produs la punctul de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului negativ asupra mediului și sănătății umane, ce ar putea apărea ca urmare a lichidării necorespunzătoare a deșeurilor.

Vă rugăm să solicitați mai multe detalii și informații autorităților locale/naționale sau celui mai apropiat centru de colectare a deșeurilor.


Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate face obiectul unor reglementări naționale pentru amenzi.

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană

Dacă doriți să aruncați un aparat electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.


Skimmer pond seria FS40

Manual de utilizare

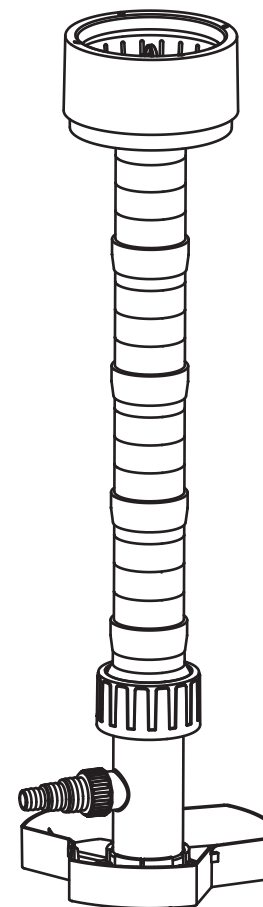

Importator si distribuitor: Kronstil Aquaristik SRL
Str.Narciselor, nr.15, 500251 Brasov/Romania
Tel 0728 994282; office@kronstil.ro; www.rhino.ro
Producător: Hailea Group CO.LTD China

Skimmer iaz FS40

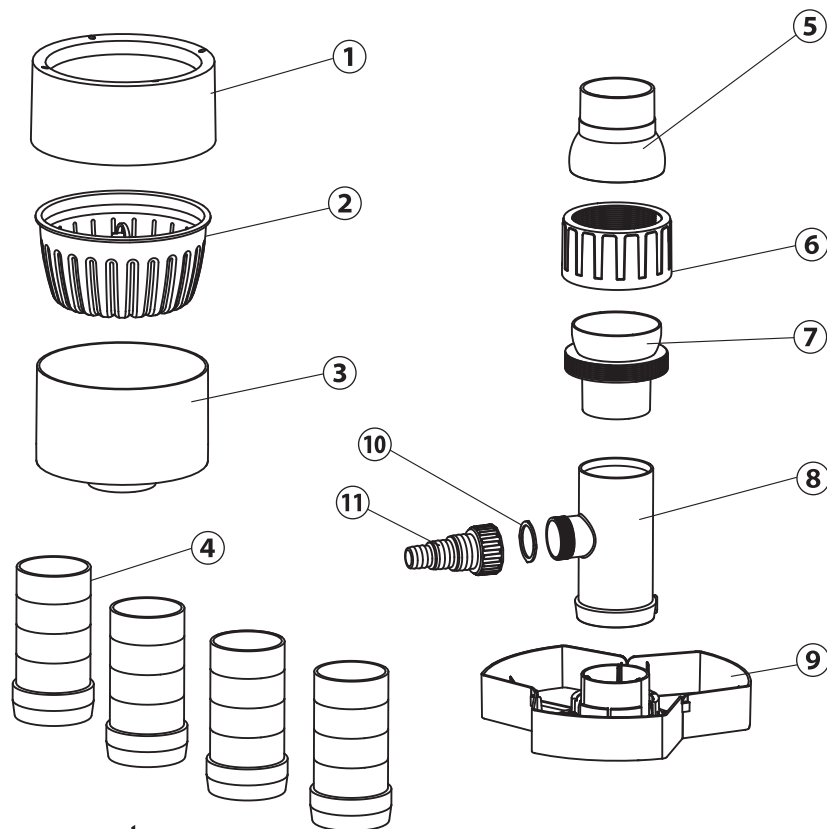

Lista componente

- ① Cilindru plutitor ② Cos murdarie ③ Carcasa principala
- ④ Tub conector ⑤ Piesa ajustare unghi superioara ⑥ Piulita 4"
- ⑦ Piesa ajustare unghi inferioara ⑧ Tub conectare 3 iesiri ⑨ Baza skimmer
- ⑩ Garnitura ⑪ Stut racordare furtun

Caracteristici

Modelul FS40 se monteaza la furtunul pompei de admisie, acesta nu are pompa de recirculare. Cilindrul superior plutitor face ca dispozitivul sa fie ajustat automat la nivelul apei. Cosul de murdarie poate aspira resturile care plutesc, mentinand astfel curata toata suprafata apei.

Model	FS40
Debit recomandat	6000-20000L/h
Diferenta maxima de nivel	50mm
Diametru teava skimmer	DN 75mm
Dimensiuni furtunuri conectare	1" 1 1/4" 1 1/2"
Volum cos colector	1.4L
Suprafata maxima iaz acoperita	40m ²