



BIOSEMINEE

Manual de instalare si utilizare

Producator

www.kratki.com
Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk



PN-EN 16647:2015-11 (EN 16647:2015)

Acest document este parte esențială a produsului. Acest manual, inclusiv toate fotografiile, schitele tehnice și marcele sunt protejate de drepturi de autor. Producătorul își rezervă dreptul de a corecta și modifica prezentul manual fără nicio obligație de notificare prealabilă. Pentru informații suplimentare, accesați www.kratki.com.

MASURI DE SIGURANȚĂ!!!

- Urmăriți întotdeauna toate legile și standardele locale aplicabile atunci când instalați și utilizați produsul.
- Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a încerca să instalați sau să folosiți produsul.
- Acest produs nu este conceput pentru funcționare continuă.
- Bio Semineu este un produs decorativ destinat utilizării interioare și al utilizării periodice exterioare, teraselor și balcoanelor, dacă adapostul este protejat împotriva intemperiilor (vânt, ploaie, temperaturi scăzute sau umiditate excesivă).
- Utilizați produsul numai așa cum este permis în acest manual.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
- Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat când în timpul funcționării.
- Nu lăsați produsul să ardă atunci când este nesupravegheat.
- Utilizați în spații interioare bine ventilate.
- Utilizați gradul de combustibil bio specificat de producător (produsul recomandat este BIO-DECO oferit spre vânzare de producător)
- Nu supraîncărcați peste capacitatea maximă indicată de marcajul MAX pe recipientul cu biocombustibil (Fig. 1)
- Nu așezați niciodată materiale combustibile sau inflamabile pe acest produs
- Asigurați-vă că peretele / masa / podeaua pe care se va așeza / agăța produsul este suficient de puternică pentru a suporta greutatea produsului.
- Nu încercați să modificați Semineul Bio.
- Atenție! Șemineul bio este fierbinte atunci când arde.
- Nu forțați artificial focul cu jeturi sau rafale de aer (nu suflați către flacăra în timpul arderii)
- În cazul în care Bioșemineu are grile de convecție (aer) sau aerisiri, mențineți-le deschise și nu le acoperiți niciodată și nu le obturați cu nimic.
- Păstrați combustibilul bio la temperatura ambiantă și departe de toate zonele de pericol de incendiu conform reglementărilor locale aplicabile.
- Păstrați un stingător de lucru certificat pentru foc alimentat cu etanol în camera în care este instalat produsul sau în apropiere (stingătorul trebuie să fie alimentat cu CO₂; alternativ o pătură de stins incendiu este suficientă).
- Folosiți numai piese de service originale.
- Absorbantul din recipientul cu biocombustibil se va degrada în timp. Înlocuiți-l la fiecare doi ani.
- Producătorul permite plasarea numai accesoriilor decorative produse de Kratki.pl Marek Bal în vatra șemineului
- Nu așezați niciodată accesorii decorative direct peste arzător.

DESCRIERE BIO SEMINEE

Coloanele din tabelul 1 arată specificațiile produsului după cum urmează:

1. COD Identificarea produsului
2. Tipul de Bioșemineu:
 - A – Încăstrat sau aplicat
 - B – Portal / de sine statator
 - C – Versiune mobilă
3. Greutate
4. Capacitate maximă de alimentare a biocombustibilului

INSTALARE

Instalați rezervorul cu biocombustibil în șemineul bio instalat deja la locul de utilizare finală.

Păstrați bioșemineul la cel puțin 1 m distanță de toate materialele și produsele combustibile. Înainte de instalarea șemineului, asigurați-vă că încăperea în care urmează să fie utilizată este suficient de ventilată natural și niciun o sursă de alimentare cu aer nu este închisă sau obstrucționată în alt mod. Nu folosiți Bio Șemineul în camere cu un volum interior sub 40 m³. Se pot utiliza mai multe Bioșeminee într-o singură cameră dacă consumul lor total de combustibil nu depășește 0,6 l / h și este asigurată o ventilație suplimentară. Ventilarea trebuie să modifice volumul complet de aer din încăperea cel puțin o dată pe oră. (Trebuie aerisit)

Semineele pentru instalare permanentă încorporată trebuie să fie atașate pe un perete plat sau în colț sau pentru instalarea într-o adâncitură (nisa) de perete realizată într-un material necombustibil sau dintr-o construcție plăci (de exemplu, panouri de gips-carton cu rezistență la foc). În funcție de modelul de Bioșemineu, panoul din spate poate avea găuri necesare pentru instalarea suspendată sau găuri rotunde pentru fixarea directă pe substrat. Odata cu produsul se oferă și șuruburile de instalare dedicate și dibluri de perete conform cerințelor modelului. Dacă șemineul bio nu a fost fixat în siguranță, reglați-l prin strângere a șurubului în mod corespunzător. Șemineul Oscar Bio trebuie fixat cu kitul de instalare livrat. Dacă șemineul bio este încastat într-o adâncitură (nisa) de perete, mențineți distanța necesară între șemineu și carcasa sa în incinta peretelui (minim 10 mm).

Semineele bio de sine stătătoare / portale nu necesită fixare permanentă a niciunei componente structurale. Unele versiuni de șeminee de sine stătătoare pot necesita montaj înainte de utilizare (Fig. 5 - 7). Semineele mobile sunt produse de sine stătătoare care pot fi amplasate direct pe mobilier sau rafturile de perete.

În funcție de model, acesta poate avea un sistem de geam decorativ inclus cu o bază specială pentru instalarea geamului de sticlă, așa cum se arată în Fig. 8.

ALIMENTAREA SI APRINDEREA

Aprindeți focul în Șemineul după ce instalarea sa a fost finalizată. Nu realimentați cu combustibilul bio atunci când șemineul încă arde. Nu aprindeți focul în produs când este fierbinte. Rezervorul cu biocombustibil va rămâne fierbinte până la 1 oră după ce focul s-a stins. Verificați rezervorul de biocombustibil de etansietate, integritate și scurgeri de fiecare dată înainte de realimentare. Rezervorul de bio-combustibil are un absorbant de siguranță în interior pentru a preveni vărsarea combustibilului bio dacă șemineul bio este înclinat sau se rastoarnă. Pentru a obține o performanță bună de ardere, alimentați cel mult 50% din capacitatea maximă a recipientului cu biocombustibil. Nu supraîncărcați peste capacitatea maximă indicată prin marcajul MAX de pe rezervorul cu biocombustibil (Fig. 1).

Nu aprindeți Șemineul dacă rezervorul este supra-alimentat cu combustibilul. Dacă varsati combustibil, ștergeți imediat toate suprafețele cu un prosop de hârtie. Aprindeți șemineul cu chibrituri lungi de șemineu sau bricheta lungă. Flăcările au culoare și înălțime potrivită după 15 minute de la aprindere. Înălțimea flăcării depinde de ventilația camerei. Rezervoarele de combustibil cu capac culisant (Fig. 2 a) permit reglarea înălțimii flăcării prin mișcarea. Folosiți tija pentru a seta raportul de deschidere a amortizorului glisant. Reglați înălțimea flăcării astfel încât partea superioară a corpului Șemineului Bio nu este expusă direct la foc. Păstrați o distanță sigură de minimum 0,5 m de la Șemineul Bio când este aprins și arde. În funcție de model, consumul de combustibil poate varia de la 0,2 l / h la 0,6 l / h.

STINGEREA / OPRIREA

Pentru a stinge flacăra în șemineul bio, acționați tija pentru a închide amortizorul culisant și izolați fluxul de aer de arzător (Fig. 2 b). Înainte de a re-aprinde Bioșemineul, așteptați se răcește la temperatura rezervorului. Nu stingeti niciodată Bioșemineul cu apă sau lichid. Dacă combustibilul bio vărsat este aprins, folosiți un stingător de pulbere uscat sau suflați focul cu un produs neinflamabil material. Semineele Bio fără capac glisant sunt stinse prin izolarea aerului de la arzător cu un capac special livrat odata cu produsul (Fig. 3).

INTRETINERE

Întreținerea produsului se face numai atunci când a fost stins și sa răcit. Curățați frecvent șemineul bio. Curățați piesele și rezervorul de biocombustibil cu o cârpă umedă și cu foarte puțină soluție de curățat potrivită pentru suprafața pe care o curățați. Dacă șemineul bio are un geam se poate curăța cu produse de curățat de sticlă de uz casnic comerciale.

GARANTIE COMERCIALA

Dacă Bioșemineul a fost deja folosit, acesta nu poate fi înlocuit sau returnat la cererile de garanție. Producătorul garantează funcționarea corectă a materialului absorbant original din rezervor timp de 2 ani de la data cumpărării. Cumpărătorul trebuie să citească și să înțeleagă manualul de instalare și operare (folosire). Dacă doriți să raportați un defect al produsului, prezentați un raport de reclamație împreună cu dovada de cumpărare. Aceste documente sunt necesare pentru ca procedura de reclamație în garanție să înceapă. Reclamația ta va fi examinată în 14 zile lucrătoare de la data solicitării defectelor la garanție, în scris. Cererile de garanție pot fi trimise în scris prin e-mail la contact@pefoc.ro

LEGENDA SIMBOLURI



- EN 1. Utilizați gradul de combustibil bio specificat de producător (produsul recomandat este BIO-DECO oferit spre vânzare de producător)
 2. NU alimentați în timp ce funcționează
 3. NU alimentați dacă rezervorul este fierbinte
 4. NU aprinde focul dacă produsul este fierbinte
 5. Nu instalați și nu folosiți produsul în tiraj (curent)
 6. NU mutați produsul în timp ce arde
 7. Produsul este doar pentru uz decorativ.
 8. Nu supraîncărcați rezervorul cu biocombustibil. Ștergeți imediat întregul combustibil vărsat
 9. Utilizați produsul numai în camere bine ventilate și în conformitate cu cerințele producătorului
 10. Nu lăsați copii nesupravegheați sau nimeni fără cunoștință de pericolele cauzate de produs

TABELE SI DESCRIERI

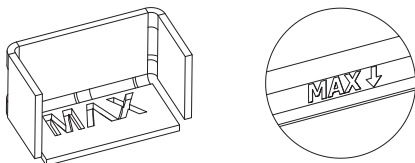


Fig. 1. MAX = Marcajul nivelului maxim de umplere a combustibilului din recipientul de biocombustibil

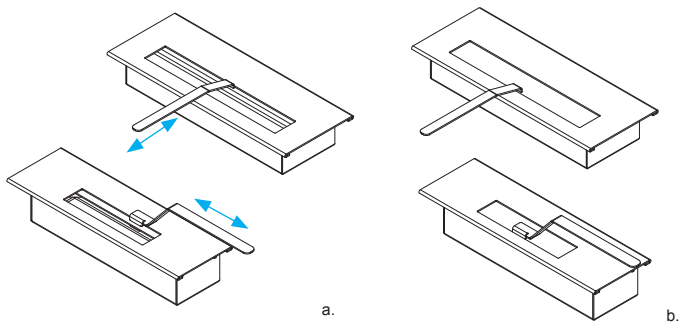


Fig. 2. Exemple de rezervoare de biocombustibil cu capac culisant: (a) deschis; (b) închis

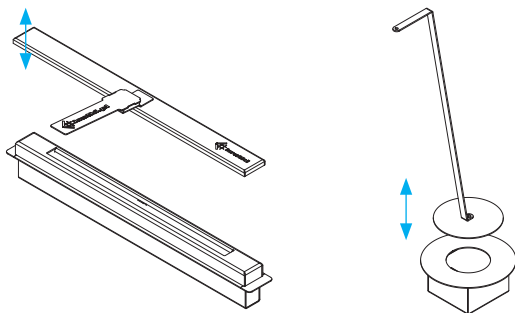


Fig. 3. Rezervoare cu biocombustibil cu capac pentru stingerea arzătorului: (a) FLAT; (b) Tango

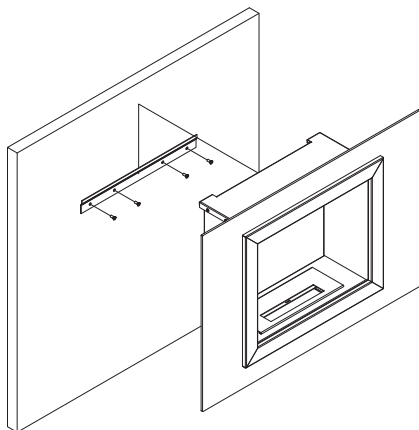


Fig. 4. Montajul Biosemineelor de tip OSCAR



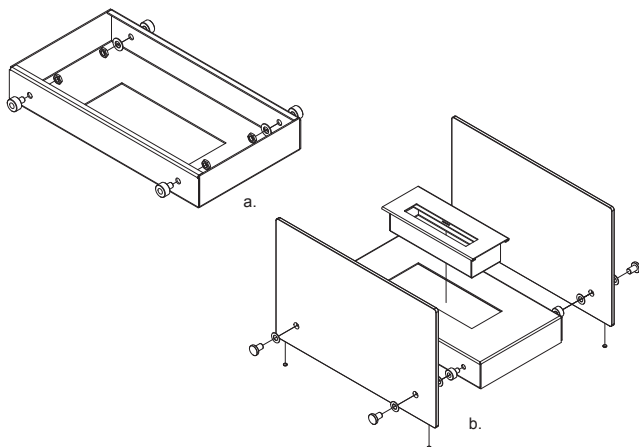



Fig. 5. Montajul Biosemineelor din seria HOTEL

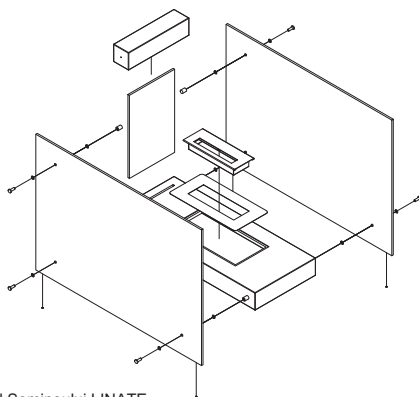

Rys. 6. Montajul Semineului LIMATE

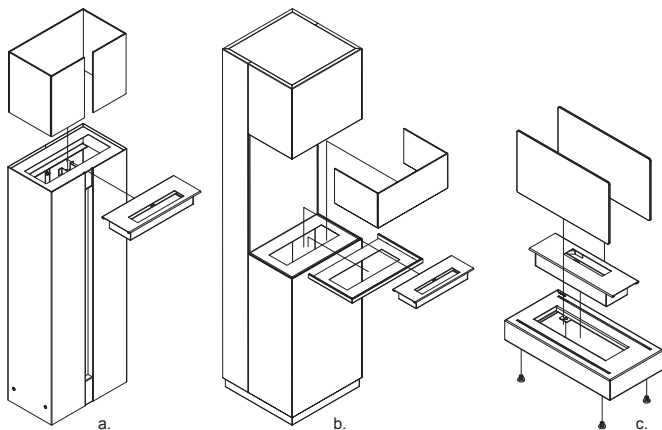

Rys. 7. Montajul gamei: a) Romeo, b) Sierra, c) Galina d) Hotel S

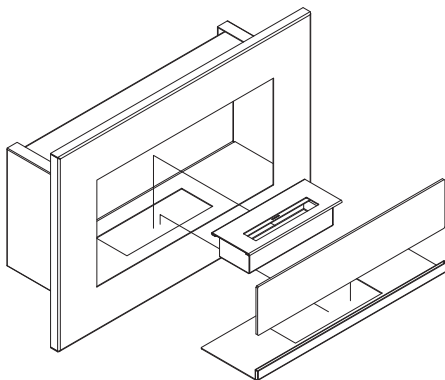

Rys. 8. Montajul sticlei decorative pe baza metalica. Exemplificat pe modelul Delta

1	2	3 [kg]	4 [l]
AF	A	20,8	0,5
ALPHA	A	16,8	0,5
APRIL	B	73	0,75
ARIES	B	69	0,75
AUGUST	B	67	0,75
BALL	A	35	0,5
BIOMISA	C	8,2	0,5
BIOMISA MINI	C	3,8	0,2
BRAVO	A	23,1	0,5
BRAVO 2	A	22,6	0,5
CHARLIE	A	19,8	0,75
CHARLIE 2	A	14,4	0,5
DECEMBER	B	82	0,75
DELTA 1200	A	21	1,4
DELTA 900	A	16	2 x 0,5
DELTA 700	A	13	0,75
DELTA 600	A	11	0,5
DELTA	A	6,8	0,2
DELTA 2	A	8,4	0,5
DELTA 3	A	15,5	3 x 0,2
DELTA FLAT	A	13,3	0,4
ECHO	C	7,8	0,2
EGZUL	B	69	0,75
FEBRUARY	B	52	0,75
FOXTROT	B	14,7	0,2
GALINA	C	3,8	0,3
GOLF	A	4,4	0,2
HOTEL	B	15,1	0,5
HOTEL KRZAK	B	12	0,5
HOTEL MINI	B	5,7	0,2
HOTEL MINI KRZAK	B	6	0,2
INDIA	C	4	0,5
INDIA MAX	C	6,6	0,75
INDIA MIN	C	2	0,2
JANUARY	B	52	0,75
JULIET 1100	A	23,5	0,5
JULIET 1500	A	31,5	2 x 0,5
JULIET 1800	A	38	3 x 0,5
JULY	B	64	0,5
JUNE	B	21	0,5
JUPITER	B	63	0,75

1	2	3 [kg]	4 [l]
KILO	C	6,8	0,2
LEGIONIS	B	85	0,75
LIBRA	B	74	0,75
LIMA	A	22,6	0,6
LINATE	C	61	0,75
MARCH	B	54	0,75
MAY	B	62	0,75
NEST	C	4	0,2
NOVEMBER	B	52	0,75
OCTOBER	B	52	0,75
OSCAR	A	25	0,5
PAPA	A	14,4	0,2
PAPA MANHATTAN	A	15,2	0,2
PAPA MORPHO	A	15,2	0,2
PAPA SMERF	A	16	0,2
PINUS	B	66	0,75
PLANET	B	81	0,75
QUAERERE	B	63,5	0,75
QUAT	A	10,9	0,5
QUEBEC	A	45	2 x 0,75
ROMEO	B	19	0,5
SCORPIO	B	63	0,75
SIERRA	B	48,5	0,5
TANGO 1	B	4	0,2
TANGO 2	B	5,2	0,2
TANGO 3	B	5,6	0,2
TANGO 4	B	10,4	0,2
TERRA	B	55	0,75
VIRGO	B	72	0,75
WHISKEY	B	15	0,2
WHISKEY 2	B	24	0,5

Tabel 1

Pentru a obține o performanță bună de ardere, alimentați cel mult 50% din capacitatea maximă a recipientului cu biocombustibil.

Acest produs este importat în România de către societatea: PEFOC.RO SRL
 Accesați siteul nostru www.pefoc.ro pentru detalii suplimentare

Kratki.pl Marek Bal ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Poland
tel. 00 48 48 389 99 00, 00 48 48 384 44 88, fax 00 48 48 384 44 88 wew. 106
www.kratki.com

DRUK/INSTRUKCJA/
BIOKOMI NKI/2019



5 903950 192793

EAC

AP/10/2019