




PRECAUȚII: O singură înghițitură din acest lichid poate cauza leziuni pulmonare care constituie o amenințare la adresa vieții. H312+H332: Nociv în contact cu pielea sau prin inhalare. H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H226: Lichid și vapori inflamabili. H315: Provoacă iritarea pielii. H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată (Inhalatie). H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție /echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. P370+P378: în caz de incendiu: se vor folosi de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (clasa ABC) și în mod alternativ spuma aeromecanică sau stingătoare cu dioxid de carbon (CO₂) sau stropi (ceață) de apă. NU se recomandă folosirea jeturilor de apă ca agent de stingere. P403+P233+P102+P405: A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se depozita sub cheie. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. Conținut de substanțe periculoase: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(EC 919-446-0); Xilen (CAS 1330-20-7). Concentrație C.O.V. la 20 °C: (835,4 g/L).

UFI: SQG0-K0TU-C00C-VQYR

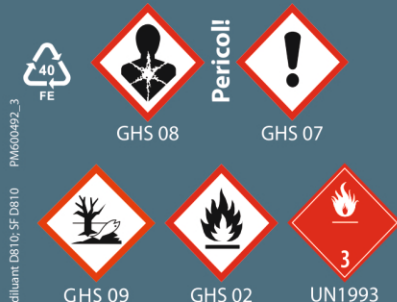

DILUANT

pentru emailurile



e 1L

MOD DE UTILIZARE:

Se adaugă în produsul de diluat respectând proporția indicată pe eticheta acestuia. Se agită amestecul rezultat până la omogenizare.

RECOMANDĂRI:

Pentru corectarea vâscozității emailurilor cu efect "lovitură de ciocan" Hammer seria E8100 și emailurilor 3 IN 1 pentru metal seria E8100L.

CONDIȚII DE DEPOZITARE: depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea intemperiilor și radiațiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-25°C.

Valabil până la: vezi data pe ambalaj.

Producător: KÖBER S.R.L.

Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil,
nr. 2, jud. Neamț, România

Tel.: + 40 - 233 281021,

Fax: + 40 - 233 281222,

www.kober.ro



Producătorul are certificat Sistemul de Management al Calității și Sistemul de Management de Mediu.
Detalii pe www.kober.ro.