
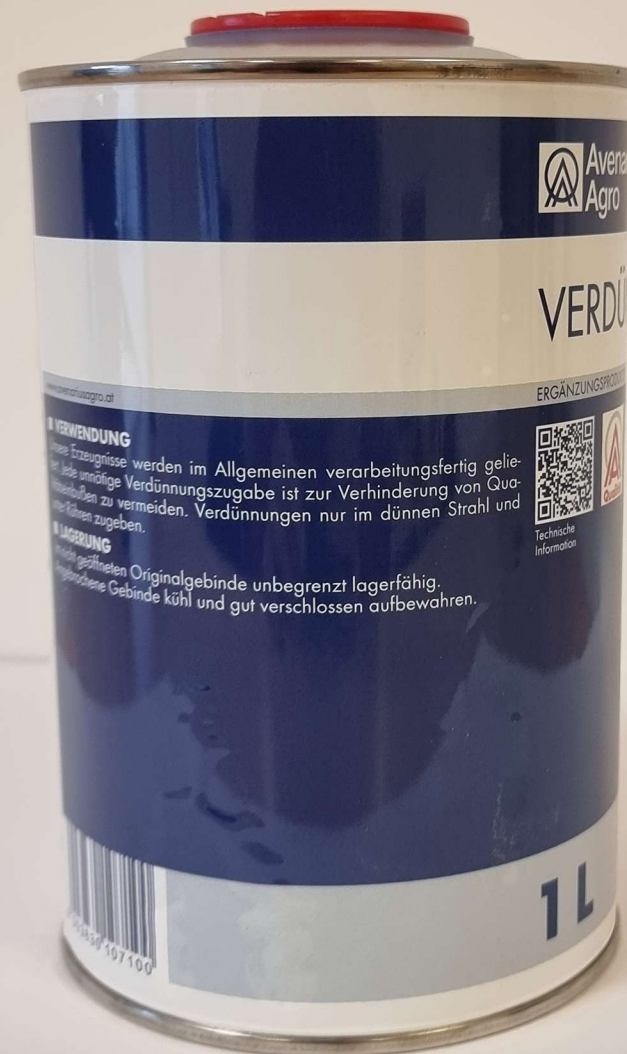
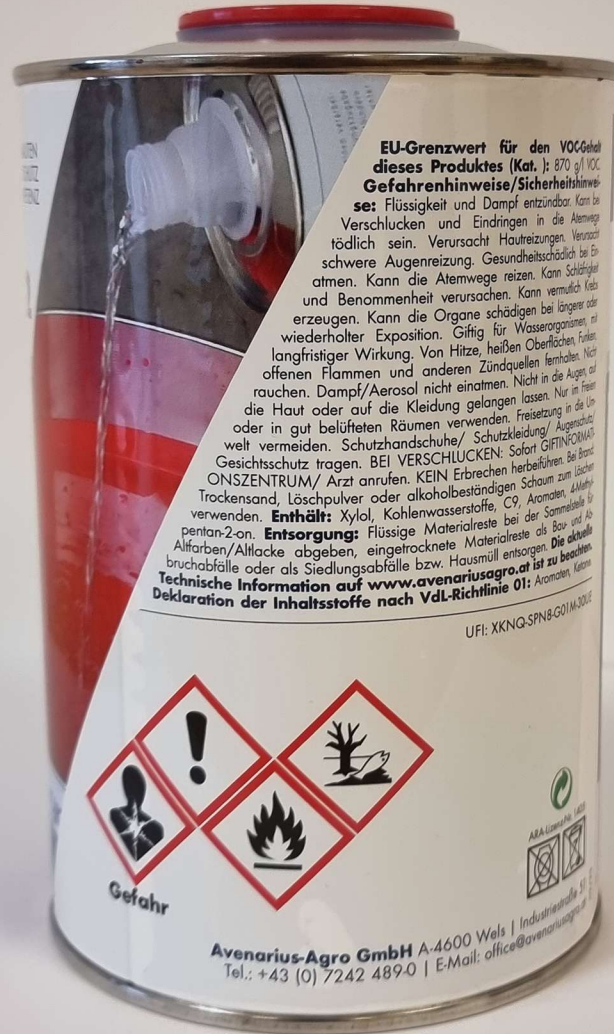


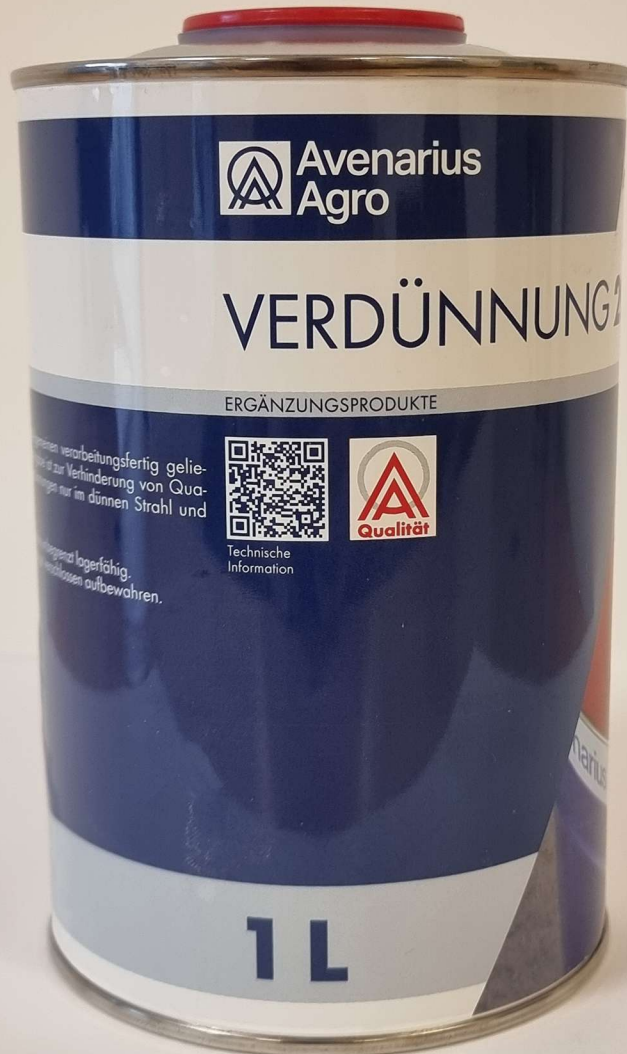

Verdünnung 202

Domeniu de utilizare: Solvent pentru: Agrosit Betoncolor, Agrosit SB, Agrosit Universal Primer, Agrozinc ES, Agrosit Primer.

Depozitare: Poate fi depozitată în ambalajul original etanș, la loc răcoros, ferit de îngheț.

Valabilitate: -.

Suporturi recomandate: -.

Aplicare: Solventul se adaugă întotdeauna treptat, cu debit redus și se omogenizează foarte bine cu produsul. A ne se depăși cantitățile maxime indicate în fișele tehnice ale produselor diluate, în caz contrar se favorizează sedimentarea produselor și de asemenea nu se vor obține grosimile de strat indicate. Pentru curățarea pensulelor, uneltelor și aparatului de lucru, se pot utiliza de asemenea solvenții indicați, sau produsul Reinigungsmittel K.

Compoziția straturilor: În cazul suporturilor absorbante (beton, tencuială, șape, etc.) de regulă primul strat aplicat se diluează mai puternic decât restul straturilor, care nu se diluează deloc, sau se diluează mai puțin.

Consum: -. **Informații suplimentare:** Consultați fișa tehnică a produsului (disponibilă la www.caparol.ro).

Fraze de pericol și precauție: Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeală. Susceptibil de a provoca cancer. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/ spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. NU provocați vomă. În caz de incendiu: utilizați nisip uscat, stingător cu praf sau spumă rezistentă la alcool pentru stingere. Conține: xilen, Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații, 4-metilpentan-2-onă.

Eliminare: Aruncați conținutul/recipientul la centrele de colectare a deșeurilor problematice.

Valoarea limită admisă de UE pentru conținutul de substanțe COV al acestui produs (acc. 2004/42 CE). Acest produs conține 865,5 g/l COV.

Producător: Avenarius-Agro GmbH, Industriestraße 51, A-4600 Wels, Austria. **Importator:** S.C. DAW BENTA ROMÂNIA S.R.L. Sâncraiu de Mureș, Str. Principală nr. 201, RO 547525 Tel./Fax: +40 265 320522; +40 265 320354, E-mail: office@caparol.ro; www.caparol.ro

MODALITATE CITIRE COD DE FABRICAȚIE:

4	8	3	2	701318
Săptămâna calendaristică (48)	Ziua din săptămână (3=Miercuri)	Ultima cifră a anului (2022)	Cod intern	

Pericol

