


Package Einhell CLASSIC
TC-AC 190/24/8
Layout in original size, package
4color-process + Pantone 3517 C,
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 563 mm
Height: 571 mm
Depth: 252 mm

Date: 10.07.2023

Art.-Nr. 40.073.25
L-Nr. 21053/01-A08

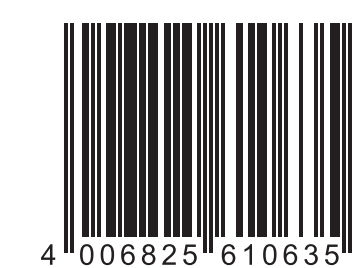

252 mm

563 mm


Einhell



CLASSIC

DE KOMPRESSOR
EN AIR COMPRESSOR

TC-AC 190/24/8

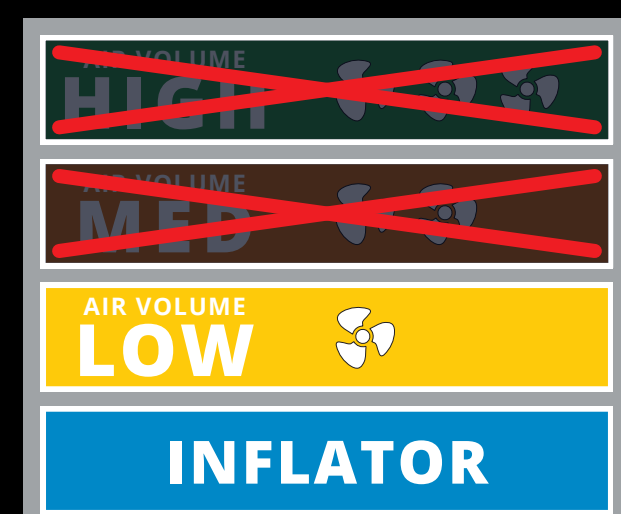

GERMAN
DESIGNED
QUALITY





Einhell

CLASSIC

DE KOMPRESSOR
EN AIR COMPRESSOR
FR COMPRESSEUR
IT COMPRESSORE
ES COMPRESOR
RU КОМПРЕССОР
SV KOMPRESSOR
PL KOMPRESOR
PT COMPRESSOR
TR KOMPRESÖR
NL COMPRESSOR
DA KOMPRESSOR

TC-AC 190/24/8

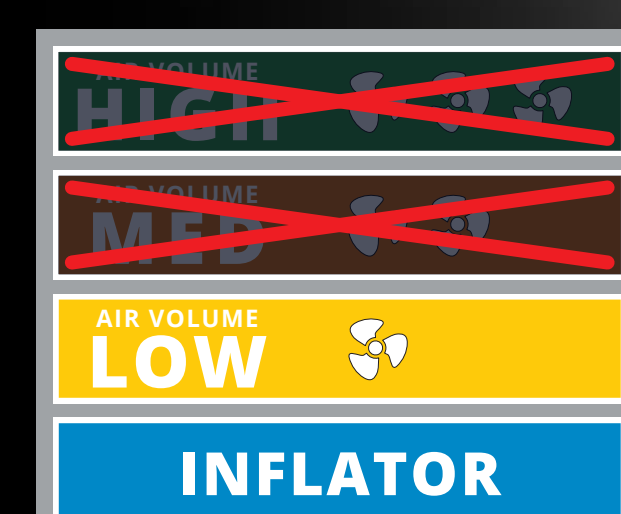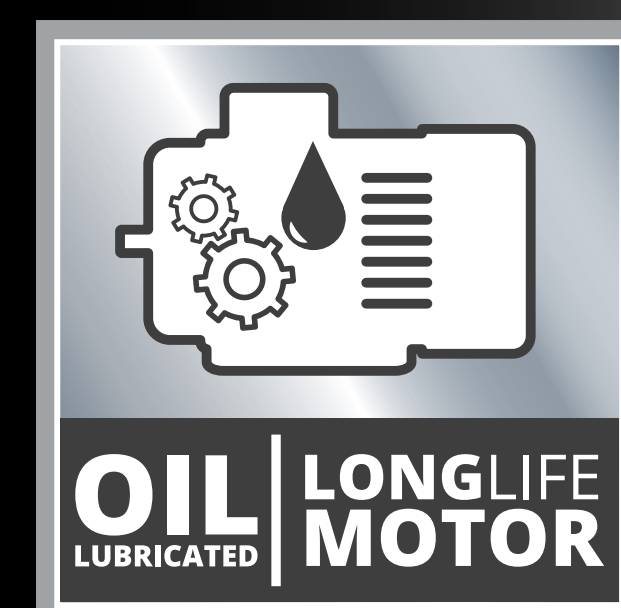

GERMAN
DESIGNED
QUALITY



www.einhell.com




**8 bar
max.**

**165
l/min.**



www.einhell.com

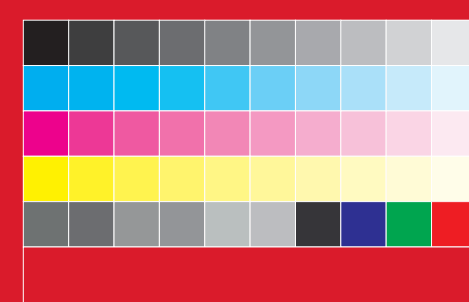

Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.



Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.

Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.

Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.

Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.

Technical drawings are for
information only. They do not
constitute a contract. The
manufacturer is not responsible
for any damage or injury
caused by the use of the
product. The manufacturer
accepts no liability for any
damage or injury caused by
the use of the product.
Subject to errors and omissions.



Package Einhell CLASSIC
TC-AC 190/24/8
Layout in original size,package
4color-process + Pantone 3517 C,
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 563 mm
Height: 571 mm
Depth: 252 mm

Date: 10.07.2023

Art.-Nr. 40.073.25
I.-Nr. 21053/01-A08




CLASSIC

ET KOMPRESSORI
CS KOMPRESOR
SK KOMPRESOR
HU KOMPRESSZOR
EL KOMPRESSEP
SL KOMPRESOR
HR KOMPRESOR
SR KOMPRESOR
RO KOMPRESOR
BG KOMPPECOP
UK KOMPPECOP
LT KOMPRESORIUS
LV KOMPRESORS
ET KOMPRESSOR
MK KOMPPECOP
SQ KOMPRESOR
PT-RO COMPRESSOR DE AR
AR ضاغط هواء
HE ΟΠΤΜ
KO 컴프레서
TH เครื่องเป่าลม

TC-AC 190/24/8



CLASSIC TC-AC 190/24/8

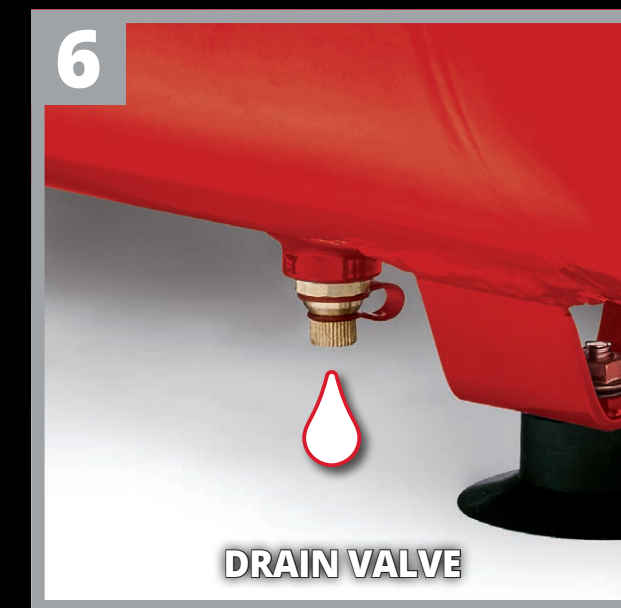

1. Die ölgeschmierte Pumpe sichert eine lange Lebensdauer des Kompressors. 2. Der 24l Tank bietet ausreichend Luftreserven für viele Anwendungen. 3. Die Druckluft kann von 0 - 8 bar reguliert werden. 4. Leichtlaufende, stabile und große Räder für größtmögliche Mobilität. 5. Der vibrationsgedämpfte Standfuß sorgt für einen sicheren Stand. 6. Ablassschraube zur einfachen Entnahme des anfallenden Kondenswassers. 1. The oil-lubricated pump ensures that the compressor has a long service life. 2. The 24 liter tank provides sufficient air reserves for plenty of applications. 3. The compressed air settings can be adjusted between 0 - 8 bar. 4. Large, sturdy and easy-rolling wheels for maximum mobility. 5. The vibration-absorbing leg ensures a steady standing position. 6. Drain screw for easy removal of condensed water. 1. La pompe lubrifiée assure une longue durée de vie du compresseur. 2. Le réservoir de 24 l offre des réserves d'air suffisantes pour de nombreuses applications. 3. L'air comprimé peut être réglé de 0 à 8 bar. 4. Grandes roues mobiles et stables pour une mobilité optimale. 5. Le pied d'appui amortissant les vibrations assure une position stable. 6. Vis de vidange pour



vidanger aisément l'eau de condensation occasionnée. 1. La pompa lubrificata a olio assicura una lunga durata utile del compressore. 2. Il serbatoio da 24l offre riserve d'aria sufficienti per molte applicazioni. 3. L'aria compressa può essere regolata tra 0 e 8 bar. 4. Ruote grandi, stabili e ben scorrevoli per la massima mobilità. 5. Il piede d'appoggio antivibrazioni garantisce una posizione sicura. 6. Vite di scarico per eliminare facilmente l'acqua di condensa che si forma. 1. La bomba lubricada con aceite garantiza una larga vida útil del compresor. 2. Depósito con una reserva de 24 l de aire para numerosas aplicaciones. 3. El aire comprimido se puede regular de 0 a 8 bar. 4. Ruedas estables y grandes de rodadura fácil para mayor movilidad. 5. La pata de apoyo amortiguada contra vibraciones garantiza estabilidad. 6. Tornillo de purga para extraer fácilmente el agua que se condensa. 1. Смазанный маслом насос обеспечивает длительный срок службы компрессора. 2. 24-литровый резервуар обеспечивает достаточный запас воздуха для множества применений. 3. Давление воздуха можно регулировать в диапазоне 0-8 бар. 4. Большие устойчивые колеса, характеризующиеся плавностью

хода, для максимальной мобильности. 5. Опорная ножка с функцией гашения вибраций обеспечивает устойчивость. 6. Винт сливного отверстия для простоты удаления образующегося конденсата. 1. Den oljesmorda pumpen garanterar en lång livslängd för kompressorn. 2. Den 24 liter stora tanken erbjuder tillräckligt mycket luftreserv för många användningar. 3. Tryckluften kan regleras mellan 0 och 8 bar. 4. Lättgående, stabila och stora hjul för maximal mobilitet. 5. Det vibrationsdämpade stödet garanterar en stabil uppställning. 6. Avtappningsplugg för snabb tömning av kondensvattnen. 1. Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia długą żywotność kompresora. 2. Zbiornik o pojemności 24l zapewnia zapas powietrza na wiele zastosowań. 3. Możliwość ciśnienia regulowania sprężonego powietrza od 0 do 8 barów. 4. Lekkobieżne, stabilne, duże koła zapewniają łatwe przemieszczanie urządzenia. 5. Redukująca wibracje stopka gwarantuje pewne ustawienie urządzenia. 6. Śruba spustowa umożliwia łatwe usunięcie kondensatu z urządzenia.

571 mm



220-240 V ~ 50 Hz
1500 W S2 15 min
Art.-Nr. 40.073.25
I.-Nr. 21053/01-A08

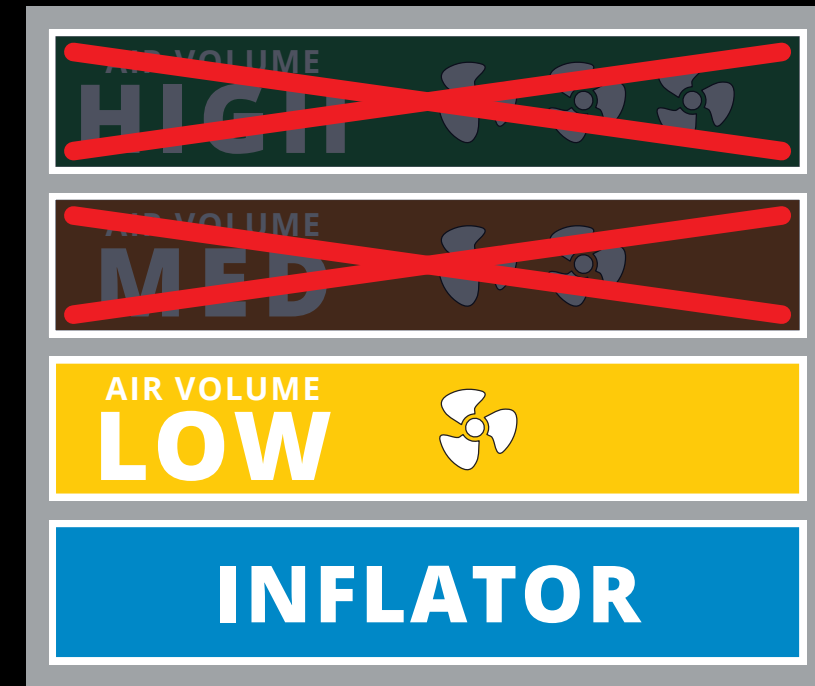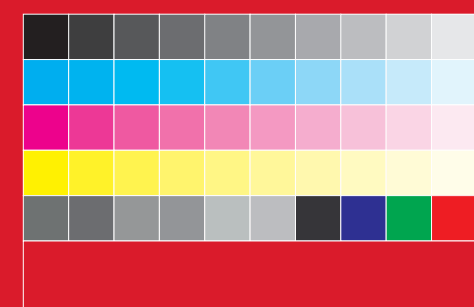

GERMAN
DESIGNED
QUALITY



www.einhell.com