

www.einhell.com



275 mm

600 mm

EXPERT

- FIN KOMPRESSORI
- CZ KOMPRESOR
- SK KOMPRESOR
- H KOMPRESSZOR
- GR ΚΟΜΠΡΕΣΗΡ
- SLO KOMPRESOR
- HR/HR KOMPRESOR
- RS/RS KOMPRESOR
- RO COMPRESOR
- BG КОМПРЕКОР
- UKR КОМПРЕКОР
- LT KOMPRESORIUS
- LV KOMPRESORS
- EE KOMPRESSOR
- MK КОМПРЕКОР
- ALB KOMPRESOR
- BR COMPRESSOR DE AR
- AR ضاغط هواء

TE-AC 230/24/8




EXPERT TE-AC 230/24/8



1. Die ölgeschmierte Pumpe sichert eine lange Lebensdauer des Kompressors. 2. Der 24 l Tank bietet ausreichend Luftreserven für viele Anwendungen. 3. Die Druckluft kann von 0 - 8 bar reguliert werden. 4. Leichtlaufende, stabile und große Räder für größtmögliche Mobilität. 5. Der vibrationsgedämpfte Standfuß sorgt für einen sicheren Stand. 6. Ablassschraube zur einfachen Entnahme des anfallenden Kondenswassers. 1. The oil-lubricated pump ensures that the compressor has a long service life. 2. The 24 liter tank provides sufficient air reserves for plenty of applications. 3. The compressed air settings can be adjusted between 0 - 8 bar. 4. Large, sturdy and easy-rolling wheels for maximum mobility. 5. The vibration-absorbing leg ensures a steady standing position. 6. Drain screw for easy removal of condensed water. 1. La pompe lubrifiée assure une longue durée de vie du compresseur. 2. Le réservoir de 24 l offre des réserves d'air suffisantes pour de nombreuses applications. 3. L'air comprimé peut être réglé de 0 à 8 bar. 4. Grandes roues mobiles et stables pour une mobilité optimale. 5. Le pied d'appui amortissant les vibrations assure une position stable. 6. Vis de vidange

pour vidanger aisément l'eau de condensation occasionnée. 1. La pompa lubrificata a olio assicura una lunga durata utile del compressore. 2. Il serbatoio da 24 l offre riserve d'aria sufficienti per molte applicazioni. 3. L'aria compressa può essere regolata tra 0 e 8 bar. 4. Ruote grandi, stabili e ben scorrevoli per la massima mobilità. 5. Il piede d'appoggio antivibrazioni garantisce una posizione sicura. 6. Vite di scarico per eliminare facilmente l'acqua di condensa che si forma. 1. La bomba lubricada con aceite garantiza una larga vida útil del compresor. 2. Depósito con una reserva de 24 l de aire para numerosas aplicaciones. 3. El aire comprimido se puede regular de 0 a 8 bar. 4. Ruedas estables y grandes de rodadura fácil para mayor movilidad. 5. La pata de apoyo amortiguada contra vibraciones garantiza estabilidad. 6. Tornillo de purga para extraer fácilmente el agua que se condensa. 1. Смазанный маслом насос обеспечивает длительный срок службы компрессора. 2. 24-литровый резервуар обеспечивает достаточный запас воздуха для множества применений. 3. Давление воздуха можно регулировать в диапазоне 0–8 бар. 4. Большие устойчивые колеса, характеризующиеся плавностью

хода, для максимальной мобильности. 5. Опорная ножка с функцией гашения вибраций обеспечивает устойчивость. 6. Винт сливного отверстия для простоты удаления образующегося конденсата. 1. Den oljesmorda pumpen garanterar en lång livslängd för kompressorn. 2. Den 24 liter stora tanken erbjuder tillräckligt mycket luftreserv för många användningar. 3. Tryckluften kan regleras mellan 0 och 8 bar. 4. Lättgående, stabila och stora hjul för maximal mobilitet. 5. Det vibrationsdämpade stödet garanterar en stabil uppställning. 6. Avtappningsplugg för snabb tömning av kondensvatten. 1. Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia długą żywotność kompresora. 2. Zbiornik o pojemności 24 l zapewnia zapas powietrza na wiele zastosowań. 3. Możliwość ciśnienia regulowania sprężonego powietrza od 0 do 8 barów. 4. Lekkie i stabilne, duże koła zapewniają łatwe przemieszczanie urządzenia. 5. Redukująca wibracje stopka gwarantuje pewne ustawienie urządzenia. 6. Śruba spustowa umożliwia łatwe usunięcie kondensatu z urządzenia.

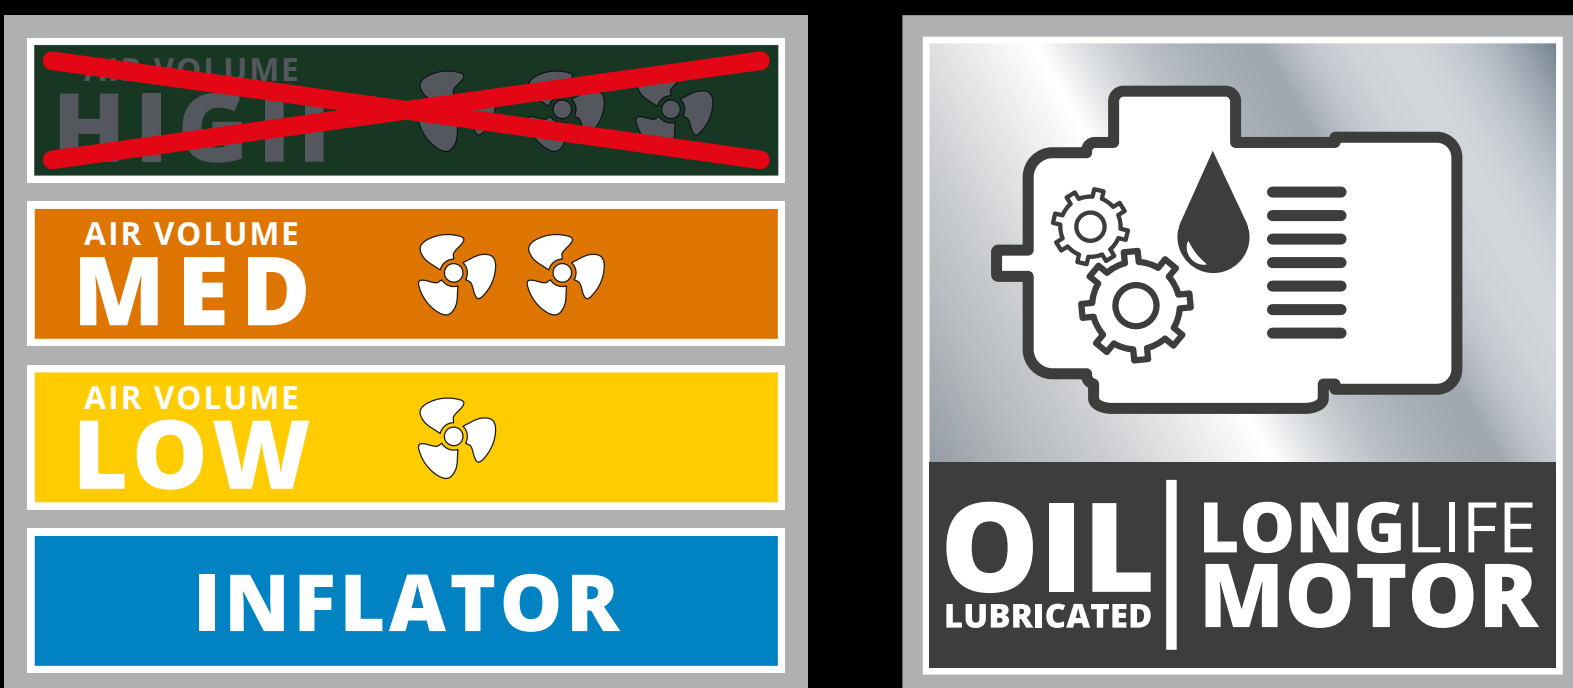

www.einhell.com

Technical drawings and dimensions for the Einhell TE-AC 230/24/8 air compressor. The drawings include a front view, a side view, and a top view. Dimensions are given in millimeters (mm) and inches (in). The front view shows a maximum height of 634 mm and a maximum width of 600 mm. The side view shows a maximum depth of 275 mm. The top view shows a maximum length of 600 mm and a maximum width of 600 mm. The drawings also show the location of the motor, tank, wheels, and other components. The text is in German and English.