

Package Einhell CLASSIC
TC-DW 225
Layout in original size,
package 4color-process,
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 660 mm
Height: 220 mm
Depth: 220 mm
Date: 04.10.2016


Art.-Nr. 42.599.30 I.-Nr. 11026/01




220 mm

- D** TROCKENBAUSCHLEIFER
- GB** DRYWALL POWER SANDER
- F** PONCEUSE À SEC
- I** LEVIGATRICE PER CARTONGESSO
- E** LIJADORA PARA PAREDES EN SECO
- RUS** ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ СУХИМ СПОСОБОМ
- S** VÄGGSLIPMASKIN
- PL** SZLIFIERKA DO GŁADZI
- P** LIXADEIRA PARA PRÉ-FABRICADOS E ACABAMENTOS
- TR** ALÇIPAN ZİMPARALAMA
- NL** DROOGBOUWSCHUURMACHINE
- DK/N** SLIBEMASKINE TIL MØRTELFRIT ELEMENTBYGGERI

TC-DW 225



Einhell Germany AG



Einhell Germany AG



CLASSIC EXPERT EXPERT Plus



HANDLING · COMFORT · POWER

www.einhell.com

CLASSIC EXPERT EXPERT Plus



HANDLING · COMFORT · POWER

www.einhell.com



Einhell

CLASSIC

- D** TROCKENBAUSCHLEIFER
- GB** DRYWALL POWER SANDER
- F** PONCEUSE À SEC
- I** LEVIGATRICE PER CARTONGESSO
- E** LIJADORA PARA PAREDES EN SECO
- RUS** ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ОТДЕЛКИ СУХИМ СПОСОБОМ
- S** VÄGGSLIPMASKIN
- PL** SZLIFIERKA DO GŁADZI
- P** LIXADEIRA PARA PRÉ-FABRICADOS E ACABAMENTOS
- TR** ALÇIPAN ZİMPARALAMA
- NL** DROOGBOUWSCHUURMACHINE
- DK/N** SLIBEMASKINE TIL MØRTELFRIT ELEMENTBYGGERI

TC-DW 225

660 mm



INCL.

6x

German
Designed
Quality

Einhell Germany AG



220 mm

Package Einhell CLASSIC
TC-DW 225
Layout in original size,
package 4color-process,
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 660 mm
Height: 220 mm
Depth: 220 mm

Date: 04.10.2016

220 mm

Art.-Nr. 42.599.30 1.-Nr. 11026/01



iSC GmbH · Eschenstraße 6
D-94405 Landau · Germany
Made in P.R.C.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher
gelieferten Geräten vorbehalten. Die abgebildeten Geräte und Farben können vom
Originalgerät abweichen. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Subject to change without prior announcement and obligation to previously
supplied items. The items and colors in the illustration may differ from the
original item. Subject to errors and misprints.

Kraj produkcji: Chiny
Importer: Einhell Polska Sp. z o.o.,
ul. Wymysłowskiego 1,
55-080 Nowa-Wieś
Wrocławska

İthalatçı Firma
EINHELL İNTRATEK MÜHENDİSLİK
VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Atatürk Mah. Gime Cad. No.45 34750
Ataşehir / İstanbul - Türkiye
Tel: 0216 / 456 60 60 Faks: 0216 / 456 60 84

Einhell UK
After Sales and Spare Parts
Support
0151 649 1500
www.einhell.co.uk

Importator: EINHELL ROMANIA
Adresa: A1 Industrial Park, Alea Maria -
Laura nr.5, Autostrada A1, Km 13.5,
Dragomirești Deal, Jud. Ilfov, 077096
Tel: 021.318.55.44; Fax: 021.318.55.47

EINHELL AUSTRALIA PTY LTD
1-23 Letcon Drive
Bangholme, VIC 3175
Australia
Hotline: 1300 922 271
Service.australia@isc-gmbh.info
www.einhell.com.au

N26704

TROCKENBAUSCHLEIFER DRYWALL POWER
SANDER PONCEUSE À SEC LEVIGATRICE PER
CARTONGESSO LIJADORA PARA PAREDES EN SECO
шлифовальная машинка для отделки сухим
способом VÄGGSLIPMASKIN SZLIFIERKA
DO GŁADZI LIXADEIRA PARA PRÉ-FABRICADOS
E ACABAMENTOS ALÇIPAN ZIMPARALAMA
DROOGBOUWSCHUURMACHINE GIPSSLIPER
KUIVARAKENNUSHIOMAKONE BRUSKA NA
SÁDROKARTON BRŮSKA NA SÁDROKARTÓN
GIPSZKARTON CSISZOLÓ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΕΓΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ BRUSILNIK ZA SUHOMONTAŽNA
DELA BRUSILICA ZA SUHO BRUŠENJE
BRUSILICA ZA SUVO BRUŠENJE ŠLEFUITOR GIPS-
CARTON шлифовчик за сухо строителство
шлифовальна машина для сухого будівництва
GIPSKARTONIO ŠLIFUOKLIS ŠLIPMAŠINA SAUSIEM
APDARES DARBIEM LIHVMASIN ШЛАФЕРИЦА
ЗА СУВА ГРАДБА ماشین س مپاده زنی خشک ساخته برای
LIXADEIRA PARA PRÉ-FABRICADOS E ACABAMENTOS
چهار دستگیره خال لایان شادوات ال داخله ال جافه

TC-DW 225



230-240 V ~
50 Hz
600 Watt

Art.-Nr. 42.599.30 1.-Nr. 11026/01



Einhell Germany AG



CLASSIC EXPERT EXPERT Plus

★★★★
HANDLING · COMFORT · POWER

www.einhell.com

Einhell
CLASSIC TC-DW 225



1. Ergonomisches Griff-Design und stufenlos teleskopierbar bis max. 1,65 m. 2. Drehzahlregulierung ermöglicht die Anpassung der Geschwindigkeit an verschiedene Oberflächen. 3. Staubabsaugadapter inkl. 4m Verlängerungsschlauch für Staubfreies Arbeiten. 4. Flexibles und einfaches Arbeiten durch beweglichen Schleifkopf. 5. Dank klappbarem Führungsholm platzsparend und transport-sicher im Koffer verstaubar. 1. Ergonomic handle design, telescopically adjustable up to max. 1.65m. 2. Speed control enables the speed to be adjusted to different surfaces. 3. Dust extractor adapter complete with 4m extension hose for dust-free working. 4. Flexible and easy operation with the movable grinding head. 5. Folding long handle enables compact storage and safe transport in a case. 1. Conception de poignée ergonomique, peut se rallonger sans palier jusqu'à max. 1,65m. 2. Le variateur électronique de vitesse permet d'adapter la vitesse aux différentes surfaces. 3. Adaptateur d'aspirateur avec tuyau de rallonge de 4m pour un travail sans poussière. 4. Travail aisé et flexible grâce à la tête de ponçage mobile. 5. Peut être rangé dans un coffret de façon peu encombrante et sûre pour le transport grâce au guidon repliable. 1. Impugnatura dal design ergonomico e allungabile in continuo fino



a max. 1,65m. 2. Adeguamento della velocità alle diverse superfici grazie alla regolazione del numero di giri. 3. Adattatore per aspirazione della polvere incl. tubo flessibile di prolunga di 4m. 4. Lavorare con facilità e flessibilità grazie alla testa portamola mobile. 5. Manico e flessibilità grazie per un rimessaggio con minimo ingombro e un trasporto sicuro nella valigetta. 1. Mango ergonómico y con ajuste telescópico en continuo hasta máx. 1,65m. 2. El regulador de velocidad permite adaptar la velocidad a distintas superficies. 3. Adaptador de aspiración de polvo con ampliación de manguera de 4m para un trabajo sin polvo. 4. Trabajo flexible y sencillo gracias al cabezal abrasivo móvil. 5. El mango guía plegable permite guardar el aparato en el maletín ahorrando espacio y de forma segura para el transporte. 1. Эргономичный дизайн ручки и бесступенчатая регулировка длины (до 1,65 м) благодаря телескопической конструкции. 2. Регулировка скорости вращения позволяет адаптировать скорость к различным поверхностям. 3. Переходник для пылесоса с удлинительным шлангом (4 м) для удаления пыли в процессе работы. 4. Гибкость и простота в работе благодаря подвижной шлифовальной головке. 5. Складная ведущая штанга позволяет экономить место при хранении устройства и безопасно перевозить




ero in кейсе. 1. Ergonomisk handtagsdesign och steglös teleskopinställning till max. 1,65 m. 2. Med varvtalsreglering för anpassning av hastigheten till olika ytor. 3. Dammsugsadapter inkl. 4 m förlängningsslang för dammfritt arbete. 4. Flexibelt och snabbt arbete med rörligt sliphuvud. 5. Med fällbar stång för platsbesparande och transportsäker förvaring i väska. 1. Ergonomiczny kształt uchwytu i teleskopowa konstrukcja o płynnej regulacji długości do maks. 1,65 m. 2. Regulacja liczby obrotów umożliwia dopasowanie prędkości do różnych powierzchni. 3. Adapter do odsysania pyłu z 4-metrowym węzłem umożliwia czystą, bezpyłową pracę. 4. Łatwość i wygoda pracy dzięki ruchomej głowicy szlifierskiej. 5. Składana prowadnica sprawia, że urządzenie podczas przechowywania zajmuje mniej miejsca i może być transportowane w walizce.



1. Ergonomisk handtagsdesign och steglös teleskopinställning till max. 1,65 m. 2. Med varvtalsreglering för anpassning av hastigheten till olika ytor. 3. Dammsugsadapter inkl. 4 m förlängningsslang för dammfritt arbete. 4. Flexibelt och snabbt arbete med rörligt sliphuvud. 5. Med fällbar stång för platsbesparande och transportsäker förvaring i väska. 1. Ergonomiczny kształt uchwytu i teleskopowa konstrukcja o płynnej regulacji długości do maks. 1,65 m. 2. Regulacja liczby obrotów umożliwia dopasowanie prędkości do różnych powierzchni. 3. Adapter do odsysania pyłu z 4-metrowym węzłem umożliwia czystą, bezpyłową pracę. 4. Łatwość i wygoda pracy dzięki ruchomej głowicy szlifierskiej. 5. Składana prowadnica sprawia, że urządzenie podczas przechowywania zajmuje mniej miejsca i może być transportowane w walizce.



1. Ergonomisk handtagsdesign och steglös teleskopinställning till max. 1,65 m. 2. Med varvtalsreglering för anpassning av hastigheten till olika ytor. 3. Dammsugsadapter inkl. 4 m förlängningsslang för dammfritt arbete. 4. Flexibelt och snabbt arbete med rörligt sliphuvud. 5. Med fällbar stång för platsbesparande och transportsäker förvaring i väska. 1. Ergonomiczny kształt uchwytu i teleskopowa konstrukcja o płynnej regulacji długości do maks. 1,65 m. 2. Regulacja liczby obrotów umożliwia dopasowanie prędkości do różnych powierzchni. 3. Adapter do odsysania pyłu z 4-metrowym węzłem umożliwia czystą, bezpyłową pracę. 4. Łatwość i wygoda pracy dzięki ruchomej głowicy szlifierskiej. 5. Składana prowadnica sprawia, że urządzenie podczas przechowywania zajmuje mniej miejsca i może być transportowane w walizce.

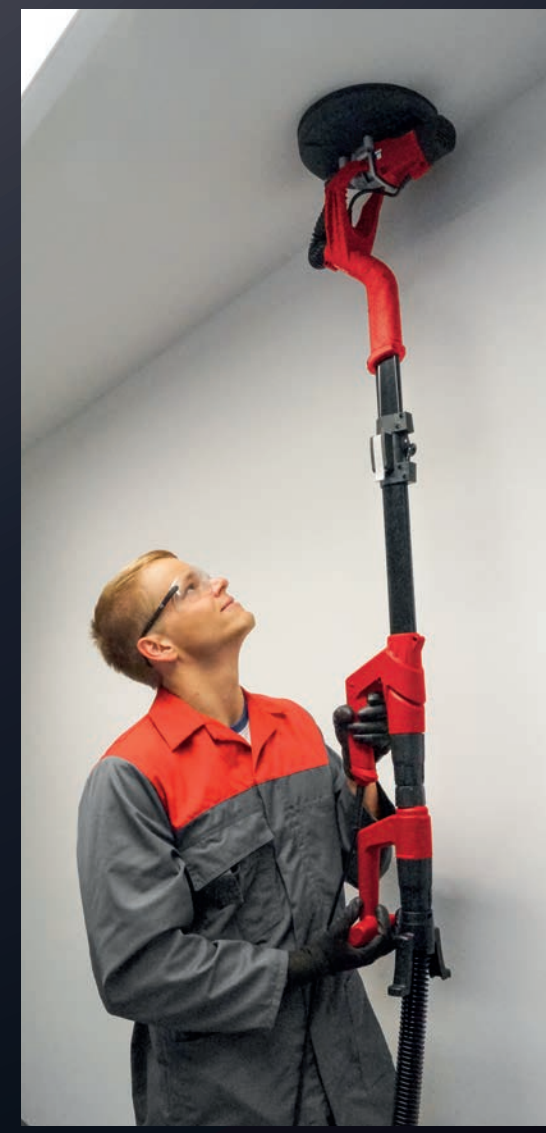

LOW
WEIGHT

600-
1500
rpm

Ø 225
mm

German
Designed
Quality

Einhell Germany AG