

Package Einhell CLASSIC
TC-AC 270/50/8
Layout in original size,
package 4color-process
+ Pantone 3517 C
colors and order
of sides like here


Size:
Length: 740 mm
Depth: 330 mm
Height: 660 mm

Date: 12.07.2023



330 mm

740 mm

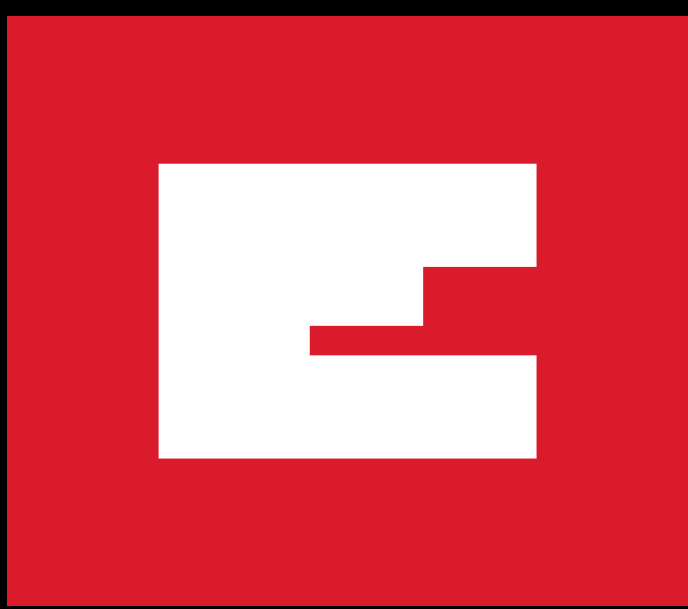

Einhell



CLASSIC

DE KOMPRESSOR
EN AIR COMPRESSOR

TC-AC 270/50/8



GERMAN
DESIGNED
QUALITY




Einhell




CLASSIC

DE KOMPRESSOR
EN AIR COMPRESSOR

TC-AC 270/50/8

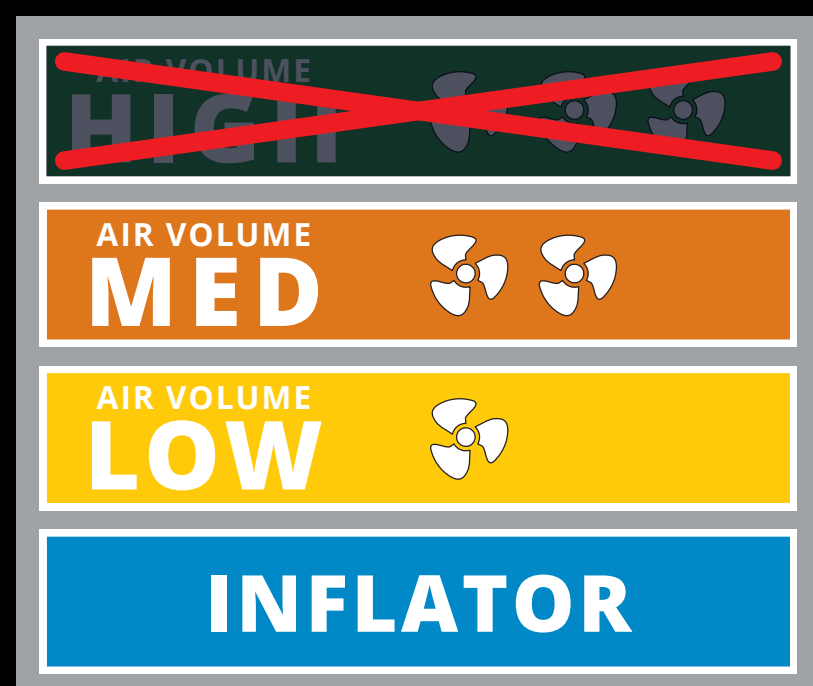

GERMAN
DESIGNED
QUALITY

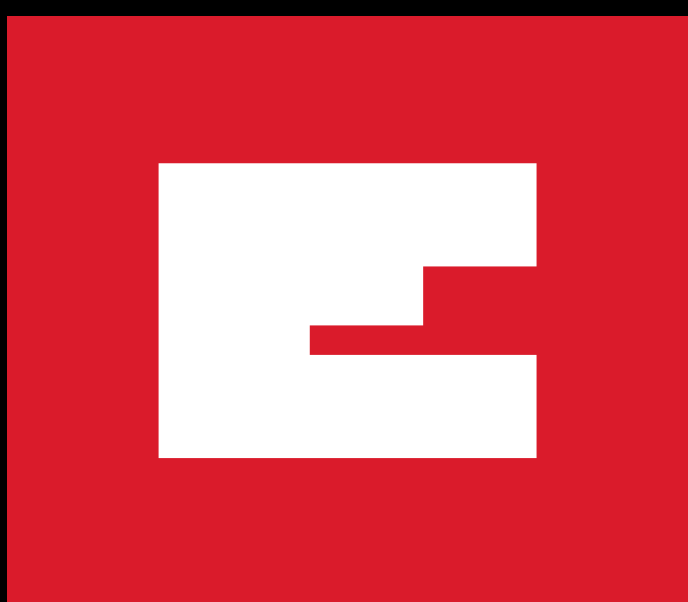


Einhell




CLASSIC

DE KOMPRESSOR
EN AIR COMPRESSOR
FR COMPRESSEUR
IT COMPRESSORE
ES COMPRESOR
RU КОМПРЕССОР
SV KOMPRESSOR
PL KOMPRESOR
PT COMPRESSOR
TR KOMPRESÖR
NL COMPRESSOR
DA KOMPRESSOR

TC-AC 270/50/8

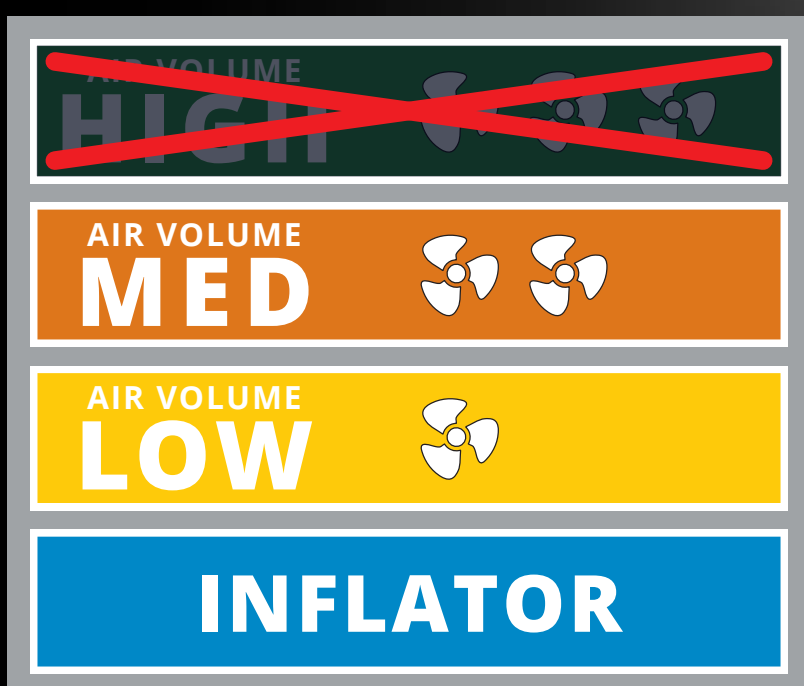



GERMAN
DESIGNED
QUALITY

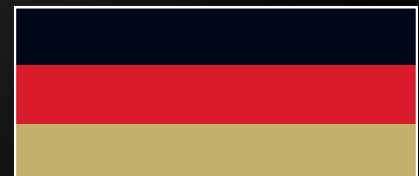

www.einhell.com



www.einhell.com

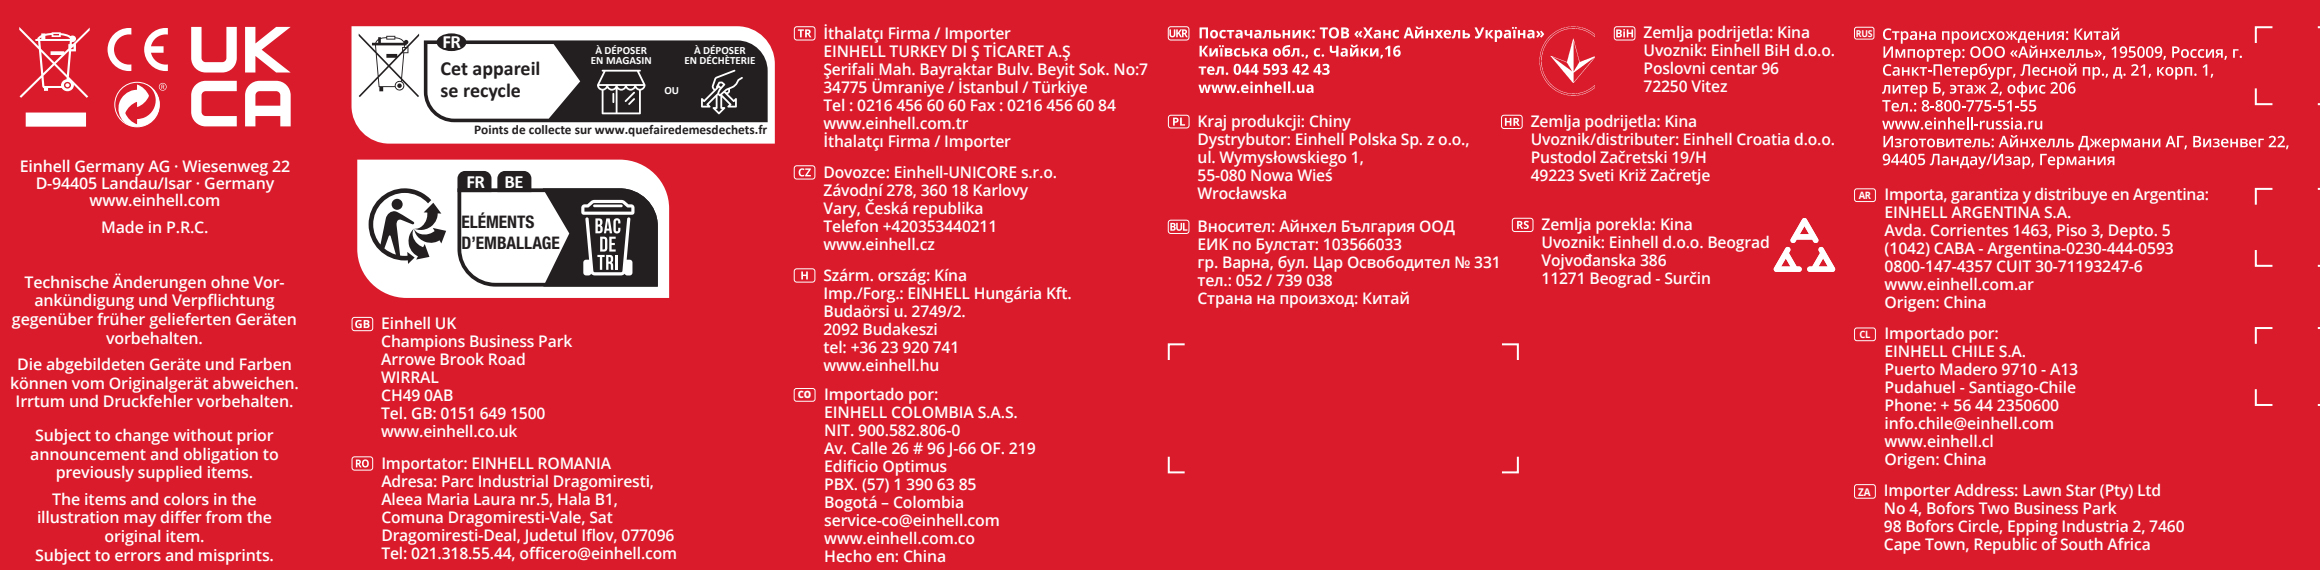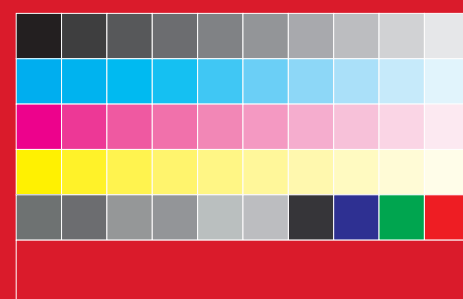

Package Einhell CLASSIC
TC-AC 270/50/8
Layout in original size,
package 4color-process
+ Pantone 3517 C
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 740 mm
Depth: 330 mm
Height: 660 mm

Date: 19.07.2023




330 mm

740 mm

CLASSIC

- FI KOMPRESSORI
- CS KOMPRESOR
- SK KOMPRESOR
- HU KOMPRESSZOR
- EL KOMPPEZEP
- SL KOMPRESOR
- HR KOMPRESOR
- SR KOMPRESOR
- RO COMPRESOR
- BG KOMPPECOP
- UK KOMPPECOP
- LT KOMPRESORIUS
- LV KOMPRESORS
- ET KOMPRESSOR
- MK KOMPPECOP
- SQ KOMPRESOR
- PTB KOMPRESOR DE AR
- AR مضاد ضغط هواء
- HE ΟΝΤΗΝ
- KO 컴프레서
- TH คอมเพรสเซอร์

TC-AC 270/50/8

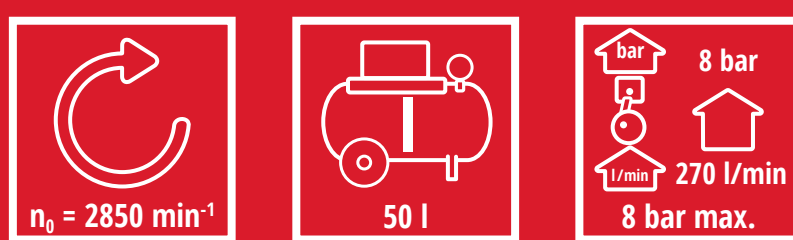



CLASSIC TC-AC 270/50/8



1. Die ölgeschmierte Pumpe sichert eine lange Lebensdauer des Kompressors. 2. Mit dem 50 l Kessel können auch aufwendige Druckluftarbeiten mit fast jedem Werkzeug gemacht werden. 3. Die Druckluft kann von 0 - 8 bar reguliert werden. 4. Leichtlaufende, stabile und große Räder für größtmögliche Mobilität. 5. Stabiler Standfuß mit Gummipuffer zur Vibrationsdämpfung. 6. Ablassschraube zur einfachen Entnahme des anfallenden Kondenswassers. 1. The oil-lubricated pump ensures that the compressor has a long service life. 2. With the 50 l tank you can perform even elaborate compressed air jobs with practically any tool. 3. The air pressure can be set between 0 and 8 bar. 4. Large, sturdy and easy-rolling wheels for maximum mobility. 5. Sturdy foot with rubber stopper for vibration dampening. 6. Drain screw for easy removal of condensed water. 1. La pompe lubrifiée assure une longue durée de vie du compresseur. 2. La cuve de 50 l permet d'effectuer des travaux à l'air comprimé complexes avec presque chaque outil. 3. L'air comprimé peut être réglé de 0 à 8 bar. 4. Grandes roues mobiles et stables pour une mobilité optimale. 5. Pied d'appui stable avec butoir en caoutchouc pour amortissement des vibrations. 6.

Vis de vidange pour vidanger aisément l'eau de condensation occasionnelle. 1. La pompa lubrificata a olio assicura una lunga durata utile del compressore. 2. Con il serbatoio da 50 l si possono eseguire lavori anche complessi con praticamente tutti gli utensili ad aria compressa. 3. L'aria compressa può essere regolata tra 0 e 8 bar. 4. Ruote grandi, stabili e ben scorrevoli per la massima mobilità. 5. Piede di appoggio stabile con spessore in gomma per smorzamento delle vibrazioni. 6. Vite di scarico per eliminare facilmente l'acqua di condensa che si forma. 1. La bomba lubricada con aceite garantiza una larga vida útil del compresor. 2. Con el recipiente de 50 l se pueden realizar trabajos profusos de aire comprimido con casi todas las herramientas. 3. El aire comprimido se puede regular de 0 a 8 bar. 4. Ruedas estables y grandes de rodadura fácil para mayor movilidad. 5. Pata de apoyo estable con tope de goma para amortiguar las vibraciones. 6. Tornillo de purga para extraer fácilmente el agua que se condensa. 1. Смазанный маслом насос обеспечивает длительный срок службы компрессора. 2. С помощью котла объемом 50 л могут проводиться даже трудоемкие работы со сжатым воздухом при использовании практически любого инструмента.

3. Давление воздуха можно регулировать в диапазоне 0-8 бар. 4. Большие устойчивые колеса, характеризующиеся плавностью хода, для максимальной мобильности. 5. Устойчивая ножка с резиновым демпфером для поглощения вибрации. 6. Винт сливного отверстия для простоты удаления образующегося конденсата. 1. Den oljesmorda pumpen garanterar en lång livslängd för kompressorn. 2. Med en 50 liters tank kan även krävande tryckluftsarbeten utföras med nästan alla verktyg. 3. Tryckluften kan regleras mellan 0 och 8 bar. 4. Lättgående, stabila och stora hjul för maximal mobilitet. 5. Stabil stöd med gummifötter för vibrationsdämpande. 6. Avtappningsplugg för snabb tömning av kondensvatten. 1. Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia długą żywotność kompresora. 2. Zbiornik o pojemności 50 l umożliwia wykonywanie nawet skomplikowanych prac przy użyciu różnych narzędzi pneumatycznych. 3. Możliwość ciśnienia regulowania sprężonego powietrza od 0 do 8 barów. 4. Lekkie i stabilne, duże koła zapewniają łatwe przemieszczanie urządzenia. 5. Stabilna stopa z gumową podkładką redukuje wibracje. 6. Śruba spustowa umożliwia łatwe usunięcie kondensatu z urządzenia.

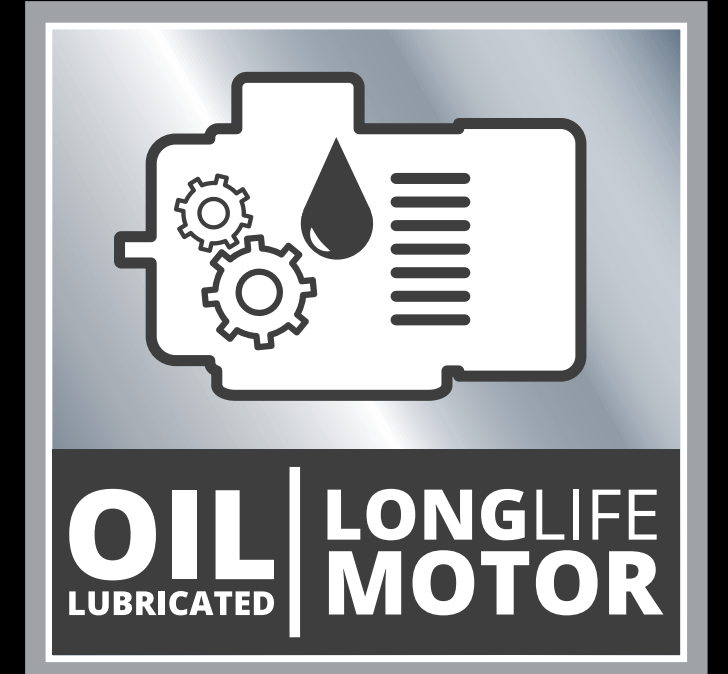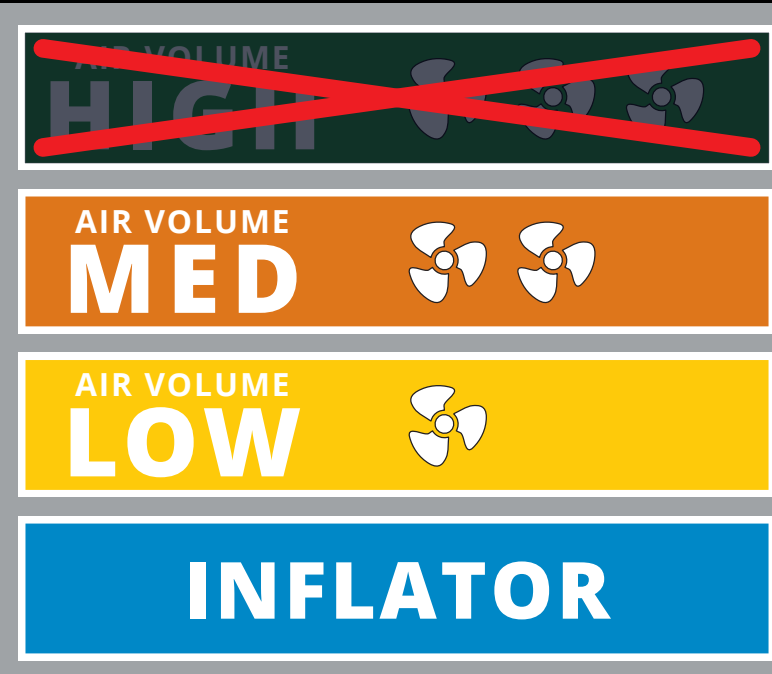

www.einhell.com

