

Fabrica de Sârmă, Cuie și Plasă



ANCORA S.C.M. GALATI - ROMANIA

Str. Calea Prutului Nr.17

R.C.: C17/31/2005

Centrala– Tel:+40.336.730.138/139/140

C.F.: RO 14245833

Fax: +40372899040

E-mail: office@ancorascm.ro Mobil: +40733.001.764; +40733.001.762

Website: www.ancorascm.ro

FIȘĂ TEHNICĂ **CUIE ȘINDRILĂ**

Cuiele ofera o gama diversificata de utilizari, asigurand maximul de calitate si rezistenta. Geometria precisa a cuiului permite deplasarea lui in directia dorita, fara a fisura materialul strapuns, sau a rupe structura materialului in care este introdus.

Cuiele sunt utilizate in constructii, agricultura si gospodariile individuale, pentru fixarea si imbinarea elementelor, realizate conform SR EN 10230-1/2001.

Cuiele pentru sindrila sunt special construite pentru sindrila, cu floare mare si striatii pe toata suprafata. Acestea sunt realizate din otel si au nuanta aluminiu. O placa de sindrila bituminoasa trebuie sa fie aplicata utilizand cuie pentru sindrila conforme.

MATERIAL

Toate cuiele sunt realizate din sarma de otel laminata STAS 889-89 / SAE 1006 – 1008


COMPOZITIA CHIMICA (%) :

Diametru	C	Si	Mn	S	P
Φ 2,0 mm – Φ 3,5 mm	0,06 – 0,12	0,05	0,25 – 0,50	0,05	0,04

CARACTERISTICI TEHNICE

Realizate conform DIN 1151, STAS 2111-90, EN 10230-1/2001

Gama dimensionala de la Ø 2,0 x 20 mm la Ø 3,5 x 50 mm

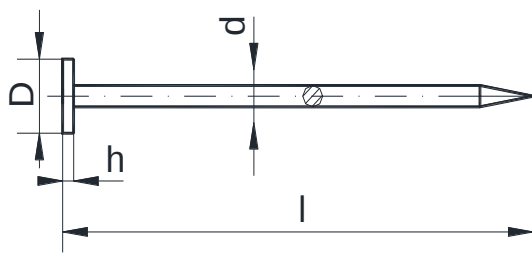

Dupa executare, cuiele sunt acoperite cu un strat de zinc prin metoda electrozincarii, printr-o singura trecere, grosimea medie a stratului de zinc 8-12 μm .

AMBALARE STANDARD

Cuiele se livreaza in cutii de carton de 25kg, 10kg, 5 kg sau 1kg.

Ambalajele au etichete autoadezive, la cerere se pot edita coduri de bare si coduri interne. Cutiile sunt livrate pe paleti, in folie stretch.

Condițiile necesare de mentinere a calitatii:

- Se vor pastra in loc uscat la temperaturi intre -5 0 si +50 0 C
- Se va depozita in spatii fara umezeala si este interzis contactul cu apa.

ANCORA SCM

