


Product data sheet

Characteristics

LGY416048

Linery DS - screw distribution block 4P - 160A
- 48 holes

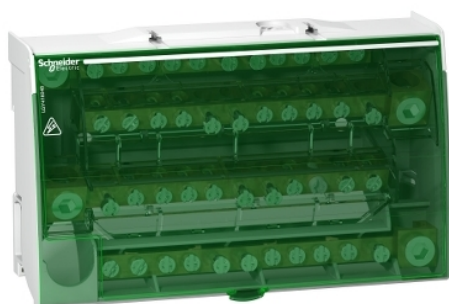

Principal

Gama	Linery
Nume produs	Linery DS
Tip produs sau componenta	Bloc de distributie

Suplimentar

Suport de montare	Sina DIN
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial
Descriere poli	4P
lesiri caseta de distributie	4 x 12 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	160 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	8,4 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	36 kA
Conexiuni - borne	Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5...25 mm ² rigid Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4...25 mm ² flexibil cu Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 25...70 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 16...50 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10...35 mm ² rigid
Cuplu de strangere	Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm Alimentare 5 N.m plat şurubelniţă 12 mm Alimentare 5 N.m PZ2 şurubelniţă 12 mm Distributie 2,5 N.m plat şurubelniţă 9 mm Distributie 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	18
Inaltime	100 mm
Latime	162 mm
Adancime	50,5 mm
Greutate neta	0,557 kg
Culoare	Alb (RAL 9003)

Mediu

Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrica	2500 V
Standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,500 cm
Latime prima forma de impachetare	10,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	612,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,654 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	91,420 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.