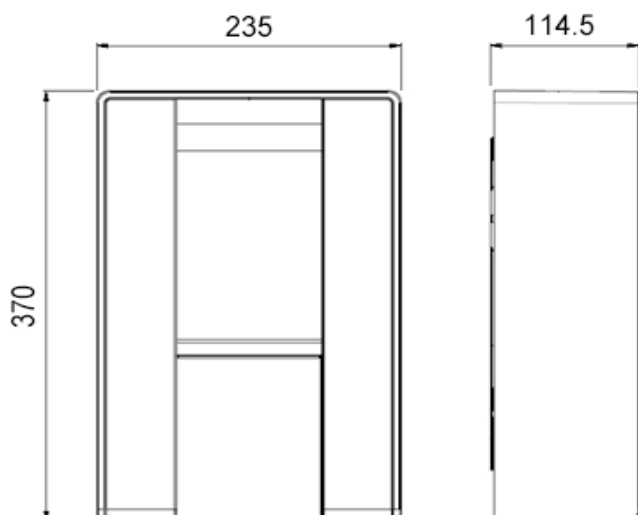


205.W119-D*

Cutie de perete din plastic halogen free
1 priza TIP 2 32A 400Vac 22kW cu blocare

**> FUNCTIONS**

Incarcare in modul 3 cu circuit pilot pwm
Identificarea dimensiunii cablului conectat
Protectie impotriva contactului direct
Contorizarea consumului de curent
Gestionarea sistemului de blocare
Gestionarea incarcarii in absenta alimentarii electrice
Functionare in mod liber
Predispozitie pentru comunicatie seriala
Control de la distanta cu smart-APP
Conexiune wireless la Wi-Fi-ul locatiei
Functie POWER MANAGEMENT incorporata

> DIMENSIUNI**> STANDARDE DE REFERINTA****IEC/EN 61851-1**

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARACTERISTICI TEHNICE

Curent nominal:	32A
Tensiune nominala:	400 Vac
Frecventa:	50-60Hz
Tensiune de izolare:	500V
Grad de protectie:	IP55
Temperatura functionare:	-25°C +40°C cu derating
Material:	Engineering plastic
Test Glow wire:	650°C
Grad IK la 20°C:	IK10
Culoare:	Antracit
Montaj:	Pe perete
Salinitate:	Rezistent
Radiatii UV:	Rezistent

> ECHIPARE

1 sir cleme de conexiune 5x10mm²
1 contor de energie 3P+N
1 contactor modular 4P 40A 24Vdc
1 DC Leakage detector
1 portfuzibil 1P+N gG 4A
1 sursa de alimentare 24Vdc 36W
1 modul electronic de control cu Wi-Fi
1 baterie de rezerva
1 banda led RBG

Nu include:

Protectia electrica din amonte:
1 intrerupator automat 3P+N C40 30mA tip A

*combination of the code material

Panel Graphics	
U	Scame Standard
UC	Custom

