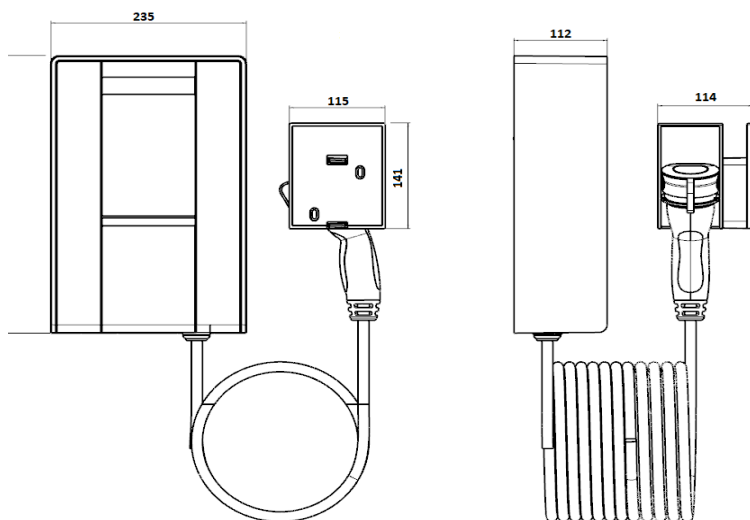


205.W119-U*

Cutie de perete din plastic halogen free
1 cablu si conector TIP 2 32A 400Vac 22kW

**> FUNCTIONS**

Incarcare in modul 3 cu circuit pilot pwm
Contorizarea consumului de curent
Monitorizarea deschiderii contactorului de putere
Functionare in mod liber
Predispozitie pentru comunicatie seriala
Control de la distanta cu smart-APP
Conexiune wireless la Wi-Fi-ul locatiei
Functie POWER MANAGEMENT incorporata

> DIMENSIUNI**> STANDARDE DE REFERINTA****IEC/EN 61851-1**

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARACTERISTICI TEHNICE

Curent nominal:	32A
Tensiune nominala:	400 Vac
Frecventa:	50-60Hz
Tensiune de izolare:	500V
Grad de protectie:	IP55
Temperatura functionare:	-25°C +40°C cu derating
Material:	Engineering plastic
Test Glow wire:	650°C
Grad IK la 20°C:	IK10
Culoare:	Antracit
Montaj:	Pe perete
Salinitate:	Rezistent
Radiatii UV:	Rezistent

> ECHIPARE

1 sir cleme de conexiune 5x10mm²
1 contor de energie 3P+N
1 contactor modular 4P 40A 24Vdc
1 DC Leakage detector
1 portfuzibil 1P+N gG 4A
1 sursa de alimentare 24Vdc 36W
1 modul electronic de control cu Wi-Fi
1 banda led RGB
1 suport cablu din tehnopolimer
1 cablu 5G6+1x0,5mm², lungime 5m

Nu include:

Protectia electrica din amonte:
1 intrerupator automat 3P+N C40 30mA tip A
1 bobina de declansare 24Vdc

*combination of the code material

Panel Graphics	
U	Scame Standard
UC	Custom