

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

DISPOZITIV ANTISPUMA "V" D91 H74 SIFON

1. Domeniu de utilizare

Reținerea spumei din apa menajeră în interiorul sifonului.

Temperatura maximă a apei menajere este de 40 C, (temperature apei acceptate conform NTPA 002 în canalizarea publică).


Piesa este compatibilă cu sifoanele producție Valrom, identificate astfel:

Cod	Denumire sifon
17101101811	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.1IN D. 40-1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101801	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101831	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.3IN D. 40-1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101802	SIFON <(><<)>EasyKIT> "V" PARD.1OUT D. 50 H80 MUFA D.50 PREL.SI GRAT.INOX
17001900004	PRELUNGITOR "V" SIFON PP D100 H107

2. Caracteristici tehnice

Componente:

- Corp din polimer reciclat (polietilenă PE sau polipropilenă PP) ①
- Grila din polimer reciclat (polietilenă PE sau polipropilenă PP) ②
- O-ring 31.34*3.53 NBR90 ③
- O-ring 82.27*1.78 NBR90 ④ - asigură etanșarea între dispozitiv și sifon/prelungirea sifonului
- Sferă/bilă diametrul 40 mm ⑤

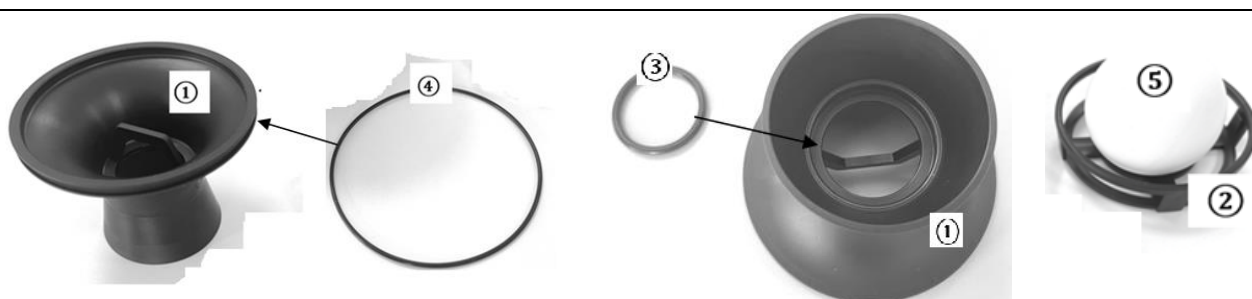

Corp poziție de funcționare (vedere de sus)


Corp întors (vedere de jos)

Interior corp

Aspect și culoare: suprafețele corpului și a grilei trebuie să fie netede, curate și fără zgârieturi, bule, impurități, pori; culoarea trebuie să fie uniformă ca ton și intensitate, culoare: negru.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Dimensiuni:

Masa: 34,24 grame

Cod: 17101209174

3. Ambalare, manipulare , transport și depozitare

Piesa se livrează în ambalaj individual din plastic și apoi în cutii din carton , pentru a fi protejate de radiațiile UV și de alți factori dăunători.

Piesa trebuie să fie scoasă din ambalaj doar cu puțin timp înainte de montare.

Depozitare în spații curate, ventilate, protejate de intemperii, la distanță de surse de încălzire și substanțe chimice.

Se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun alte produse peste acestea .

Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.



4. Garanție, durata de utilizare

2 ani de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare, manipulare, transport, montare și utilizare.

5. Punerea în operă

Dispozitivul se introduce simplu în prelungirea sifonului. Înainte de a introduce dispozitivul se asigură accesul în interiorul sifonului prin scoaterea grilei de inox și a sitei din PP, după care se scoate cotul pentru sifon. Suprafața sifonului, care va fi în contact cu dispozitivul, se curăță și se șterge cu o lavetă. Pentru introducerea facilă a dispozitivului se lubrifiază oringul (82.27*1.78), eventual suprafața de contact.

Se introduce dispozitivul în poziția de utilizare, după care se așează sita din PP care se împinge ușor și uniform. Recomandăm verificarea montajului prin ridicarea sitei, dispozitivul trebuie așezat pe poziție conform imaginii următoare.

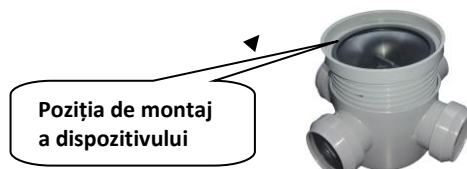

Piese de schimb: Oring 82.27*1.78 NBR90 cod 20520063, Oring 31.34*3.53 NBR90 cod 20520062.

S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. își rezervă dreptul de a face modificări în prezenta fișă tehnică fără notificare.
SERVICIUL CONSULTANȚĂ TEHNICĂ
Elaborat: SD, v1.0, Av 37 / 14.02.2024

Pag. 2 / 2

F-TEH-14_Ed.1, rev.1 _17.11.2022