

FISA TEHNICĂ A PRODUSULUI USĂ CELULARĂ DE INTERIOR VOPSITĂ / FOLIATĂ CU FOLIE DECOR TIP "WORKSHOP DOORS"

1. Descriere

Ușă celulară pentru interior, tip Workshop Doors, fabricată atât în varianta plină cât și parțial vitrată, finisate prin vopsire sau foliere cu folie decor, cu dimensiuni exterioare cu tocul inclus de

680 x 2030 mm

780 x 2030 mm

880 x 2030 mm

formată din:

Foaie de ușă:

Constituită dintr-o ramă de MDF cu interior structură celulară, placată pe ambele fete cu panouri din HDF de 3 mm grosime finisate prin vopsire sau foliere cu folie decor în diferite nuanțe și culori. Grosime foaie ușă: 39 mm.



Dimensiuni constructive:

dimensiune usa cu toc inclus mm	latime foaie usa mm	lungime foaie usa mm	grosime foaie usa mm
680 x 2030	615	1985	39
780 x 2030	715	1985	39
880 x 2030	815	1985	39

Toc:

MDF vopsit sau foliat cu folie decor în culoarea foi de ușă, compus din două elemente longitudinale și un element transversal, montate din fabrica și asigurate la capătul de jos al elementelor lungi cu un prag fals necesar transportului și al manipulării.

În funcție de necesitățile beneficiarului, tocul poate fi realizat atât în varianta de "toc fix" cât și în varianta de "toc reglabil" compatibil cu extensia toc și pervazul reglabil.

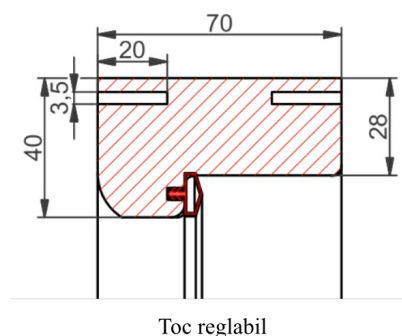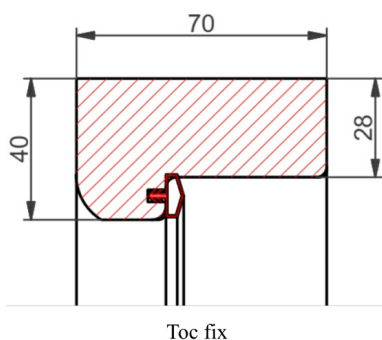



SC WORKSHOP DOORS SRL

Com. Vatava, Sat. Vatava Nr. 33/A, Hala 2, Jud. Mures

C.I.F. RO25629376; Nr. Ord. Reg. Com.: J26/559/2009

Cont: RO34BACX0000000393503000, Unicredit Tiriac Bank Reghin

Adresa corespondenta: 547460 com. Petelea, jud. Mures, Str. Principala nr. 94, tel: 0265513440

www.usiworkshop.ro

Accesorii :

Broască cu cheie, 2 buc balamale coplanare cu șuruburile aferente, contraplață broască, garnitură de etanșare pe toc.

Optional, se pot folosi accesorii compatibile de acoperire ale zidurilor, ca exemplu: contratoc/ pervaz fix sau extensie toc și pervaz reglabil cu finisajul în culoarea tocului, după caz.

2. Conditii tehnice de calitate

Abateri limită :

Pentru foaia de ușă:

la lungime ± 2 mm

la lățime $\pm 1,5$ mm

la grosime ± 1 mm

la planeitate 1.5%

Pentru toc:

lățime toc $\pm 1,5$ mm

falt $\pm 0,5$ mm

luft $\pm 0,5$ mm

3. Utilizare

Ușile de interior WORKSHOP DOORS se utilizează la interior, ca elemente de închidere a golurilor de uși la clădiri civile și industriale, în încăperi cu temperaturi de peste 10°C și unde umiditatea relativă a aerului nu depășește 65%.

4. Livrare

Produsul se livrează ambalat individual în folie PVC, consolidate pe colțuri cu carton de ambalaj.