


APV13

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor umede

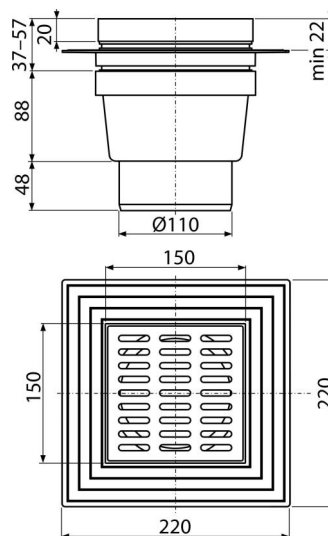

Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Grătar din oțel inoxidabil 145×145×5 mm
- Racord vertical de evacuare Ø110 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 37–57 mm
- Sifon cu capacitate ridicată

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150×150 mm
- Guler pentru izolație suplimentară Ø150 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- corp de scurgere Ø110 mm, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul vamal 39269097	Norme EN 1253
-----------------------	-------------------------	------------------

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 158-195 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm
- Debit de apă admis de grătar 88,8 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm