


APV2

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire verticală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed

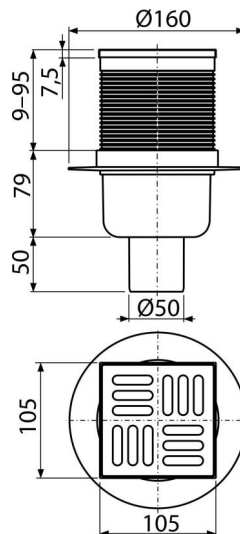

Aplicație

Acces pentru scaune cu roțile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 9–95 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul valam 39269097	Norme EN 1253
------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 138-224 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 51 mm