

Cofrete de distribuție PMF-MM



- Cofrete de distribuție cu montaj încastrat PMF-MM
- Testat conform EN 62208 și EN 60670
- Curent nominal până la 63 A
- Grad de protecție IP30 (IP40 pentru ușa din plastic)
- 1 până la 5 rânduri
- Ușă metalică perforată pentru disiparea căldurii sau ușă din plastic
- Culoarea ușii albă (RAL 9016) sau ușă din plastic transparentă
- Montarea ușoară pe pereții cu imperfecțiuni
- Adâncime de montare de numai 87 mm
- Potrivite pentru routere și modem-uri


Cofretele Multimedia PMF-MM sunt destinate în special aplicațiilor casnice. Designul lor este potrivit pentru montarea încastrată. Sistem dublu de fixare pentru pereții cu imperfecțiuni. Testat cu fir încins la 850°C. Ajustarea pe înălțime a cadrului permite compensarea imperfecțiunilor peretelui.

Cofretele sunt disponibile în variante de la 1 până la 5 plăci de montaj. Gradul de protecție este de IP40 pentru ușa din plastic și IP30 pentru ușa metalică perforată, grad de protecție mecanic IK08.

Conținutul livrării include: carcasă, cadru cu ușă perforată sau ușă din plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare.

Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șine DIN.

Codificare produs

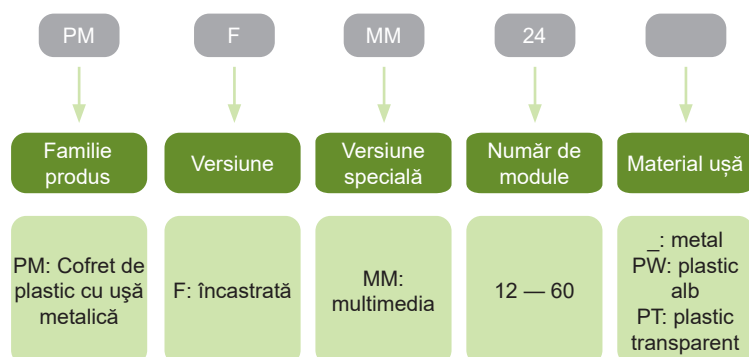

Marcaje de certificare



Cofrete de distribuție PMF-MM

Cofrete de distribuție PMF-MM cu ușă metalică perforată albă

- Montaj încastrat
- O placă de montaj pe rând
- 1 până la 5 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, cadru metalic cu ușă perforată pentru disiparea căldurii, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare
- Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șina DIN



Material ușă	Numar de rânduri	Plăci de montaj	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal, perforată	1	1	107264	PMF-MM 12	1
Metal, perforată	2	2	107265	PMF-MM 24	1
Metal, perforată	3	3	107266	PMF-MM 36	1
Metal, perforată	4	4	107267	PMF-MM 48	1
Metal, perforată	5	5	107268	PMF-MM 60	1

Cofrete de distribuție PMF-MM cu ușă din plastic

- Montaj încastrat
- O placă de montaj pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, cadru din plastic cu ușă plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare
- Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șina DIN



Material ușă	Numar de rânduri	Plăci de montaj	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Plastic, albă	1	1	111143	PMF-MM 12 PW	1
Plastic, albă	2	2	111144	PMF-MM 24 PW	1
Plastic, albă	3	3	110708	PMF-MM 36 PW	1
Plastic, transparentă	1	1	111141	PMF-MM 12 PT	1
Plastic, transparentă	2	2	111142	PMF-MM 24 PT	1
Plastic, transparentă	3	3	110707	PMF-MM 36 PT	1

Cadru metalic cu ușă, rezervă

- Cadru metalic cu ușă perforată pentru gama PMF-MM
- Împachetat separat



Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
PMF-MM 12	107269	DR PMF-MM 12	1
PMF-MM 24	107270	DR PMF-MM 24	1
PMF-MM 36	107271	DR PMF-MM 36	1
PMF-MM 48	107272	DR PMF-MM 48	1
PMF-MM 60	107273	DR PMF-MM 60	1

Cofrete de distribuție PMF-MM

Încuietoare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montarea ulterioară pe ușa carcasei



Versiune	Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal	PMF, PNS-SD	105494	LK PM M	1

Cheie, rezervă

- Pentru gama de cofrete PMF, PNS-SD
- Piesă de schimb, cheia este livrată în pachetul standard



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Cheie rezervă, PMF, PNS-SD	107121	SL PMF	1

Placă de montaj perforată, rezervă

- Material: tablă galvanizată sau plastic
- Înălțime de 110 mm
- O singură placă de montaj pe rând



Material	Înălțime	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Tablă galvanizată	110 mm	108052	MP PM	1
Plastic	110 mm	116936	MP PM P	1

Șină DIN

- O singură șină DIN pentru 12 module



Descriere	Nr. articol.	Tip	Ambalaj
Șină DIN (12 MU), PMF	108093	MF PNF 12	1

Elemente de conectare

- Numai pentru gama de cofrete PMF-MM
- Element de conectare pentru instalarea mai multor cofrete
- Galvanizat
- Instalare: 2 piese pentru 2 cofrete



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Elemente de conectare vertical PMF	107280	VCBP M	1
Elemente de conectare orizontal PMF	108053	HCB PM	1

Cofrete de distribuție PMF-MM

Suport pentru dispozitive de rețea

- Suport multi-funcțional pentru routere și switch-uri cu o adâncime până la 5 cm



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru dispozitive de rețea	109047	RH PMF-MM	1

Blocuri terminale izolate, suplimentare

- Blocuri terminale izolate cu suport, un terminal izolat în livrarea standard
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale
- Cofretele PMF-MM permit montarea terminalelor atât în partea de sus cât și în partea de jos



Descriere	Număr de N + PE terminale	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Terminale izolate	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminale izolate	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Materiale pentru montaj, rezervă

- Pentru gama de cofrete PMF-MM
- Conținutul livrării SMM PMF: dibluri de perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale, șuruburi
SDDA PMF: suportți reglabili pe înălțime și piese de blocare pentru capacul frontal, șuruburi
- Piese de schimb, ambele pachete sunt livrate standard



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Material de montaj, rezervă, PMF	107120	SMM PMF	1 set
suportți reglabili pe înălțime și piese de blocare pentru capacul frontal, PMF	107122	SDDA PMF	1 set

Date tehnice PMF-MM

Cofrete de distribuție multimedia, montaj încadrat

Parametri generali

Cofrete de distribuție pentru aplicații casnice

Versiune încadrată

Conținutul livrării include: carcasă, cadru cu ușă metalică perforată sau ușă din plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare

Parametri electrici


Testat conform	EN 62208, EN 60670
Tensiune nominală operațională U_e	400 V AC
Curent nominal I_e	până la 63 A
Frecvența nominală	50 Hz
Tensiunea de izolare U_i	400 V AC
Grad de protecție	IP30 (IP40 pentru ușă din plastic)
Grad de protecție la șoc mecanic	IK08
Clasa protecție	II
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate dispozitivele instalate la temperatura 30 °C	
PMF-MM 12	31 W
PMF-MM 24	40 W
PMF-MM 36	50 W
PMF-MM 48	60 W
PMF-MM 60	70 W

Parametri mecanici

Testat cu fir încins	850 °C
Plastic utilizat	halogen-free
Culoare părți metalice	acoperit cu pulbere, alb, plat, RAL 9016

Parametri mecanici


1.	carcasă
2.	plăci de montaj
3.	cadru din metal sau plastic
4.	ușă metalică perforată sau din plastic

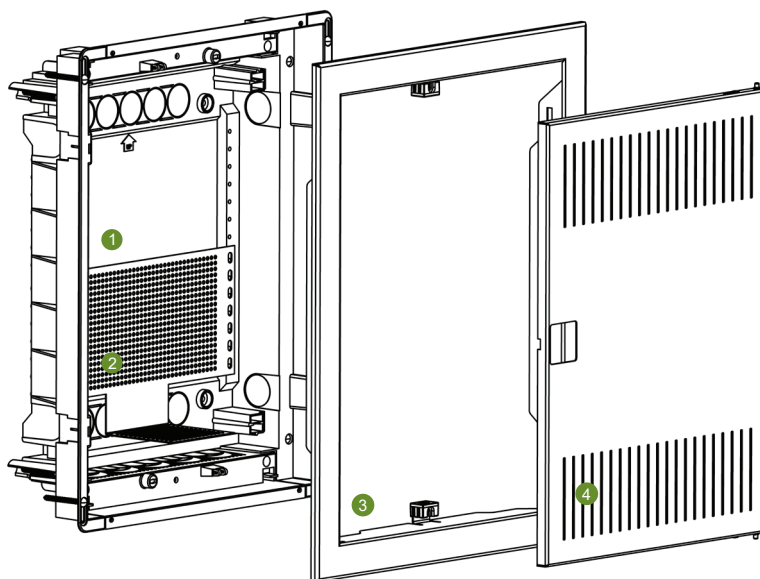

Date tehnice PMF-MM

Cofrete de distribuție multimedia, montaj încadrat

Dimensiuni

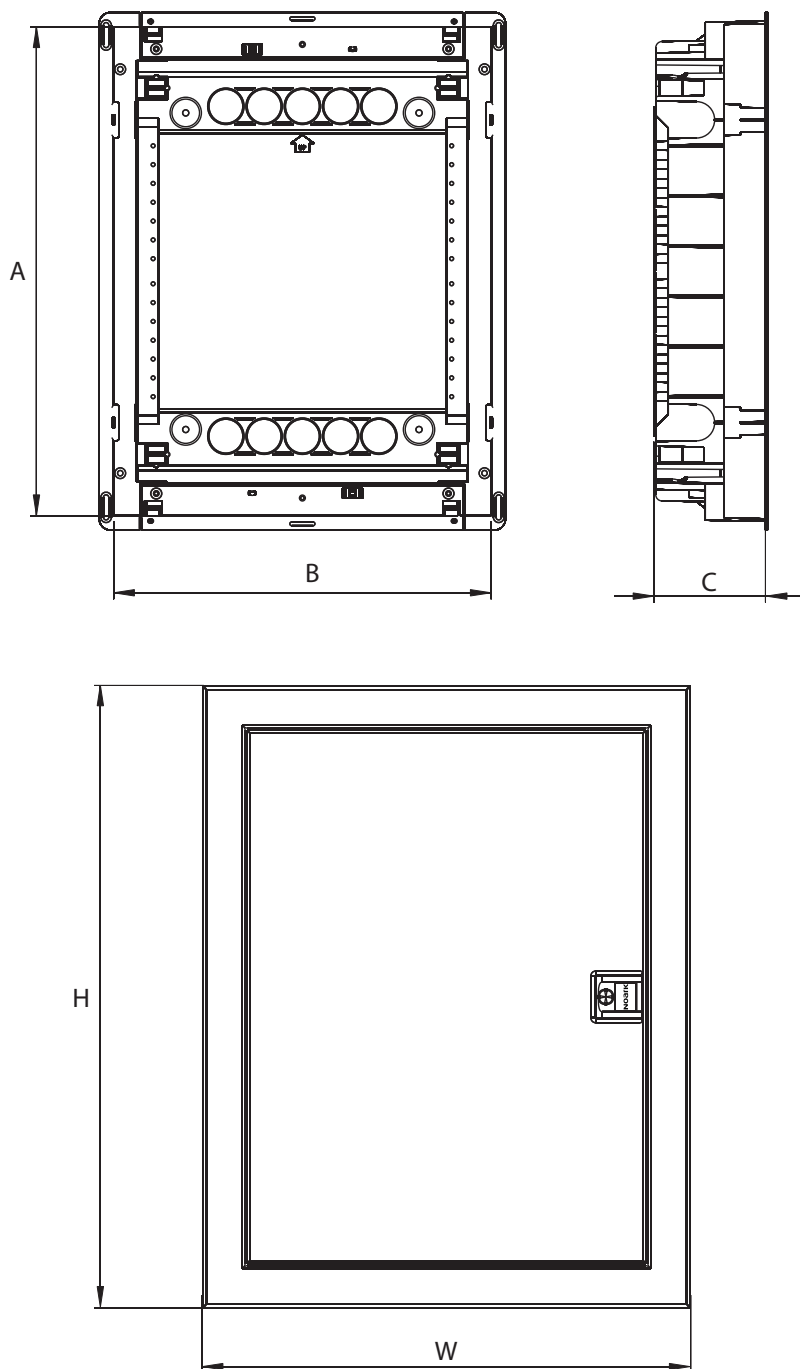

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]					Greutate [kg]	
	A	B	C	H	W	Ușă metal	Ușă plastic
PMF-MM 12	274	306	87	317	346	1.8	1.75
PMF-MM 24	399	306	87	442	346	2.3	2.2
PMF-MM 36	549	306	87	592	346	2.8	2.7
PMF-MM 48	673	306	87	717	346	3.3	-
PMF-MM 60	799	306	87	842	346	3.8	-