




BILIGHT ORIZZONTALE

GCH 50 35 20 B12 TSR

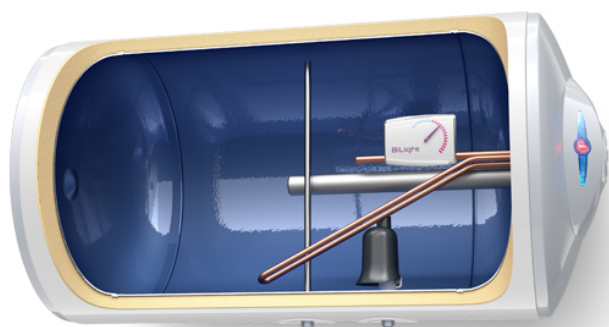

Volum net	50 L
înălțime	0.353 m
lățime	0.803 m
Putere nominală	2000 W
adâncime	0.380 m
Instalare	Хоризонтален
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Consum anual de electricitate AEC	1437 kWh
Clasă energetică	D
Diametru	353 mm
Profil de golire	M
V40	67 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	67 L

