

Prezentare produs

Tablă sinus pentru învelitori, placări, împrejmuiri, compartimentări, tip S 18. Cod produs: **BRVS18SL0402**

Tabla cutată are o gama largă de aplicații în gospodării. Este un produs economic, ce nu presupune costuri suplimentare de întreținere.

Tabla cutată este incombustibilă; folosirea acesteia ca material de învelitoare nu influențează clasa de rezistență la foc a acoperisului.

Nivelul de poluare fonica pe timp de ploaie este redus.

Tehnologia de fabricație

Panourile din tablă cutată zincată sau prevopsită sunt realizate printr-un proces tehnologic automatizat, prin care sunt garantate caracteristicile dimensionale și de calitate ale produsului finit.

Domeniul de utilizare

Tabla cutată are o gama largă de aplicații în gospodării, putând fi folosită pentru placări, compartimentări, acoperiri sau împrejmuiri.

Caracteristici tehnice

Panourile de tablă cutată sunt fabricate din tablă de zinc cat si din tablă de oțel galvanizat, protejat în sistem multistrat pe ambele fețe. Stratul final este constituit din vopsea poliester (PE), în variantă lucioasă. Lățimea brută a panoului de tablă cutată este de 870 mm, lungimea fiind cuprinsă între minim 400 mm și maxim 7000 mm. Grosimea materiei prime este de 0.40 mm


Ambalare, transport, depozitare

Panourile de tablă cutată sunt livrate pe paleti din material lemnos pentru a se evita îndoirea și lovirea. Produsele pot fi descărcate cu mijloace mecanizate sau manual, caz în care, se vor lua măsuri speciale de protecție a manipulanților și a materialelor.

Depozitarea se face în spații uscate și aerisite, protejate de soare și de umezeală, ferite de substanțe agresive (ex. acizi, săruri). Paleții trebuie acoperiți, dar asigurându-se în același timp circulația aerului pentru a preveni formarea condensului. Stocarea în exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și în plan inclinat de 10°.

Protecția mediului

Produsul este neutru din punct de vedere biologic și nu este factor de poluare a mediului. Produsul nu prezintă emisii radioactive.



AVANTAJE

Durata de viață de peste 40 de ani

Garanție asigurată de 10 ani

Gamă largă de culori

Posibilitate de montaj pe diverse structuri, datorită greutății reduse

Sistem de prindere economic

Rezistență ridicată la încercări mecanice și la acțiunea factorilor


TABLĂ CUTATĂ S18



CARACTERISTICI TEHNICE

Materie primă	Oțel galvanizat la cald prevopsit
Greutate	3.40 kg/m ²
Grosime	0.40 mm
Strat protecție zinc	275 g/m ²
Strat protecție vopsea	Poliester 35 μm
Culori Ral	3009, 3011, 8017, 7016, 6005
Lațime utilă	838 mm
Adâncime profil	18 mm
Distanța de șipcuire	400 mm
Panta minimă de montaj	14°
Garanție	10 ani

STRUCTURA TABLEI DE OȚEL

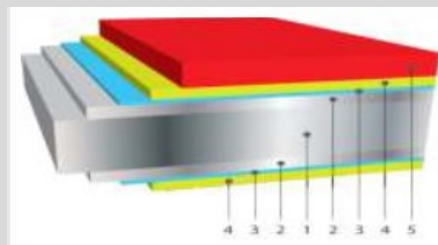

1. Tablă de oțel 0.40 mm zincată la cald, marca S220GD
2. Protecție anticorozivă zinc 275 gr/m² (ambele fețe)
3. Strat de pasivizare
4. Primer
5. Strat final vopsea - Poliester 35 μm

