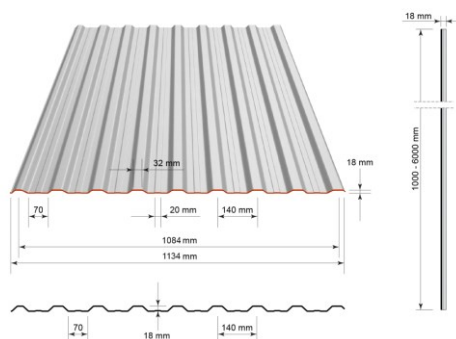



Materie primă

Oțel zincat prevopsit

Lațime totală

1134 mm

Lațime utilă

1084 mm

Adâncime profil

18 mm

Lungime

1000 - 6000 mm

Lungime pas / distanța sîpcuire
 ≤ 400 mm

Panta minimă de montaj

14° mm

Grosimi disponibile:

0.5 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.35 mm

Cod unic produs

BRVH18SL0402

Specificație doc. Tehnic

Standard European EN 14782:2006, EN 508-1


Panourile de tablă cutată H18 se diferențiază prin profilaturile nervurate, dispuse des, menite să asigure o rezistență mecanică sporită, cât și să definească esteticului acestui produs. Folosit atât pentru acoperișuri, cât și pentru fațade, acest model se pretează pentru o gamă largă de utilizări: acoperirea anexelor gospodărești, închideri vericale (pereți), delimitări, închideri de porți, garduri, silozuri.

Grosime	0.45 mm	0.45 mm
Finisaj	Lucios	Structurat
Greutate	3.6 kg / m ²	3.6 kg / m ²
Strat de Zinc	Zn 225 g/m ²	Zn 225 g/m ²
Tip de vopsea	Poliester (SP) 25μm	Poliester (SP) 35μm


Culori RAL	3009, 7016, 8017, 8019, 3005	7016, 8017
------------	------------------------------	------------

Garantie tehnica	10	15
Garantie estetica	10	15
Durata de viata	50	50

Lucios					Structurat	
						
RAL 3009	RAL 7016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 3005	RAL 7016	RAL 8017

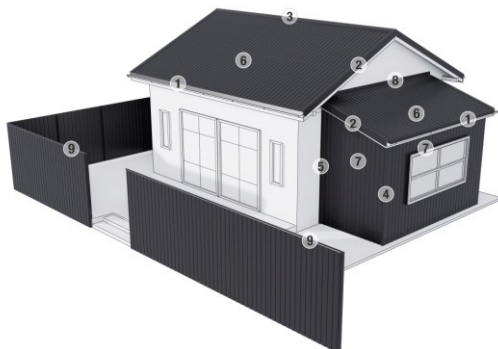


[Instrucțiuni
montaj 3D](#)




[01 Sort streasina](#)




[02 Cornier de margine](#)



[03 Coama dreapta](#)



[04 Coltar exterior fatada](#)




[05 Coltar interior fatada](#)



[06 Șurub autoforant](#)




[07 Profil imbinare](#)




[08 Cornier de calcan](#)



[09 Profil acoperire \(gard\)](#)



[10 Folie de difuzie](#)



[11 Bandă butilică adezivă](#)



[12 Vopsea de retuș](#)