


Panourile de tablă cutată sunt confecționate din oțel zincat, cu finisaj natur sau prevopsit, în mai multe variante.

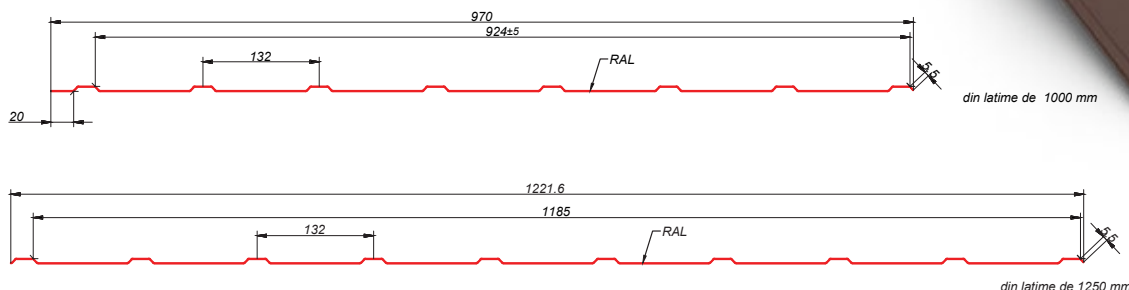

DOMENII DE UTILIZARE

• Acoperișuri și delimitări

• Pereți verticali

• Garduri

Materie primă	Oțel galvanizat la cald prevopsit
Grosime	0.25 - 0.50 mm
Finisaj	Lucios, Structurat, Decor
Strat protecție anticorozivă	Zinc: 100 - 225 g/m ²

Lățime totală	970 / 1221 mm
Lățime utilă	924 / 1185 mm
Distanță de șipcuire	400 mm
Pantă minimă de montaj	14°

STANDARDE EUROPENE : EN 14782:2006 and EN 508-1:2000

AVANTAJE



Montaj ușor



Set minim de unelte
pentru montaj



Transport și
manipulare facilă

GARANȚII



finisaj **structurat**



finisaj **lucios**



finisaj **structurat**
(grosime 0.40mm)



finisaj **lucios**
(grosime 0.40mm)



zincat
(grosime ≥ 0.40mm)



zincat + prevopsit
(grosime < 0.40mm)

Șorț de jgheab

Coamă dreaptă

Șuruburi autoforante

Cornier de margine

INSTRUCȚIUNI DE TRANSPORT, MANIPULARE ȘI DEPOZITARE



Transportă cu grijă.



Ai grijă, marginile ascuțite te pot răni!



Întinde o modalitate inteligentă să urci plăcile pentru acoperiș direct la nivelul acoperișului!



Depozitează doar în zone uscate.



Depozitează în zone umbrite



Depozitează în zone aerisite



Depozitează țigla metalică doar pe paleți de lemn separați, înclinați la 10 grade.



Acoperă paleții, dar asigură-te că aerul circulă sub protecție.




Nu depozita plăcile metalice afară pentru mai mult de 3 zile.




Depozitează doar în loc ferit de substanțe dăunătoare agresive, ca acizi, beton sau sare.

SET MINIM DE UNELTE NECESAR PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU



CREION



AUTOFILETANTĂ




CLEȘTE DE FALT




PENDULAR ELECTRIC



BOMFAIER



FOARFECĂ TABLĂ



CIOCAN TEFLON



FLEX

