



RangeXtender G 30


Receptor laser pentru toate laserele liniare verzi cu tehnologie GRX-READY - utilizarea materialului reciclat pentru sustenabilitate

Acest receptor laser este adecvat pentru toate laserele liniare cu tehnologie GRX-READY. Aparatul identifică liniile laser cu impulsuri pe o distanță de până la 30 de metri și poate fi fixat cu ușurință pe riglele de măsurare, fiind ideal pentru stabilirea măsurilor de referință. Magnetul de capăt integrat permite fixarea pe suprafețe metalice. Cu cele două trepte de sensibilitate reglabile se poate găsi reglajul optim pentru zona apropiată și zona îndepărtată. Carcasa este realizată în mare parte din plastic reciclat, aducându-și astfel o contribuție valoroasă la sustenabilitate.

- Construcție sustenabilă: Cea mai mare parte a carcasei este realizată din plastic reciclat
- Lucrări rapide de aliniere în zona apropiată și îndepărtată
- GRX-Ready: liniile laser pulsează cu o frecvență ridicată
- Detectează liniile laser până la max. 30 m
- Magnet cap
- Clema montare universală

DATE TEHNICE

Domeniu de lucru	(în funcție de luminozitatea încăperii) 30 m
Domeniul de lucru cu receptor manual	(în funcție de diferența condiționată tehnic) 30 m
Alimentare energie	1 x 9V 6LR61 (Monobloc 9V)
Durată funcționare	cca. 15 ore
Condiții de lucru	0°C ... 50°C, Umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 4000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	0°C ... 70°C, Umiditate aer max. 80% rH
Dimensiuni (L x l x A)	60 mm x 110 mm x 26 mm
Greutate	130 g (incl. baterie)

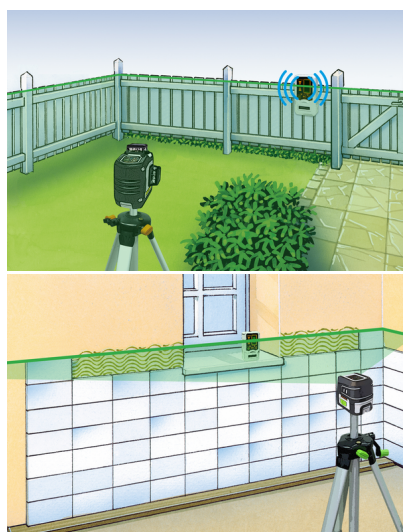

CONȚINUTUL PACHETULUI



Item No. 033.26E

GTIN (EAN) 4021563732470

SU 5