




RangeXtender 30

- Lucrări rapide de aliniere în zona apropiată și îndepărtată
- Detectează liniile laser până la max. 30 m
- Fixare practică la riglele gradate cu suport universal
- Montarea facilă la suprafețe metalice cu magnet de capăt

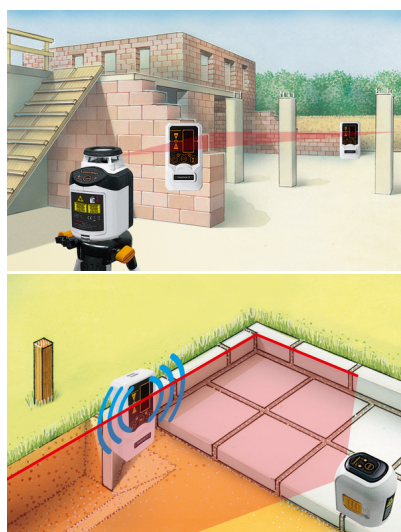

DATE TEHNICE

Domeniu de recepție laser	max. 30 m
Lungime unitate de recepție	7994 mm
Decuplare automată	după 5 minute (dacă nu se modifică afișajul display-ului)
Domeniu de lucru	(în funcție de luminozitatea încăperii) 30 m
Domeniul de lucru cu receptor manual	(în funcție de diferența condiționată tehnic) 30 m
Alimentare energie	1 x 9V 6LR61 (Monobloc 9V)
Durată funcționare	cca. 15 ore
Condiții de lucru	0°C ... 50°C, Umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 4000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	0°C ... 70°C, Umiditate aer max. 80% rH
Dimensiuni (L x l x A)	60 mm x 110 mm x 26 mm
Greutate	130 g (incl. baterie)

CONȚINUTUL PACHETULUI

