

Specificatie comercial tehnica IPS 700S RAL 7016 dreapta

Hörmann Romania S.R.L. Sat Chiajna., Str. Complexului Nr. 15. 077040
Chiajna

Persoană de contact

Cristina Asaftei

ROMÂNIA

E-mail

ca.asaftei.buk@hormann.ro

Date client

Ofertă i-518-6872/ 2024 - 0

Cererea dvs.: Hornbach detalii comercial
tehnica

Chiajna, 07.10.2024

de la:

Proiect de
construcție:

Cantitate

Preț

Preț total

Poz.: 0001

Hörmann Ușă de intrare ISOPRO Secur CO2 neutru standard prin reducere și compensare

1 Bucăți

Caracteristici de performanță

Rezistență la efracție : Clasa de rezistență RC2 conform
standardului DIN EN 1627
Coeficient de izolare termică : Ud 1,00 W / (m²*K)

Dimensiuni

	Lățime	Înălțime
Deschidere utilă perete	: 1120 mm x	2110 mm
Dimensiunea utilă a tocului	: 960 mm x	2010 mm
Dimensiune pe exterior ramă	: 1100 mm x	2100 mm
Dimensiune de comandă	: Dimensiune pe exterior ramă	

Model

Tip construcție : Element ușă

Element ușă

Profil de închidere : DIN dreapta
Direcția de deschidere : cu deschidere către interior
Lățime vizibilă ramă : 70

Panou de trecere

		Cantitate	Preț	Preț total
model	: Model 700S			
Material canat	: Blat ușă oțel pe toată suprafața cu falț gros/modelcu profil canat pe interior Profil canat din material compozit			
Grosime blat ușă	: 65 mm			
Asigurarea părții balamalelor	: Bară de siguranță în zona benzii			
Ramele vitrărilor	: Oțel superior, cu lipire			
Vitrare model	: Izolație vitrare triplă Geam laminat de siguranță (P4A) clar / Float satinat / Geam de siguranță cu un singur strat, transparent			
Model toc				
Variantă de toc	: Toc din aluminiu profil A5			
Material	: profil de aluminiu 60 mm, cu rupere termică			
Suprafață				
Exterior	: hochwertige Nasslack-Beschichtung in RAL 7016 gri antracit MatchColor			
INTERIOR	: hochwertige Nasslack-Beschichtung in RAL 7016 gri antracit MatchColor			
Feronerie				
Pachet elemente de feronerie	: Door fitting P08 handle HB 38-2 RC2 rnd rose escut. s/steel + PC 5 keys			
Încuietoare	: Încuietoare multipunct cu broască principală și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu cârlig			
Butuc	: 45,5 mm + 45,5 mm Protecție contra găuririi și tragerii pe ambele părți cu funcție de urgență + risc 5 Cheie			
Sistem de balamale	: balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior			
Recomandări				
Îndeplinește toate cerințele Legii energiei clădirilor (GEG) din 2020. Tipul anterior EnEV 2014 a fost înlocuit în acest sens.				
În privința elementelor cu suprafață închisă la culoare este recomandabil să fiți consiliat de distribuitorul dvs. de specialitate.				
Valoarea U specificată se referă la 1230 × 2180 mm în dimensiunea exterioară a ramei.				
Bei Türen mit dunklen Oberflächen ist die Materialausdehnung bei Sonneneinstrahlung besonders hoch. Prüfen Sie deshalb bei der Beratung die Lage der Tür am Bau. Dies trägt zur problemlosen Bedienung der Tür bei.				
Sumă poziție		1 Bucăți		
	Sumă ofertă , fără prețuri suplimentare	1 Bucăți		



Ca dotare standard
Pentru toate ușile de garaj, motoare, uși de intrare, uși de acces în încăperi, cadre de oțel, uși de oțel pentru construcții rezidențiale și sisteme de depozitare

 **ClimatePartner**
produs certificat
climate-id.com/XNEBKC

 CO₂ calculare
reducere
contribuire

Aflați mai multe despre strategia noastră de sustenabilitate la www.hoermann.com/sustainability






Opțional
Pentru toate porțile industriale, motoarele, tehnologia de încălzire, ușile obiectelor și sistemele de control al accesului

 **ClimatePartner**
produs certificat
climate-id.com/FYZNUF

 CO₂ calculare
reducere
contribuire

Aflați mai multe despre strategia noastră de sustenabilitate la www.hoermann.com/sustainability



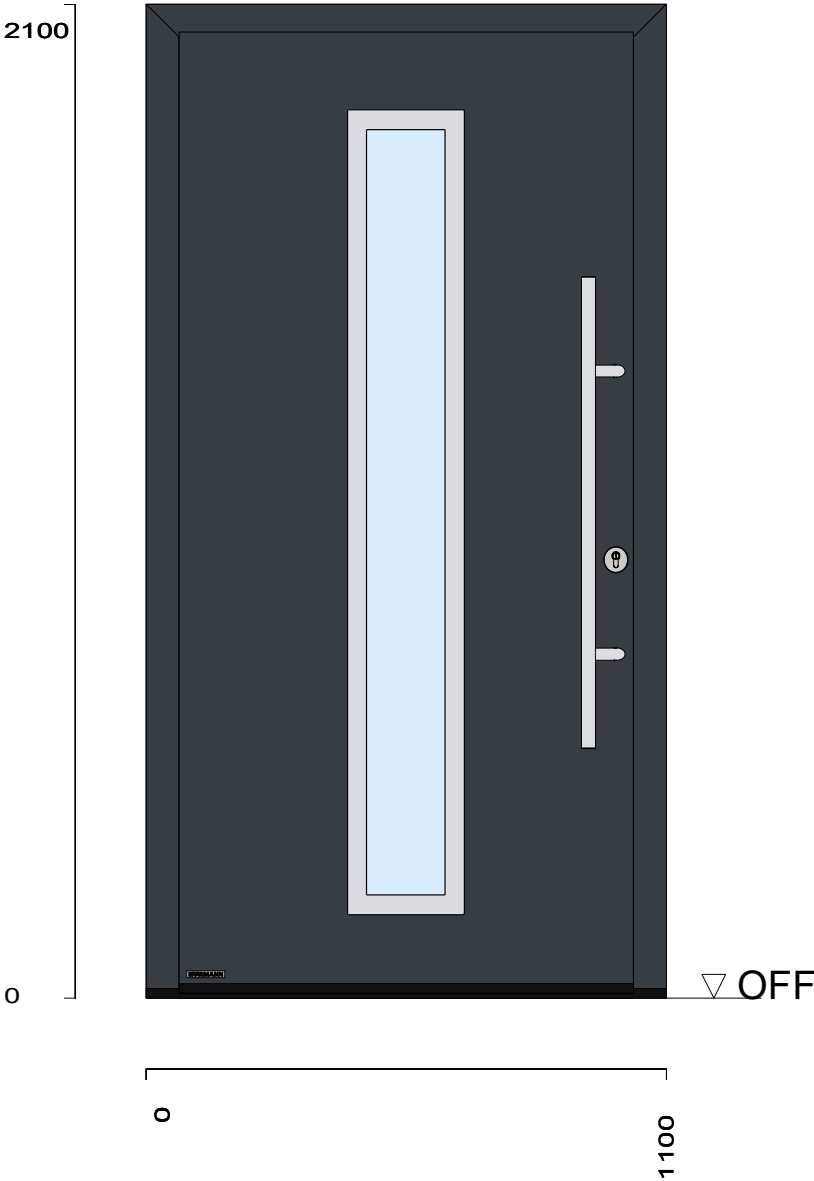

Reprezentarea culorilor are rol informativ și nu are caracter obligatoriu.

Este redată vederea exterioară.

Ușă (BxH): 1100 mm x 2100 mm

Tip produs: ISOPRO Secur

Dimensiune de comandă 1100 mm x 2100 mm (Dimensiune pe exterior ramă)

Montare 1-flüglig

DIN dreapta - cu deschidere către interior

Convertiri dimensiuni

Dimensiune pe exterior ramă 1100 mm x 2100 mm

Dimensiunea utilă a tocului 960 mm x 2010 mm

Mărimea falțului tocului 996 mm x 2028 mm

Coeficient de izolare
termică: Ud 1,00 W / (m²*K)

Valoarea U specificată se referă la 1230 × 2180 mm în dimensiunea exterioară a ramei.

Dotare specială

Model RC 2: Ușă în execuție RC2 - conform DIN EN 1627

Blat de ușă

model: ISOPRO Secur Model 700S

Blat lis

Suprafață: RAL 7016 gri antracit MatchColor

Broască: Încuietoare multipunct cu broască principală și 2 bolțuri, combinație de zăvor mobil/cu cârlig

balamalele: balamale cu găurire din două componente (160 mm), reglabile tridimensional cu capac și aspect de oțel superior

Decupaj: Model 700 - Oțel superior, cu lipire

Izolație vitrare triplă, Geam laminat de siguranță (P4A) clar / Float satinat / Geam de siguranță cu un singur strat, transparent




Toc din aluminiu profil A5

Suprafață: RAL 7016 gri antracit MatchColor

Feronerie

Șină: Door fitting P08 handle HB 38-2 RC2 rnd rose escut. s/steel + PC 5 keys

Butuc profilat: 45,5 + 45,5 mm

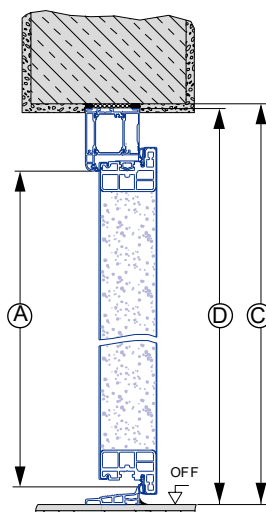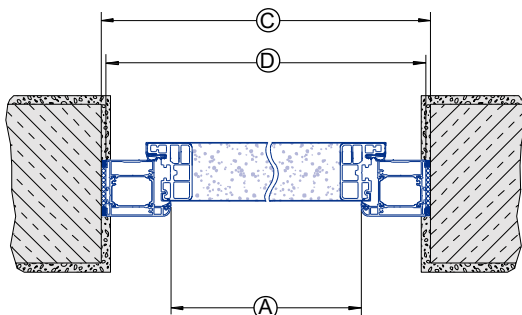

- A Dimensiunea utilă a tocului
- C Deschidere utilă perete
- D Dimensiune pe exterior ramă

Număr ofertă i-518-6872/ 2024 - 0
Proiect de construcție
Client , , ROMÂNIA

Nr. poz. 0001
Data 07.10.2024

