
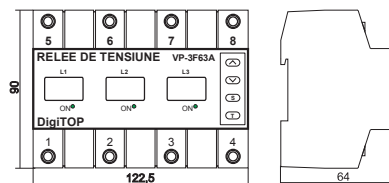


VP-3F63A

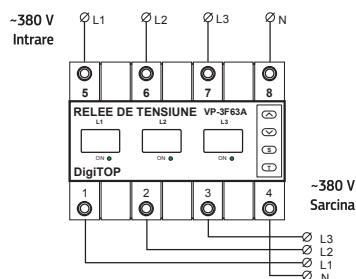

Releele de tensiune **VP-3F40A, VP-3F63A** sunt proiectate pentru a proteja împotriva oscilațiilor de tensiune pentru consumatorii monofazați sau trifazați cu capacitatea de a lucra ca un releu trifazic sau ca trei relee monofazice.

Parametrii tehnici

- trifazic / trei monofazice
- afișajul valorii de tensiune curente pe fiecare fază
- pornirea automată a curentului după normalizarea tensiunii

Parametrii controlabili

- limitele superioare și inferioare de oprire a tensiunii
- timpul de întârziere al pornirii
- valoarea permisă a asimetriei fazelor
- regim de lucru sincron / asincron
- controlul ordinii de succesiune a fazelor

PARAMETRII TEHNICI

	VP-3F40A	VP-3F63A
- curentul nominal în sarcină:	40 A	63 A
- curentul maxim în sarcină:	50 A	80 A
- tensiunea măsurată:	50 - 400 V	
- timpul de oprire la limita superioară:	0,02 sec.	
- timpul de oprire la limita inferioară:	1(120-170V) 0,02(<120V) sec., nu mai mult	
- timpul de oprire în cazul apariției asimetriei fazelor:	20 sec.	
- limita inferioară de oprire a tensiunii (programabilă):	120-200 (170*) V	
- limita superioară de oprire a tensiunii (programabilă):	210-270 (250*) V	
- timpul de întârziere al pornirii (programabil):	5-600 (15*) sec.	
- asimetria fazelor (programabilă):	20-99 (50*) V	
- controlul ordinii de succesiune a fazelor:	conectat/deconectat (deconectat*)	
- eroare voltmetru:	1%	

* - setări din fabrică